

COMPONENTES DE INSTALACIÓN

ARMARIOS METÁLICOS

Descripción: Soporte de embarrado 2/10 TN 3600A

Referencia:

48681

Descripción:

Accesorio: SOPORTES DE EMBARRADO

Compatibilidad de gama: Armarios metálicos

Compatibilidad de producto:
Dimensiones:
Materiales: Chapa de acero galvanizado. Tornillos, tuercas y arandelas zincadas. Partes aislantes libres de halógenos.

Espesor:
Acabado:
Color:
Grado de protección:
Módulos:
Carga máxima:
Cantidad mínima de venta: 1

Suministro:

Codificaciones:

Cod. EAN: 8431044486819

Cod. Arancelario: 85.38.10.00

ETIM 8.0: EC001166

Datos técnicos:

Máximo voltaje nominal: 1000 V AC, 1500 V DC.

Temperatura de trabajo: -40 °C / +130 °C.

Distancia ajustable entre centros de fijación.

Distancia entre centros de fijación: 25 mm.


		Esp. K x L															
		Esp. (mm) K x L															
		24	48	63	82	114	146	162	168	187	209	221					
		12	23	30	39	52	66	80	72	85	95	105					
	30	1000	747	772	440	333	248	217	218	155	172	155					
	40	1000	865	891	508	394	286	214	215	152	170	151					
	50	1000	965	989	548	407	320	246	242	167	197	161					
	60	1000	1065	1087	623	446	351	266	260	187	217	165					
	80	1000	1300	1315	719	535	405	325	313	247	287	181					
	100	1000	1500	1500	884	578	430	325	313	247	287	181					
	120	1000	1600	1600	881	611	410	325	313	247	287	181					
	30	1000	810	832	464	315	236	198	202	151	169	150					
	40	1000	910	932	519	355	265	188	192	154	181	157					
	50	1000	1000	1000	604	326	421	262	260	152	200	157					
	60	1000	1000	1000	881	611	407	425	427	242	280	237					
	80	1000	1200	1200	1004	738	512	446	446	262	300	237					
	100	1000	1400	1400	1000	814	601	550	466	262	300	237					
	120	1000	1600	1600	1000	892	601	550	466	262	300	237					

Características:

1-2 barras de 10 mm, una por fase.

Ancho de barra: 30-120 mm.

Tres fases + neutro.

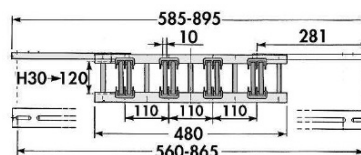

Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas.

Sostenibilidad:

RoHS - REACH