

GESTIÓN TÉRMICA

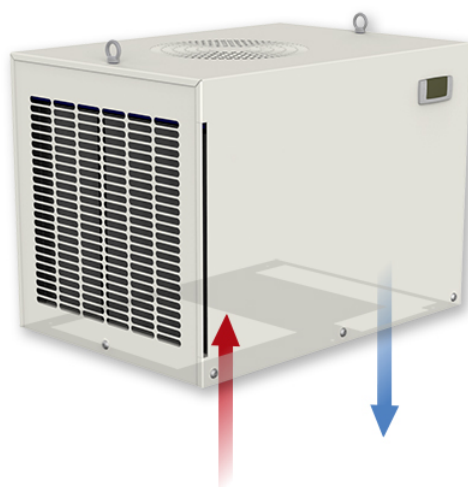
REFRIGERACIÓN

Acondicionador de techo 2050 W 230 V

Referencia:
AT2050/230

Datos técnicos:

Tensión:	230 V 50-60 Hz
Capacidad del ventilador:	Interno 1050 m ³ /h. Externo 1820 m ³ /h
Grado de protección:	Hacia el armario IP54, hacia el ambiente IP34.
Rango de temperatura ambiente:	+20/+55 °C (50 °C a 60 Hz)
Rango de temperatura interna:	-
Capacidad frigorífica:	A35/A35: 2050 W A35/A50: 1560 W
Regulación de temperatura:	Termostato electrónico, configuración de fábrica 35 °C. Protección frente a condensación mediante salidas de condensado duales.
Refrigerante:	R-513A
Ciclo de trabajo:	100%



Nivel de ruido:	65 dB
Presión de trabajo admitida:	-
Intensidad de arranque:	24A
Intensidad máxima:	6A
Potencia eléctrica:	A35/A35: 1190 W
Fusible T:	10A
Tipo de conexión:	Conector 4-pin

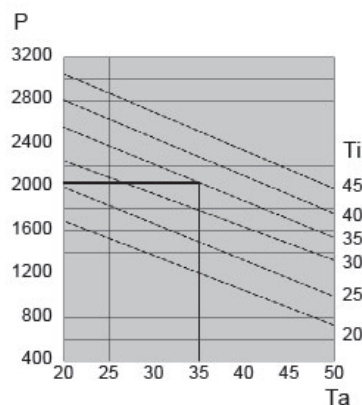
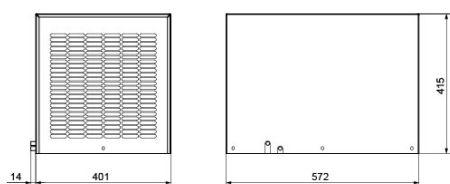
Características:

Dimensiones:	415x401x572 mm
Dimensiones semiempotrado:	-
Color:	RAL 7035
Peso:	50 kg

GESTIÓN TÉRMICA

REFRIGERACIÓN

Acondicionador de techo 2050 W 230 V

Referencia:
AT2050/230


P: Potencia frigorífica [W]
Ti: Temperatura interior [°C]
Ta: Temperatura ambiente [°C]

Codificaciones:

Cod. EAN: 8431044409856
Cod. Arancelario: 85.38.10.00
ETIM 8.0: EC000855

Fin de vida del producto:

Producto afectado por el Reglamento RAEE.

Suministro:

Suministrado en embalaje individual de cartón.

Certificados y normas:

Certificados: CE, ROHS

