

SERIE ARGENTA ATEX

ARMARIOS INOXIDABLES DE FIJACIÓN MURAL ATEX IP66

Descripción: ARMARIO MURAL ATEX-INOX 400x600x200 316L-IP66

Referencia:

ATX406020/INX-316

Características:

Tipo de producto:	Armario de fijación mural, en acero inoxidable AISI 316L ATEX
Dimensiones exteriores:	(AxBxC) 400x600x200 mm
Instalación:	Superficie
Tipo de puerta:	Puerta opaca. Reversible
Tipo de cierre:	Cierre tipo ATEX de doble paletón de 5 mm –2 cierres de 1 punto horizontales
Acabado de superficie:	Satinado Scotch 320
Color:	-
Descripción placa:	Con placa de montaje lisa. Chapa acero galvanizado 2 mm
Peso (kg):	14,2
Materiales:	Acero inoxidable AISI 316L
Espesor:	Cuerpo: 1,2 mm. Puerta: 1,5 mm.
Junta de estanqueidad:	Junta de estanqueidad de poliuretano inyectado
Material de la puerta:	
Capacidad:	
Carga máxima del armario:	225 kg
Carga máxima de la placa:	200 kg
Carga máxima de la puerta:	25 kg

Datos técnicos:

Grado de protección:	IP66
Grado de protección NEMA:	NEMA 1, 4, 4x, 12
Resistencia al impacto:	IK10
Rango de temperatura ambiente:	-55 °C / +100 °C
Temperatura máxima de materiales:	
Tensión máxima de empleo:	1000 V AC / 1500 V DC

Certificados y normas:

Directiva:	2014/34/EU
Normas:	UNE-EN 60079-0, UNE-EN 60079-7, UNE-EN 60079-31
Certificados:	DEKRA. II 2G - Ex eb IIC Gb, II 2D - Ex tb IIIC Db



Codificaciones:


Cod. EAN:	8431044089096
Cod. Arancelario:	85.38.10.00
ETIM 8.0:	EC002503

SERIE ARGENTA ATEX

ARMARIOS INOXIDABLES DE FIJACIÓN MURAL ATEX IP66

Descripción: ARMARIO MURAL ATEX-INOX 400x600x200 316L-IP66

Referencia: ATX406020/INX-316

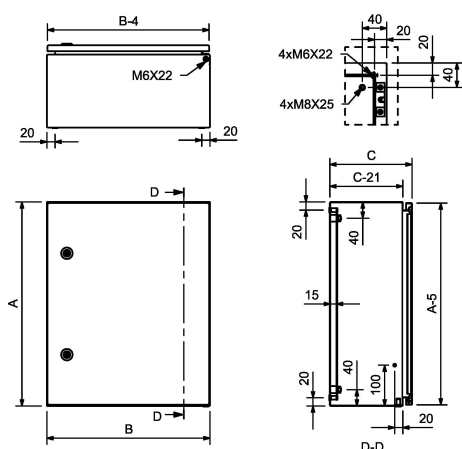

Plano Genérico

Entrada de cables:	-
Sujeción a pared:	-
Espacio útil interior:	(Alt x Ancho x Profundo) 350x550x179 mm
Nº Bisagras:	2

Dimensiones hueco empotrar:	-
Material sujeción a pared:	Incluye 4 colgadores a pared
Pta. Cristal (Hueco visto):	-
Nº Perfiles en puerta:	4

Sostenibilidad:

RoHS - REACH

Suministro:

Suministrados en embalaje individual que contiene armario, placa, bolsa de accesorios y 4 colgadores a pared. Armario embolsado, protegido con bolsa de plástico. Placa suministrada en el interior del embalaje, sin montar en el armario.

Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

Aplicaciones recomendadas:

Entornos con atmósferas potencialmente explosivas, zonas donde existe la posibilidad de generación de una atmósfera explosiva por la presencia de gases inflamables, vapores, nieblas o polvos, en las que tras la ignición hay posibilidades de explosión.