

# STAR

## COFRETS PARA TOMAS DE CORRIENTE IP65

Descripción: MÓDULO ADICIONAL LISO IP65. SUP. BARRAS N&T

Referencia:

**CSNPLUS/RR**

### Características:

|                                             |                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de producto:                           | Cofret para tomas de corriente IP65 con barras de neutro y tierra                                                                       |
| Dim. exteriores (Alto x Ancho x Prof.):     | 436x142x124 mm                                                                                                                          |
| Dim. hueco empotrar (Alto x Ancho x Prof.): | -                                                                                                                                       |
| Nº Módulos:                                 | -                                                                                                                                       |
| Instalación:                                | Superficie                                                                                                                              |
| Color:                                      | RAL 7035                                                                                                                                |
| Tipo de ventana:                            |                                                                                                                                         |
| Peso (kg):                                  | 1,02                                                                                                                                    |
| Entrada cables:                             | Sup.: 2xM20 - 1xM40. Inf.: 2xM20 - 1xM40. Oblongo Tras.: 2xOB25x25                                                                      |
| Componentes:                                | Sección cable Neutro y Tierra: 2x(4-10mm <sup>2</sup> )+4x(2,5-6 mm <sup>2</sup> )                                                      |
| Materiales:                                 | Materiales plásticos libres de halógenos. ABS. Recomendado para uso en exteriores: Protección UV según norma ISO 4892-2, Método A: 500h |
| Material de la tapa-ventana-puerta:         |                                                                                                                                         |

### Datos técnicos:

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Grado de protección:               | IP65                  |
| Resistencia al impacto:            | IK08                  |
| Resistencia al hilo incandescente: | 650 °C                |
| Presión de bola:                   | 70 °C                 |
| Rango de temperatura ambiente:     | -25 °C / +60 °C       |
| Temperatura máxima de materiales:  |                       |
| Tensión máxima de empleo:          | 1000 V AC / 1500 V DC |
| Intensidad máxima admisible:       | 125A                  |
| Doble aislamiento:                 | Clase II              |

### Certificados y normas:

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Directiva baja tensión: | 2014/35/EU                   |
| Normas:                 | UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1 |
| Certificados:           |                              |



### Codificaciones:

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Cod. EAN:         | 8431044243825 |
| Cod. Arancelario: | 85.38.10.00   |

ETIM 8.0:


EC000379

# STAR

## COFRETS PARA TOMAS DE CORRIENTE IP65

Descripción: MÓDULO ADICIONAL LISO IP65. SUP. BARRAS N&T

Referencia: CSNPLUS/RR

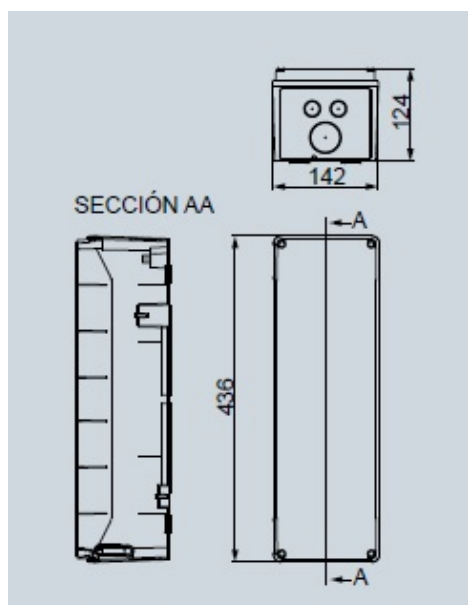

### Plano detallado:

 <https://www.ide.es/downloads/planos/pdf/CSNPLUSRR.pdf>

 <https://www.ide.es/downloads/planos/dxf/CSNPLUSRR.dxf>

 <https://www.ide.es/downloads/planos/stp/CSNPLUSRR.stp>

### Dimensiones exteriores (Alto x Ancho x Prof.):

436x142x124 mm

### Dim. hueco empotrar (Alto x Ancho x Prof.):

-

### Sostenibilidad:

RoHS - REACH

### Suministro:

Suministrado en embalaje individual de cartón. Los embalajes múltiples se conforman enfajando con film transparente los embalajes individuales.

### Unidades de embalaje:

### Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

### Aplicaciones recomendadas:

Entornos industriales y exteriores. Industrias, emplazamientos navales, piscinas, garajes, allí donde se requiere un alto grado de protección frente al polvo, salpicaduras e impactos.