

# DOMOS

## CAJAS DE DERIVACIÓN DE EMPOTRAR IP33

Descripción: CAJA DERIVACIÓN EMP. IP33. PAREDES CONVENCIONALES

Referencia:

**CT1522**

### Características:

|                                             |                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de producto:                           | Caja de derivación de empotrar con tapa para paredes convencionales IP33                                                    |
| Dim. exteriores (Alto x Ancho x Prof.):     | -                                                                                                                           |
| Dim. hueco empotrar (Alto x Ancho x Prof.): | 148x218x57 mm                                                                                                               |
| Nº Módulos:                                 | -                                                                                                                           |
| Instalación:                                | Empotrado                                                                                                                   |
| Color:                                      | RAL 9003                                                                                                                    |
| Tipo de ventana:                            | Opaca                                                                                                                       |
| Peso (kg):                                  | 0,22                                                                                                                        |
| Entrada cables:                             | -                                                                                                                           |
| Componentes:                                | Base y tapa                                                                                                                 |
| Materiales:                                 | Materiales plásticos libres de halógenos autoextinguibles. Resistencia al hilo incandescente de 650 °C. Base: PS antichoque |
| Material de la tapa-ventana-puerta:         | PS antichoque                                                                                                               |

### Datos técnicos:

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Grado de protección:               | IP33                  |
| Resistencia al impacto:            | IK07                  |
| Resistencia al hilo incandescente: | 650 °C                |
| Presión de bola:                   | 70 °C                 |
| Rango de temperatura ambiente:     | -5 °C / +40 °C        |
| Tensión máxima de empleo:          | 1000 V AC / 1500 V DC |
| Intensidad máxima admisible:       |                       |
| Doble aislamiento:                 | Clase II              |

### Certificados y normas:

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Directiva baja tensión: | 2014/35/EU        |
| Normas:                 | UNE-EN 60670-1-22 |
| Certificados:           |                   |



### Codificaciones:


|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Cod. EAN:         | 8431044458205 |
| Cod. Arancelario: | 85.38.10.00   |
| ETIM 8.0:         | EC002601      |

# DOMOS

## CAJAS DE DERIVACIÓN DE EMPOTRAR IP33

Descripción: CAJA DERIVACIÓN EMP. IP33. PAREDES CONVENCIONALES

Referencia: CT1522

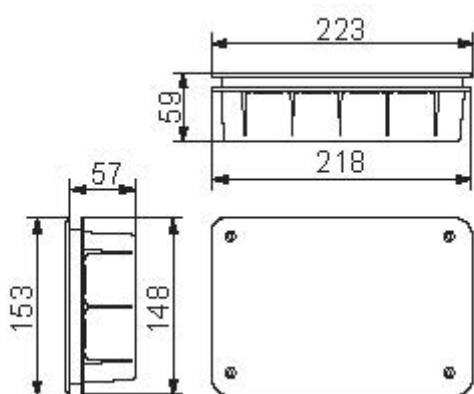

### Plano detallado:

 <http://www.ide.es/downloads/planos/pdf/CT1522.pdf>

 <http://www.ide.es/downloads/planos/dxf/CT1522.dxf>

 <http://www.ide.es/downloads/planos/stp/CT1522.stp>

Dimensiones exteriores (Alto x Ancho x Prof.):

-

Dim. hueco empotrar (Alto x Ancho x Prof.):

148x218x57 mm

### Sostenibilidad:

RoHS - REACH

### Suministro:

Suministrado retractiladas individualmente y en embalaje múltiple de cartón según unidades mínimas de embalaje

Unidades de embalaje: 38

### Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

### Aplicaciones recomendadas:

Sector terciario y residencial. Uso en interiores, diseñadas para ser instaladas en paredes convencionales. Apartamentos, casas, oficinas, hoteles, etc.