

# SERIE TECNO INOX

## CAJAS INOXIDABLES DE BORNAS IP66

Descripción: CAJA BORNAS INOX ABISAGRADA 300x300x135 LAT.LISOS 316L-IP66

Referencia:

**ELAB3030135/INX-316**

### Características:

|                            |                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de producto:          | Caja metálica de bornas abisagrada con laterales lisos, en acero inoxidable AISI 316L |
| Dimensiones exteriores:    | (AxBxC) 300x300x135 mm                                                                |
| Instalación:               | Superficie                                                                            |
| Tipo de puerta:            | Tapa opaca abisagrada                                                                 |
| Tipo de cierre:            | Cierre de tapa mediante tornillos en acero inoxidable con junta de teflón             |
| Acabado de superficie:     | Satinado Scotch 320                                                                   |
| Color:                     | -                                                                                     |
| Descripción placa:         | Sin placa de montaje                                                                  |
| Peso (kg):                 | 3,1                                                                                   |
| Materiales:                | Acero inoxidable AISI 316L                                                            |
| Espesor:                   | 1,2 mm (0.05")                                                                        |
| Junta de estanqueidad:     | Junta de estanqueidad de poliuretano inyectado                                        |
| Material de la puerta:     |                                                                                       |
| Capacidad:                 |                                                                                       |
| Carga máxima del armario:  |                                                                                       |
| Carga máxima de la placa:  |                                                                                       |
| Carga máxima de la puerta: |                                                                                       |

### Datos técnicos:

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Grado de protección:           | IP66                  |
| Grado de protección NEMA:      | NEMA 1, 4, 4x, 12     |
| Resistencia al impacto:        | IK10                  |
| Rango de temperatura ambiente: | -25 °C / +60 °C       |
| Tensión máxima de empleo:      | 1000 V AC / 1500 V DC |

### Certificados y normas:

|               |              |
|---------------|--------------|
| Directiva:    | 2014/35/EU   |
| Normas:       | UNE-EN 62208 |
| Certificados: |              |



### Codificaciones:


|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Cod. EAN:         | 8431044263489 |
| Cod. Arancelario: | 85.38.10.00   |
| ETIM 8.0:         | EC002713      |

# SERIE TECNO INOX

## CAJAS INOXIDABLES DE BORNAS IP66

Descripción: CAJA BORNAS INOX ABISAGRADA 300x300x135 LAT.LISOS 316L-IP66

Referencia: ELAB3030135/INX-316

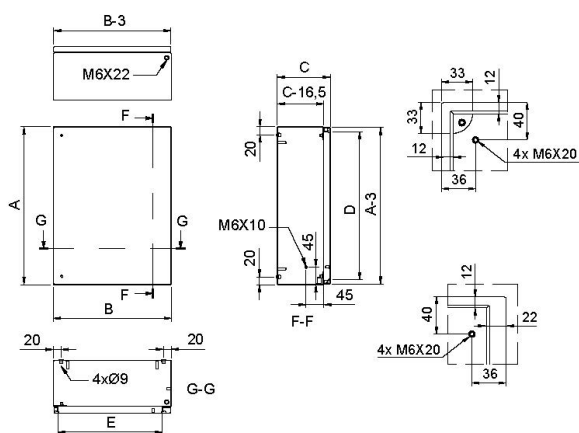

Plano Genérico



|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Entrada de cables:     | -                        |
| Sujeción a pared:      | (Alt x Ancho) 260x260 mm |
| Espacio útil interior: | (D x E) 275x265 mm       |
| Nº Bisagras:           | 2                        |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Dimensiones hueco empotrar: | - |
| Material sujeción a pared:  | - |
| Pta. Cristal (Hueco visto): | - |
| Nº Perfiles en puerta:      | - |

### Sostenibilidad:

RoHS - REACH

### Suministro:

Suministrados en embalaje individual de cartón, que contiene cuerpo, tapa y bolsas de accesorios.

### Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

### Aplicaciones recomendadas:

Entornos industriales e instalaciones exteriores con agentes agresivos externos o entornos salinos, industrias alimentarias, químicas, petroquímicas, donde se requiere un alto grado de higiene. Puertos zonas de mar donde la concentración salina o cloro es alta.