



# GOLD METAL

## CAJA DE DISTRIBUCIÓN IP40 CON PUERTA METÁLICA EMPOTRAR PAREDES HUECAS

Descripción: CAJA IP40 EMPOTRAR 4x14 MOD.

Referencia:

**GME56PO/PH**

### Características:

|                                             |                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de producto:                           | Caja de distribución IP40 de empotrar 56 módulos                                                                       |
| Dim. exteriores (Alto x Ancho x Prof.):     | 725x387x97 mm                                                                                                          |
| Dim. hueco empotrar (Alto x Ancho x Prof.): | 719x354x87 mm                                                                                                          |
| Nº Módulos:                                 |                                                                                                                        |
| Instalación:                                | Empotrar paredes huecas                                                                                                |
| Color:                                      | Puerta, tapa frontal: RAL 9003. Base de empotrar y bastidos: RAL 7035.                                                 |
| Tipo de ventana:                            | Metálica                                                                                                               |
| Peso (kg):                                  | 5,69                                                                                                                   |
| Entrada cables:                             | Post.: 2x[2xM25-1xM32-1xM40]                                                                                           |
| Componentes:                                |                                                                                                                        |
| Materiales:                                 | Materiales plásticos libres de halógenos.                                                                              |
| Material de la tapa-ventana-puerta:         | Puerta en chapa de 0,8 mm de acero laminado en frío. Tapa frontal: PS blanco. Base de empotrar y bastidor: PS V0 gris. |

### Datos técnicos:

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Grado de protección:               | IP40                  |
| Resistencia al impacto:            | IK08                  |
| Resistencia al hilo incandescente: | 850 °C                |
| Presión de bola:                   |                       |
| Rango de temperatura ambiente:     | -25 °C / +40 °C       |
| Temperatura máxima de materiales:  |                       |
| Tensión máxima de empleo:          | 1010 V AC / 1500 V DC |
| Intensidad máxima admisible:       |                       |
| Doble aislamiento:                 | Clase II              |

### Certificados y normas:

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Directiva baja tensión: | 2014/35/EU        |
| Normas:                 | EN-IEC 60670-1-24 |
| Certificados:           |                   |



### Codificaciones:

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Cod. EAN:         | 8431044217420 |
| Cod. Arancelario: | 85.38.10.00   |

ETIM 8.0:


EC000214

# GOLD METAL

## CAJA DE DISTRIBUCIÓN IP40 CON PUERTA METÁLICA EMPOTRAR PAREDES HUECAS

Descripción: CAJA IP40 EMPOTRAR 4x14 MOD.

Referencia: GME56PO/PH

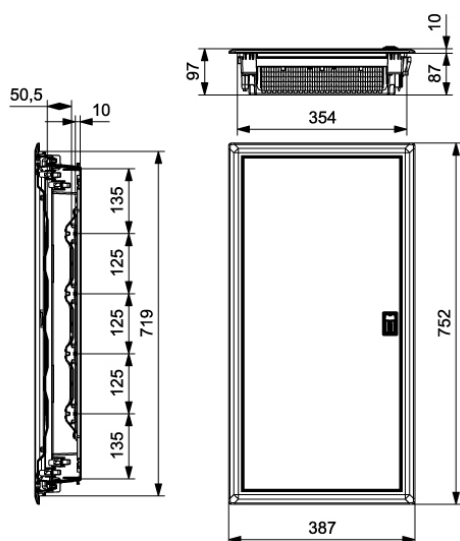

### Plano detallado:



<https://www.ide.es/downloads/planos/pdf/GME56POPH.pdf>



<https://www.ide.es/downloads/planos/dxf/GME56POPH.dxf>



<https://www.ide.es/downloads/planos/stp/GME56POPH.stp>

### Dimensiones exteriores (Alto x Ancho x Prof.):

725x387x97 mm

### Dim. hueco empotrar (Alto x Ancho x Prof.):

719x354x87 mm

### Sostenibilidad:

RoHS - REACH

### Suministro:

Suministrados en embalaje individual. Los embalajes múltiples se conforman enfajando con film transparente los embalajes individuales. Se suministran con todos los elementos ensamblados, a excepción de los elementos suministrados en la bolsa de accesorios.

### Unidades de embalaje:

### Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

### Aplicaciones recomendadas:

Sector terciario y residencial. Uso en interiores, diseñadas para ser instaladas empotradas. Apartamentos, casas, oficinas, hoteles, etc.