

SERIE ARGENTA

ARMARIOS METÁLICOS DE FIJACIÓN MURAL IP66

Descripción: ARMARIO MURAL GN 800x1200x400 PO DOBLE-IP55

Referencia:

GN8012040/PD

Características:

Tipo de producto:	Armario de fijación mural
Dimensiones exteriores:	(AxBxC) 800x1200x400 mm
Instalación:	Superficie
Tipo de puerta:	Puerta opaca doble. Reversible
Tipo de cierre:	Cierre de doble paletón 5 mm - 1 cierre de 3 puntos
Acabado de superficie:	Pintura poliéster endurecida gofrada
Color:	RAL 7035
Descripción placa:	Con placa de montaje lisa. Chapa acero galvanizado 2 mm.
Peso (kg):	65,0
Materiales:	Acero laminado en frío EN 10130+A1
Espesor:	Cuerpo: 1,5 mm. Puerta: 1,5 mm. Tapa pasacables: 2 mm.
Junta de estanqueidad:	Junta de estanqueidad de poliuretano inyectado
Material de la puerta:	Acero laminado en frío EN 10130+A1
Capacidad:	
Carga máxima del armario:	390 kg
Carga máxima de la placa:	350 kg
Carga máxima de la puerta:	40 kg

Datos técnicos:

Grado de protección:	IP55
Grado de protección NEMA:	NEMA 1, 12, 4
Resistencia al impacto:	IK10
Rango de temperatura ambiente:	-25 °C / +60 °C
Temperatura máxima de materiales:	
Tensión máxima de empleo:	1000 V AC / 1500 V DC

Certificados y normas:

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1
Certificados:	UL508A



Codificaciones:


Cod. EAN:	8431044075686
Cod. Arancelario:	85.38.10.00
ETIM 8.0:	EC000261

SERIE ARGENTA

ARMARIOS METÁLICOS DE FIJACIÓN MURAL IP66

Descripción: ARMARIO MURAL GN 800x1200x400 PO DOBLE-IP55

Referencia: GN8012040/PD

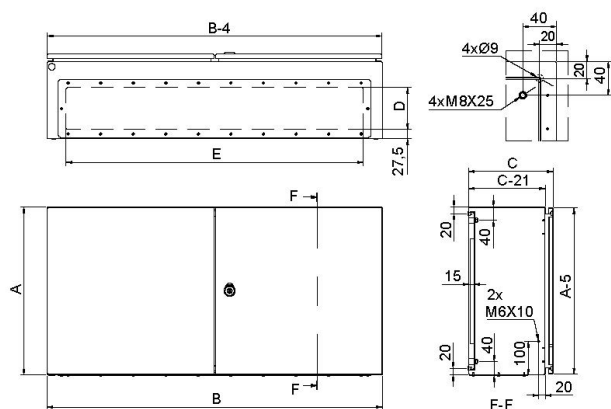

Plano Genérico

Plano detallado:  <https://www.ide.es/downloads/planos/pdf/GN8012040PD.pdf>

 <https://www.ide.es/downloads/planos/dxf/GN8012040PD.dxf>

 <https://www.ide.es/downloads/planos/stp/GN8012040PD.stp>

Entrada de cables:	(DxE) 2x(125x485) mm
Sujeción a pared:	(AltoxAcho) 760x1160 mm
Espacio útil interior:	(AltoxAchoxProf.) 750x1150x379 mm
Nº Bisagras:	6

Dimensiones hueco empotrar:	-
Material sujeción a pared:	-
Pta. Cristal (Hueco visto):	-
Nº Perfiles en puerta:	4

Sostenibilidad:

RoHS - REACH

Suministro:

Suministrados en embalaje individual que contiene armario, placa y bolsa de accesorios. Placa suministrada montada en el interior del armario.

Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

Aplicaciones recomendadas:

Entornos industriales, empresas de fabricación donde se requiere un alto grado de protección frente al polvo, salpicaduras e impactos.