

# SERIE ARGENTA INOX

## ARMARIOS INOXIDABLES DE FIJACIÓN MURAL IP66

Descripción: ARMARIO MURAL INOX 800x600x300 304L-IP66

Referencia:  
**INX806030**

### Características:

|                            |                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tipo de producto:          | Armario de fijación mural, en acero inoxidable AISI 304L          |
| Dimensiones exteriores:    | (AxBxC) 800x600x300 mm                                            |
| Instalación:               | Superficie                                                        |
| Tipo de puerta:            | Puerta opaca. Reversible                                          |
| Tipo de cierre:            | Cierre en zamak pintado doble paletón 5 mm - 2 cierres de 1 punto |
| Acabado de superficie:     | Satinado Scotch 320                                               |
| Color:                     | -                                                                 |
| Descripción placa:         | Con placa de montaje lisa. Chapa acero galvanizado 2 mm           |
| Peso (kg):                 | 30,5                                                              |
| Materiales:                | Acero inoxidable AISI 304L                                        |
| Espesor:                   | Cuerpo: 1,5 mm. Puerta: 1,5 mm.                                   |
| Junta de estanqueidad:     | Junta de estanqueidad de poliuretano inyectado                    |
| Material de la puerta:     |                                                                   |
| Capacidad:                 |                                                                   |
| Carga máxima del armario:  | 325 kg                                                            |
| Carga máxima de la placa:  | 300 kg                                                            |
| Carga máxima de la puerta: | 25 kg                                                             |

### Datos técnicos:

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Grado de protección:              | IP66                |
| Grado de protección NEMA:         | NEMA 1, 4, 4x, 12   |
| Resistencia al impacto:           | IK10                |
| Rango de temperatura ambiente:    | -25 °C / +60 °C     |
| Temperatura máxima de materiales: |                     |
| Tensión máxima de empleo:         | 1000V AC / 1500V DC |

### Certificados y normas:

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Directiva:    | 2014/35/EU                   |
| Normas:       | UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1 |
| Certificados: | UL508A                       |



### Codificaciones:


|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Cod. EAN:         | 8431044088686 |
| Cod. Arancelario: | 85.38.10.00   |
| ETIM 8.0:         | EC000261      |

# SERIE ARGENTA INOX

## ARMARIOS INOXIDABLES DE FIJACIÓN MURAL IP66

Descripción: ARMARIO MURAL INOX 800x600x300 304L-IP66

Referencia: INX806030

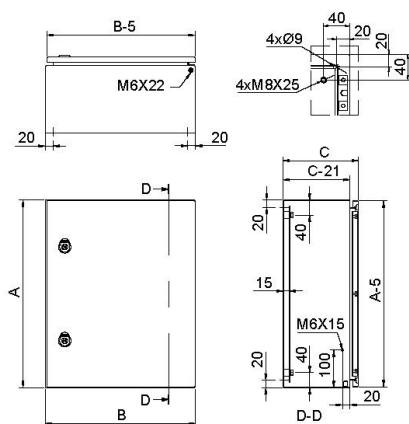

Plano Genérico

Plano detallado:  <https://www.ide.es/downloads/planos/pdf/INX806030.pdf>

 <https://www.ide.es/downloads/planos/dxf/INX806030.dxf>

 <https://www.ide.es/downloads/planos/stp/INX806030.stp>

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Entrada de cables:     | -                                     |
| Sujeción a pared:      | AlttoxAncho) 760x560 mm               |
| Espacio útil interior: | (AlttoxAnchoxProfundo) 750x550x279 mm |
| Nº Bisagras:           | 2                                     |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Dimensiones hueco empotrar: | - |
| Material sujeción a pared:  | - |
| Pta. Cristal (Hueco visto): | - |
| Nº Perfiles en puerta:      | 2 |

### Sostenibilidad:

RoHS - REACH

### Suministro:

Suministrados en embalaje individual que contiene armario, placa y bolsa de accesorios. Armario embolsado, protegido con bolsa de plástico. Placa suministrada montada en el interior del armario.

### Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas.

### Aplicaciones recomendadas:

Entornos industriales e instalaciones exteriores con agentes agresivos externos o entornos salinos. Industrias alimentarias, químicas, petroquímicas, donde se requiere un alto grado de higiene.