

SERIE GLASS

ARMARIOS EN POLIÉSTER DE FIJACIÓN MURAL IP66

Descripción: ARMARIO MURAL POLIÉSTER 400x300x200 PT-IP66

Referencia:

POL403020PT

Características:

Tipo de producto:	Armario de fijación mural
Dimensiones exteriores:	(AxBxC) 400x300x200 mm
Instalación:	Superficie
Tipo de puerta:	Puerta transparente
Tipo de cierre:	Cierre de 3 puntos con maneta giratoria precintable e inserto de doble paletón de 3 mm
Acabado de superficie:	
Color:	RAL 7035
Descripción placa:	
Peso (kg):	3,7
Materiales:	Poliéster reforzado con fibra de vidrio
Espesor:	Cuerpo: 2,5 mm. Puerta: 2,7 mm.
Junta de estanqueidad:	Junta de estanqueidad de poliuretano inyectado
Material de la puerta:	Polycarbonato estabilizado a los rayos ultravioleta
Capacidad:	
Carga máxima del armario:	24 kg
Carga máxima de la placa:	19 kg
Carga máxima de la puerta:	

Datos técnicos:

Grado de protección:	IP66
Grado de protección NEMA:	
Resistencia al impacto:	IK08
Rango de temperatura ambiente:	-30 °C / +60 °C
Temperatura máxima de materiales:	
Tensión máxima de empleo:	1000 V AC / 1500 V DC

Certificados y normas:

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1
Certificados:	



Codificaciones:


Cod. EAN:	8431044062907
Cod. Arancelario:	85.38.10.00
ETIM 8.0:	EC000261

SERIE GLASS

ARMARIOS EN POLIÉSTER DE FIJACIÓN MURAL IP66

Descripción: ARMARIO MURAL POLIÉSTER 400x300x200 PT-IP66

Referencia: POL403020PT

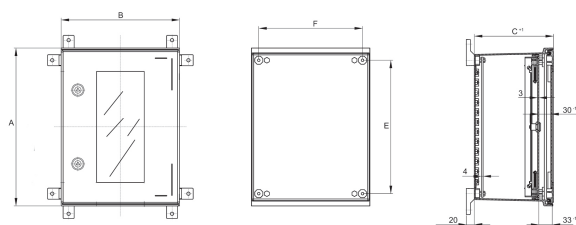

Plano Genérico

Plano detallado:  <https://www.ide.es/downloads/planos/pdf/POL403020PT.pdf>

 <https://www.ide.es/downloads/planos/dxf/POL403020PT.dxf>

 <https://www.ide.es/downloads/planos/stp/POL403020PT.stp>

Entrada de cables: -
Sujeción a pared: (Alto x Ancho) 248x215 mm
Espacio útil interior: (Alto x Ancho x Prof.) 362x262 mm
Nº Bisagras: 2

Dimensiones hueco empotrar: -
Material sujeción a pared:
Pta. Cristal (Hueco visto): (Alto x Ancho) 281x121 mm
Nº Perfiles en puerta:

Sostenibilidad:

RoHS - REACH

Suministro:

Suministrados en embalaje individual. El armario lleva montados los accesorios para la colocación de la placa de montaje. Placa suministrada en embalaje individual en caso de ser solicitada como accesorio.

Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

Aplicaciones recomendadas:

Entornos industriales e instalaciones exteriores. Industrias alimentarias, químicas, farmacéuticas, centros de transformación y exteriores donde es necesaria una durabilidad y resistencia contra agentes químicos y rayos UV. Adecuadas para el uso en ambientes marinos.