



# SERIE GLASS

## ARMARIOS EN POLIÉSTER DE FIJACIÓN MURAL IP66

Descripción: ARMARIO MURAL POLIÉSTER 500x400x200 PT-IP66

Referencia:

**POL504020PT**

### Características:

|                            |                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de producto:          | Armario de fijación mural                                                              |
| Dimensiones exteriores:    | (AxBxC) 500x400x200 mm                                                                 |
| Instalación:               | Superficie                                                                             |
| Tipo de puerta:            | Puerta transparente                                                                    |
| Tipo de cierre:            | Cierre de 3 puntos con maneta giratoria precintable e inserto de doble paletón de 3 mm |
| Acabado de superficie:     |                                                                                        |
| Color:                     | RAL 7035                                                                               |
| Descripción placa:         |                                                                                        |
| Peso (kg):                 | 5,5                                                                                    |
| Materiales:                | Poliéster reforzado con fibra de vidrio                                                |
| Espesor:                   | Cuerpo: 2,5 mm. Puerta: 2,7 mm.                                                        |
| Junta de estanqueidad:     | Junta de estanqueidad de poliuretano inyectado                                         |
| Material de la puerta:     | Polycarbonato estabilizado a los rayos ultravioleta                                    |
| Capacidad:                 |                                                                                        |
| Carga máxima del armario:  | 40 kg                                                                                  |
| Carga máxima de la placa:  | 33 kg                                                                                  |
| Carga máxima de la puerta: |                                                                                        |

### Datos técnicos:

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Grado de protección:              | IP66                  |
| Grado de protección NEMA:         |                       |
| Resistencia al impacto:           | IK08                  |
| Rango de temperatura ambiente:    | -30 °C / +60 °C       |
| Temperatura máxima de materiales: |                       |
| Tensión máxima de empleo:         | 1000 V AC / 1500 V DC |

### Certificados y normas:

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Directiva:    | 2014/35/EU                   |
| Normas:       | UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1 |
| Certificados: |                              |



### Codificaciones:


|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Cod. EAN:         | 8431044039954 |
| Cod. Arancelario: | 85.38.10.00   |
| ETIM 8.0:         | EC000261      |

# SERIE GLASS

## ARMARIOS EN POLIÉSTER DE FIJACIÓN MURAL IP66

Descripción: ARMARIO MURAL POLIÉSTER 500x400x200 PT-IP66

Referencia: POL504020PT

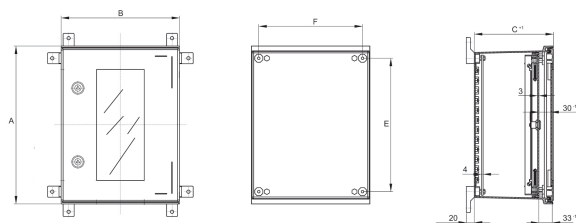

Plano Genérico

Plano detallado:  <https://www.ide.es/downloads/planos/pdf/POL504020PT.pdf>

 <https://www.ide.es/downloads/planos/dxf/POL504020PT.dxf>

 <https://www.ide.es/downloads/planos/stp/POL504020PT.stp>

Entrada de cables: -  
Sujeción a pared: (AltoxAcho) 438x362 mm  
Espacio útil interior: (AltoxAchoxProf.) 462x362 mm  
Nº Bisagras: 2

Dimensiones hueco empotrar: -  
Material sujeción a pared:  
Pta. Cristal (Hueco visto): (AltoxAcho) 381x221 mm  
Nº Perfiles en puerta:

### Sostenibilidad:

RoHS - REACH

### Suministro:

Suministrados en embalaje individual. El armario lleva montados los accesorios para la colocación de la placa de montaje. Placa suministrada en embalaje individual en caso de ser solicitada como accesorio.

### Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

### Aplicaciones recomendadas:

Entornos industriales e instalaciones exteriores. Industrias alimentarias, químicas, farmacéuticas, centros de transformación y exteriores donde es necesaria una durabilidad y resistencia contra agentes químicos y rayos UV. Adecuadas para el uso en ambientes marinos.