



# SERIE ROC

## CAJAS DE DOBLE AISLAMIENTO IP66 EN POLIÉSTER

Descripción: CAJA POLIÉSTER TAPA TRANSP.PC - MOD.: 8x6 -IP66

Referencia:  
**ROC86PT**

### Características:

|                            |                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Tipo de producto:          | Caja doble aislamiento en poliéster con tapa transparente |
| Dimensiones exteriores:    |                                                           |
| Instalación:               | Superficie                                                |
| Tipo de puerta:            | Tapa transparente                                         |
| Tipo de cierre:            |                                                           |
| Acabado de superficie:     |                                                           |
| Color:                     | RAL 7035                                                  |
| Descripción placa:         |                                                           |
| Peso (kg):                 | 7,3                                                       |
| Materiales:                | Poliéster reforzado con fibra de vidrio                   |
| Espesor:                   |                                                           |
| Junta de estanqueidad:     |                                                           |
| Material de la puerta:     | Polycarbonato                                             |
| Capacidad:                 |                                                           |
| Carga máxima del armario:  |                                                           |
| Carga máxima de la placa:  |                                                           |
| Carga máxima de la puerta: |                                                           |

### Datos técnicos:

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Grado de protección:              | IP66                  |
| Grado de protección NEMA:         |                       |
| Resistencia al impacto:           | IK09                  |
| Rango de temperatura ambiente:    | -30 °C / +60 °C       |
| Temperatura máxima de materiales: |                       |
| Tensión máxima de empleo:         | 1000 V AC / 1500 V DC |

### Certificados y normas:

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Directiva:    | 2014/35/EU                   |
| Normas:       | UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1 |
| Certificados: |                              |



### Codificaciones:


|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Cod. EAN:         | 8431044123844 |
| Cod. Arancelario: | 85.38.10.00   |
| ETIM 8.0:         | EC002600      |

# SERIE ROC

## CAJAS DE DOBLE AISLAMIENTO IP66 EN POLIÉSTER

Descripción: CAJA POLIÉSTER TAPA TRANSP.PC - MOD.: 8x6 -IP66

Referencia: ROC86PT

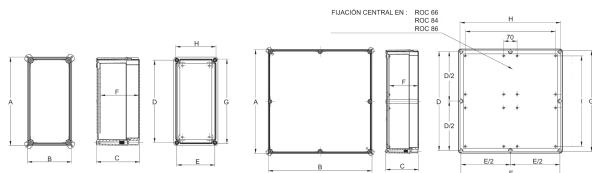

Plano Genérico

Plano detallado:  <https://www.ide.es/downloads/planos/pdf/ROC86PT.pdf>

 <https://www.ide.es/downloads/planos/dxf/ROC86PT.dxf>

 <https://www.ide.es/downloads/planos/stp/ROC86PT.stp>

Entrada de cables:

Sujeción a pared:

Espacio útil interior:

Nº Bisagras:

- Dimensiones hueco empotrar:

Material sujeción a pared:

Pta. Cristal (Hueco visto):

Nº Perfiles en puerta:

### Sostenibilidad:

RoHS - REACH

### Suministro:

Se suministran en caja única por múltiplos de embalaje. Cada caja incorpora su bolsa de accesorios con cuatro tornillos de cierre y cuatro tornillos de fijación para placa base.

### Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

### Aplicaciones recomendadas:

Entornos industriales e instalaciones exteriores. Industrias alimentarias, químicas, farmacéuticas, centros de transformación y exteriores donde es necesaria una durabilidad y resistencia contra agentes químicos y rayos UV. Adecuadas para el uso en ambientes marinos.