

# STAR COMPLET

## COFRETS CON TOMAS DE CORRIENTE IP65

Descripción: COFRET IP65 1x6 MOD. SUP. PT CON BASES

Referencia:

**SV6305**

### Características:

|                                             |                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de producto:                           | Cofret con bases montadas y cableadas                                                                                                                  |
| Dim. exteriores (Alto x Ancho x Prof.):     | 436x142x180 mm                                                                                                                                         |
| Dim. hueco empotrar (Alto x Ancho x Prof.): | -                                                                                                                                                      |
| Nº Módulos:                                 | 1x6 raíl DIN                                                                                                                                           |
| Instalación:                                | Superficie                                                                                                                                             |
| Color:                                      | RAL 7035                                                                                                                                               |
| Tipo de ventana:                            | Transparente                                                                                                                                           |
| Peso (kg):                                  | 2,37                                                                                                                                                   |
| Entrada cables:                             | Sup.: 2xM20 - 1xM40. Inf.: 2xM20 - 1xM40. Oblongo tras.: 2xOB25x25                                                                                     |
| Componentes:                                | 2 bases IP54 2P+TT 16A - 1 base IP44 3P+T 32A. Sobre caja CSN6PT                                                                                       |
| Materiales:                                 | Materiales plásticos libres de halógenos. Marco y base: ABS. Recomendado para uso en exteriores: protección UV según norma ISO 4892-2, Método A: 500h. |
| Material de la tapa-ventana-puerta:         | PC fumé, con protección UV                                                                                                                             |

### Datos técnicos:

|                                    |                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Grado de protección:               | IP44                                                 |
| Resistencia al impacto:            | IK08                                                 |
| Resistencia al hilo incandescente: | En envolvente: 650 °C. En tomas de corriente: 960 °C |
| Presión de bola:                   | En envolvente: 70 °C. En tomas de corriente: 125 °C  |
| Rango de temperatura ambiente:     | -25 °C / +60 °C                                      |
| Temperatura máxima de materiales:  |                                                      |
| Tensión máxima de empleo:          | 1000 V AC / 1500 V DC                                |
| Intensidad máxima admisible:       |                                                      |
| Doble aislamiento:                 | Clase II                                             |

### Certificados y normas:

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Directiva baja tensión: | 2014/35/EU                   |
| Normas:                 | UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1 |
| Certificados:           |                              |



### Codificaciones:

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Cod. EAN:         | 8431044120188 |
| Cod. Arancelario: | 85.37.10.98   |

ETIM 8.0:


EC000379

# STAR COMPLET

## COFRETS CON TOMAS DE CORRIENTE IP65

Descripción: COFRET IP65 1x6 MOD. SUP. PT CON BASES

Referencia: SV6305

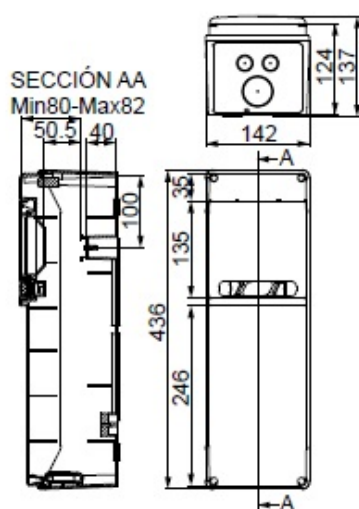

Dimensiones exteriores (Alto x Ancho x Prof.):

436x142x180 mm

Dim. hueco empotrar (Alto x Ancho x Prof.):

-

### Sostenibilidad:

RoHS - REACH

### Suministro:

Suministrado completamente montado según las especificaciones de cada referencia, protegido con un plástico retráctil e introducidas en un embalaje múltiple de cartón según el número de unidades solicitadas.

Unidades de embalaje:

### Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

### Aplicaciones recomendadas:

Entornos industriales y exteriores. Industrias, emplazamientos navales, piscinas, garajes, allí donde se requiere un alto grado de protección frente al polvo, salpicaduras e impactos.