


2



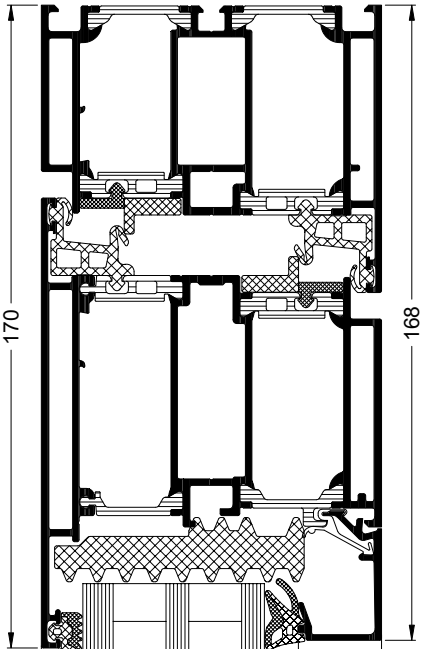

U_f = 1,3 W/(m²K)

7.1

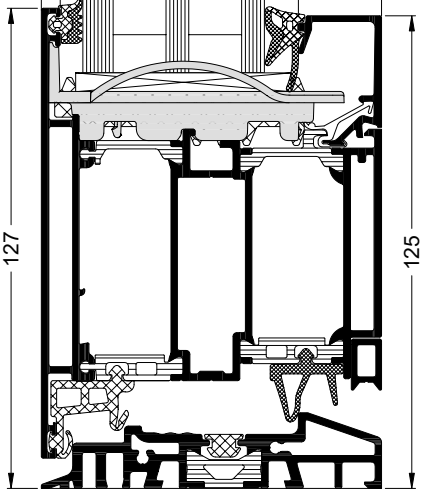

U_f = 1,6 W/(m²K)

Einsatzfüllung / Verglasung, Türschwelle zwischengeschraubt

Elementbeschreibung

- **Systemvariante:**
  - Schüco AD UP 90 (4 Dichtebenen)
- Geprüfte Flügelabmessungen: 1250 x 2500 mm
- Flügelvariante:
  - Geprüft: Flügelprofil, Einsatzfüllung / Verglasung, 5K
- Türbeschläge:
  - Schließtechnik: Mehrfachverriegelung
  - Bandvariante: Rollentürband

Insert panel infill / glazing, door threshold fixed in between with screws

Unit description


- ***System version:***
  - *Schüco AD UP 90 (4 gasket levels)*
- *Tested leaf dimensions: 1250 x 2500 mm*
- *Leaf version:*
  - *Tested: Leaf profile, insert panel infill / glazing, 5-chamber*
- *Door fittings:*
  - *Lock technology: Multi-point locking*
  - *Hinge design: Barrel hinge*


Leistungseigenschaften
Performance characteristics

	Luftdurchlässigkeit nach DIN EN 12207 *Air permeability in accordance with DIN EN 12207*	4 [1]
	Schlagregendichtheit nach DIN EN 12208 *Watertightness in accordance with DIN EN 12208*	5A [1]
	Windlastwiderstand nach DIN EN 12210 *Wind load resistance in accordance with DIN EN 12210*	C2 [1]
	Einbruchhemmung nach DIN V ENV 1627 *Burglar resistance in accordance with DIN V ENV 1627*	RC 2 [2]
	Bedienkräfte nach DIN EN 12217 *Operating forces in accordance with DIN EN 12217*	2 [1]
	Dauerfunktion nach DIN EN 12400 *Resistance to repeated opening and closing in accordance with DIN EN 12400*	7 (8) [3]
Fähigkeit zur Freigabe Zeugnis: 15-002229-PR01 *Ability to release certificate: 15-002229-PR01*		erfüllt *Fulfilled*

[1] Prüfbericht / *Test report*: 40-105/15
[2] Prüfbericht / *Test report*: 17-000648-PR01
[3] Prüfbericht / *Test report*: 16-001380-PR01

2

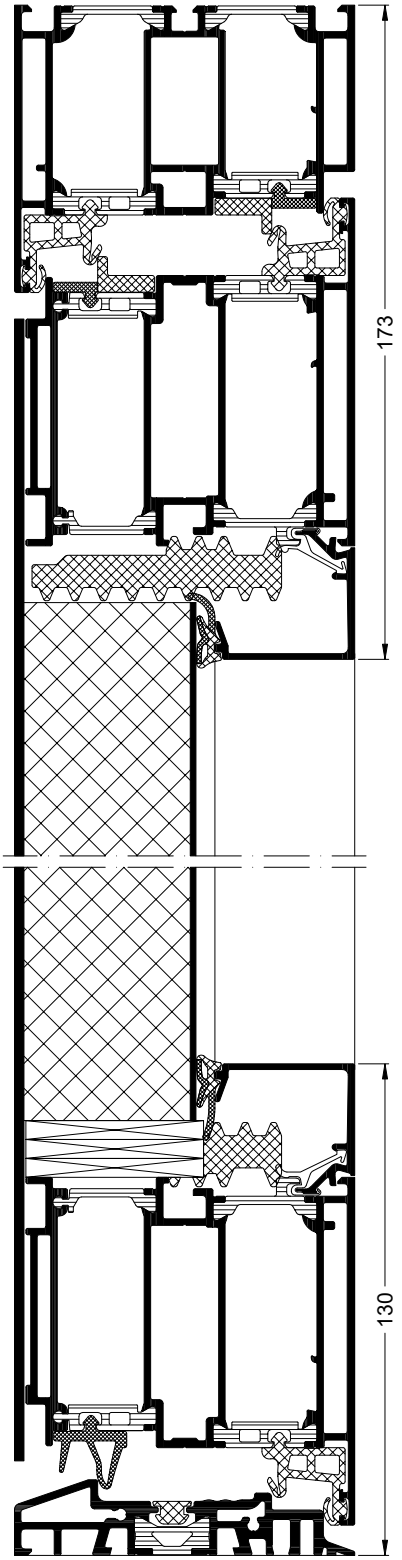



U_f = 1,3 W/(m²K)

7.1

U_f = 1,7 W/(m²K)

Aufsatzfüllung verklebt, Türschwelle zwischengeschraubt

Elementbeschreibung

- **Systemvariante:**
  - Schüco AD UP 90 (4 Dichtebenen)
- Geprüfte Flügelabmessungen: 1250 x 2500 mm
- Flügelvariante:
  - Geprüft: Flügelprofil, Aufsatzfüllung verklebt
- Türbeschläge:
  - Schließtechnik: Mehrfachverriegelung
  - Bandvariante: Rollentürband

Mounted infill, bonded, door threshold screwed together

Unit description

- ***System version:***
  - *Schüco AD UP 90 (4 gasket levels)*
- *Tested leaf dimensions: 1250 x 2500 mm*
- *Leaf version:*
  - *Tested: Leaf profile, mounted infill, bonded*
- *Door fittings:*
  - *Lock technology: Multi-point locking*
  - *Hinge design: Barrel hinge*

Leistungseigenschaften
Performance characteristics

	Luftdurchlässigkeit nach DIN EN 12207 *Air permeability in accordance with DIN EN 12207*	4 [1]
	Schlagregendichtheit nach DIN EN 12208 *Watertightness in accordance with DIN EN 12208*	3A [1]
	Windlastwiderstand nach DIN EN 12210 *Wind load resistance in accordance with DIN EN 12210*	C3/B3 [1]
	Einbruchhemmung nach DIN V ENV 1627 *Burglar resistance in accordance with DIN V ENV 1627*	RC 2 [2]
	Bedienkräfte nach DIN EN 12217 *Operating forces in accordance with DIN EN 12217*	—
	Dauerfunktion nach DIN EN 12400 *Resistance to repeated opening and closing in accordance with DIN EN 12400*	—
Fähigkeit zur Freigabe Zeugnis: 15-002229-PR01 *Ability to release certificate: 15-002229-PR01*		erfüllt *Fulfilled*

[1] Prüfbericht / *Test report*: 15-001325-PR08
[2] Prüfbericht / *Test report*: 17-000648-PR01