Schüco ASE 70 PD.ME

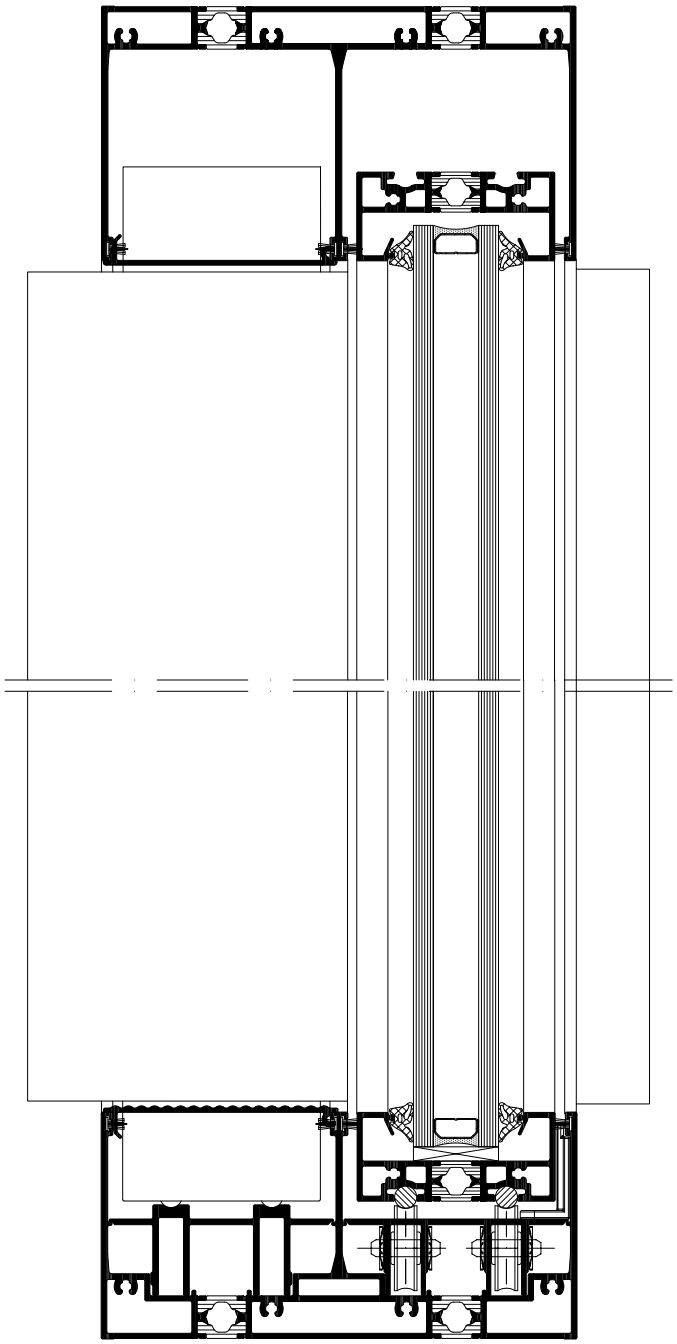


Illustration shown smaller than actual size.
Representación reducida de tamaño.

Features and benefits

- System for sliding units with thermal insulation for the highest level of transparency and maximum light penetration
- New, fully integrated locking devices
- Design freedom thanks to the free selection of handles
- Vent weight up to 600 kg
- Face widths from 31 mm in the interlocking section
- Glass thicknesses of 24 mm – 40 mm possible
- Large vent heights up to 3500 mm
- Innovative guide rail system
- Vent can be closed and brought to a stop securely thanks to handle or integrated pull grip
- Wide range of designs based on double and triple track outer frames
- Stainless steel track and stainless steel rollers make the vents easy to move

Propiedades y ventajas

- *Sistema para elementos corredera con aislamiento térmico para la máxima transparencia y la mayor incidencia posible de luz*
- *Nuevo, dispositivos de bloqueo totalmente integrados*
- *Libertad de diseño gracias a la libre elección de las manetas*
- *Peso de hoja de hasta 600 kg*
- *Cara vista desde 31 mm en la zona de cruce*
- *Grosores de vidrio implementables de 24 mm a 40 mm*
- *Grandes alturas de hoja hasta 3500 mm*
- *Sistema innovador de guías de rodadura*
- *Cierre y detención seguros de la hoja gracias a la maneta o a la tira de agarre integrada*
- *Gran variedad de tipologías basadas en cercos de 2 y 3 carriles*
- *Carril de acero inoxidable y rodillos de acero inoxidable para un suave desplazamiento de las hojas*

Tests and standards *Ensayos y normas*	
Wind load resistance in accordance with DIN EN 12210 / 12211* *Resistencia a la carga de viento según DIN EN 12210 / 12211**	C5 / B5
Watertightness in accordance with BS EN 1027 / 12208** *Estanqueidad al agua según BS EN 1027 / 12208***	7A
Air permeability in accordance with EN 1026 / 12207 *Permeabilidad al aire según EN 1026 / 12207*	Klasse *class* 4
Schalldämmung nach DIN EN ISO 140-3** *Sound reduction in accordance with DIN EN ISO 140-3***	**

* The amount of deflection will depend on the profile
* *El grado de deformación dependerá del perfil*

** Design-specific (see test certificate)
** *Dependiendo de la versión (Ver certificado de ensayo)*