
Schüco ADS 80 FR 60
Systemprofile im Werksverbund
Pre-rolled system profiles

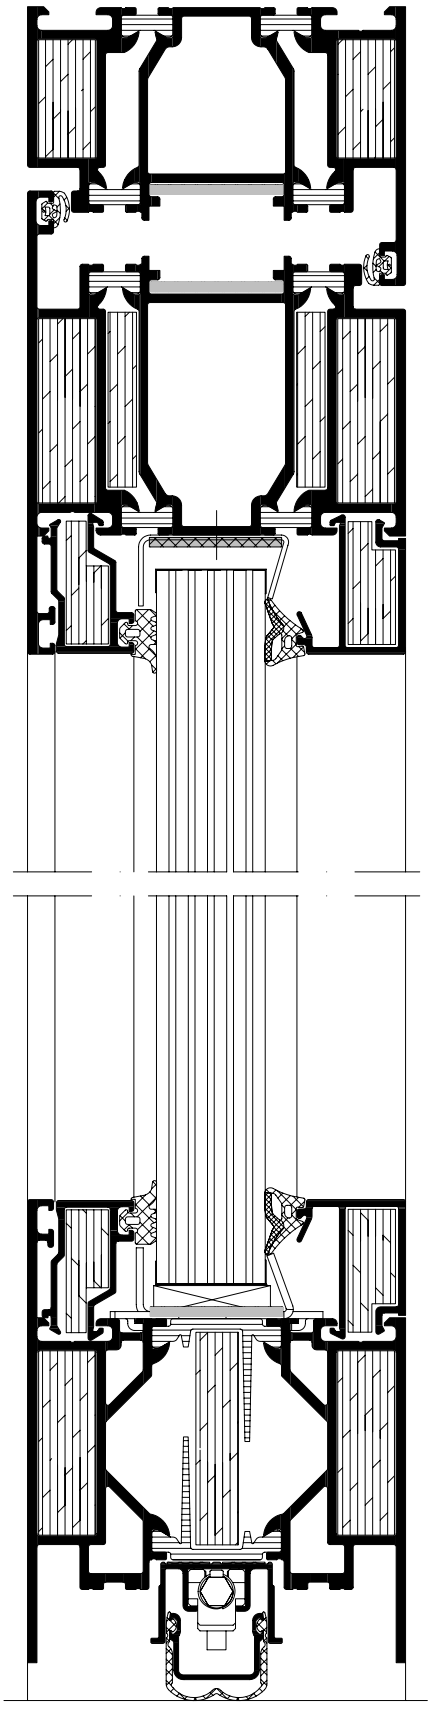

Detail verkleinert dargestellt
Detail shown smaller than actual size

Schüco ADS 80 FR 60 – Innenanwendung

Komplettes, geprüftes Tür-Wand-Programm nach DIN 4102 und nach EN 1634/1364.

- Gute Optik auch im Türfalzbereich durch eingeschobene Dichtbänder
- Schmale Profilansichten
- Stabile Fünfkammerhohlprofile (Tür), Bautiefe 80 mm
- Multifunktionsnut für:
  - Schnelle klemmbare Befestigung der Beschläge
  - Befestigung am Baukörper
  - Aufnahme der Dichtbänder
- Multifunktionseigenschaften:
  - Brandschutz, Rauchschutz
  - Einbruchhemmung RC 2 (WK2)
  - Einbruchhemmung RC 2 (WK2) mit Antipanikfunktion
  - Schallschutz
- Lichte Türdurchgangshöhe bis 2488 mm geprüft
- Überwiegend kompatibel mit dem System Schüco ADS 80 FR 30
- Lieferung aller erforderlichen Brandschutzgläser
- Länderspezifische Zulassungen sind zu beachten

Schüco ADS 80 FR 60 - internal use

Tested complete door and wall series in accordance with DIN 4102 and EN 1634/1364.

- *Attractive appearance even in door rebate area due to well-concealed intumescent strips*
- *Narrow profile face widths*
- *Robust five-chamber hollow profiles (door), basic depth 80 mm*
- *Multi-purpose groove for:*
  - *Fast push-in fixing of the fittings*
  - *Fixing to the building structure*
  - *Location of the intumescent strips*
- *Multi-purpose features:*
  - *Fire protection, smoke protection*
  - *Burglar resistance to RC 2 (WK2)*
  - *Burglar resistance to RC 2 (WK2) with panic function*
  - *Sound insulation*
- *Clear opening height approved up to 2488 mm*
- *Predominantly compatible with the Schüco ADS 80 FR 30 system*
- *All fire-resistant glass required can be supplied*
- *Take note of country-specific approvals*