
Schüco ADS 60

Systemprofile im Kunden-, Werks- und Schüco-Verbund

System profiles, pre-rolled, pre-rolled by Schüco and for rolling together by the customer

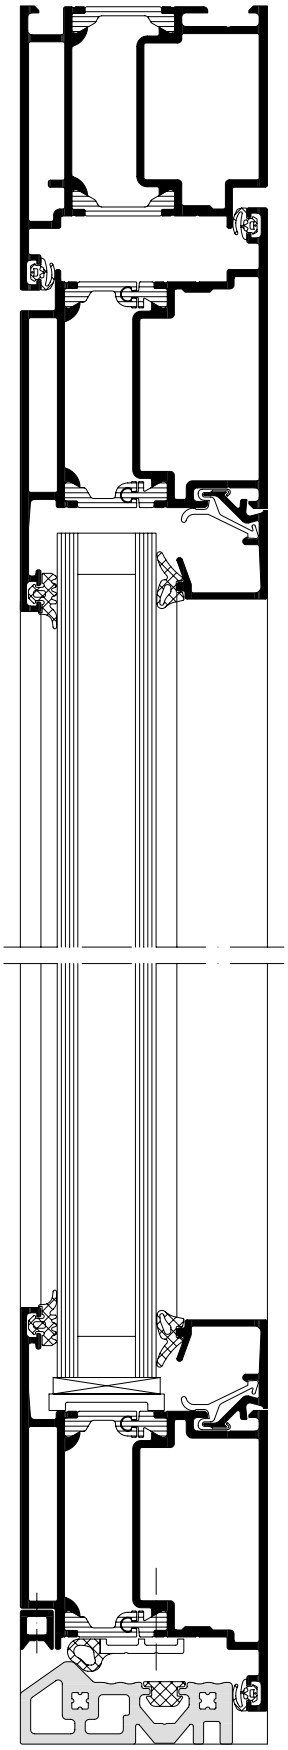

Detail verkleinert dargestellt
Detail shown smaller than actual size

Eigenschaften und Vorteile

- Grundbautiefe 60 mm
- Ansichtsbreite Blendrahmen ab 69 mm
- Ansichtsbreite Flügelrahmen ab 73 mm
- Wärmegedämmtes Verbundprofil
- Einbruchhemmung WK2 (RC 2) nach DIN V ENV 1627
- Entkoppelte Isolierstege zur Reduzierung des BiMetall-Effektes
- Flügel- und Blendrahmen flächenbündig
- Einsatz von flügelüberdeckenden Füllungen möglich
- Flügel umlaufend oder mit Sockel
- Rollentürbänder einsetzbar
- Adapterprofil für Fassadeneinsatz erhältlich
- Antipaniktüren realisierbar
- Einsatz von flacher Bodenschwelle oder Schwelle mit Anschlag möglich
- Übergangslose Anpassung an das Fenstersystem AWS 60

Features and benefits

- *Basic depth 60 mm*
- *Outer frame face width from 69 mm*
- *Leaf frame face width from 73 mm*
- *Thermally insulated composite profile*
- *Burglar resistance WK2 (RC 2) in accordance with DIN EN 1627*
- *Split insulating bar to reduce bimetallic effect*
- *Flush-fitted leaf frame and outer frame*
- *Leaf-enclosing infills can be used*
- *Same leaf profile on all sides or with sill rail*
- *Barrel hinges can be used*
- *Adapter profile available for use in façades*
- *Can be used on panic doors*
- *Flat threshold or threshold with rebate can be used*
- *Easily adapted to the AWS 60 window system*

Prüfungen und Normen* *Tests and standards**	
Einbruchhemmung nach DIN V ENV 1627 (DIN EN 1627) *Burglar resistance in accordance with DIN V ENV 1627 (DIN EN 1627)*	bis / *to* WK2 (RC 2)
Luftdurchlässigkeit nach DIN EN 12207 *Air permeability in accordance with DIN EN 12207*	bis / *to* 2
Schlagregendichtheit nach DIN EN 12208 *Watertightness in accordance with DIN EN 12208*	bis / *to* 5A
Windlastwiderstand nach DIN EN 12210** *Wind load resistance in accordance with DIN EN 12210***	Klasse / *Class* bis / *to* C3
Mechanische Beanspruchung nach DIN EN 13115 *Mechanical loading in accordance with DIN EN 13115*	Klasse / *Class* 3
Dauerfunktion nach DIN EN 12400 *Long term functionality in accordance with DIN EN 12400*	Klasse / *Class* bis / *to* 5

* Die Angaben beschreiben die Bestwerte des Gesamtsystems. Die Eigenschaften einer jeweils gewählten Ausführungsvariante oder Elementkombination sind im Einzelfall anhand der ausführlichen Prüfdokumentation zu bestimmen.

* *The information describes the optimum values of the entire system. The properties of a selected design option or unit combination have to be determined on an individual basis based on the comprehensive test documentation.*

** Durchbiegungsverhalten profilabhängig
** *The amount of deflection will depend on the profile*