
Schüco ADS 65.NI SP

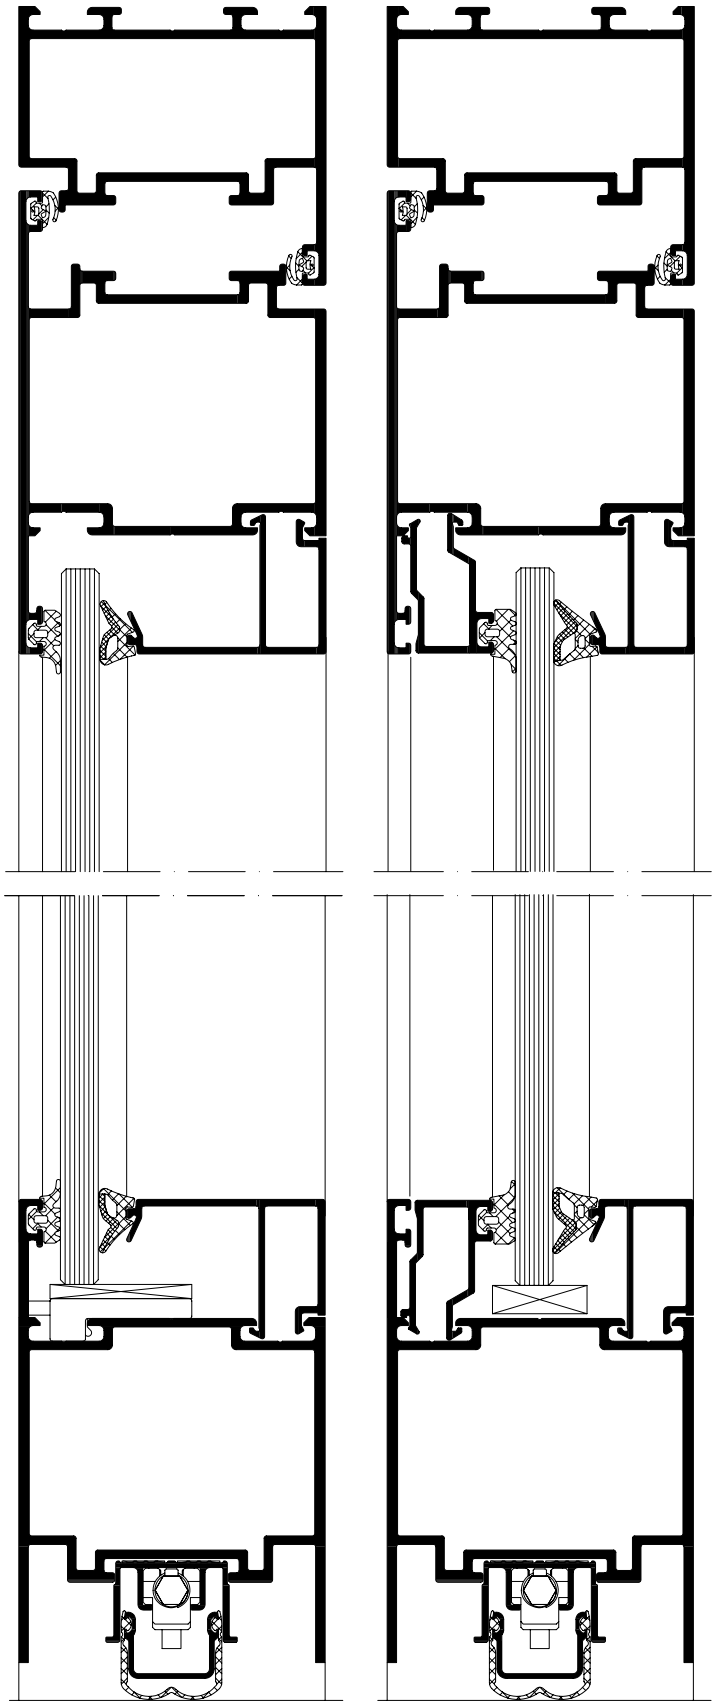

Detail verkleinert dargestellt
Detail shown smaller than actual size

Eigenschaften und Vorteile

- Komplettes, nach EN 1634-3 / DIN 18095 geprüftes Türprogramm
- Symmetrische oder asymmetrische Glasanordnung möglich
- Systembeschläge überwiegend kompatibel mit Schüco ADS 80 FR 30, Firestop T90
- Multifunktionsnut für:
  - Schnelle klemmbare Befestigung der Beschläge mit Drehnutensteinen
  - Befestigung am Baukörper
- Multifunktionseigenschaften:
  - Rauchschutz
  - Einbruchhemmung RC 2 (WK2)
  - Einbruchhemmung RC 2 (WK2) mit Antipanikfunktion
  - Schallschutz
  - Gegentakttür
- Stabile Einkammerhohlprofile, Bautiefe 65 mm
- Lichte Türdurchgangshöhe bis 2988 mm zugelassen
- Optisch kompatibel mit Schüco ADS 65.NI, ADS 65.NI FR 30, ADS 80 FR 30, ADS 80 FR 60
- Rollenklemmbänder in Alu, INOX-Optik und INOX
- Einbau in Beton, Mauerwerk, LBW sowie in Fassadensysteme

Features and benefits

- *Complete door range tested in accordance with EN 1634-3 / DIN 18095*
- *Symmetrical or asymmetrical glazing layout possible*
- *System fittings predominantly compatible with Schüco ADS 80 FR 30, Firestop T90*
- *Multi-purpose groove for:*
  - *Fast push-in fixing of the fittings with locking cams*
  - *Fixing to the building structure*
- *Multi-purpose features:*
  - *Smoke protection*
  - *Burglar resistance to RC 2 (WK2)*
  - *Burglar resistance to RC 2 (WK2) with panic function*
  - *Sound reduction*
  - *Opposed opening door*
- *Robust single-chamber hollow profiles, basic depth 65 mm*
- *Clear opening height approved up to 2988 mm*
- *Visually compatible with Schüco ADS 65.NI, ADS 65.NI FR 30, ADS 80 FR 30, ADS 80 FR 60*
- *Barrel hinges in aluminium, INOX look and INOX*
- *Installation in concrete, masonry, lightweight block walls and in façade systems*