
Schüco ADS 65.NI

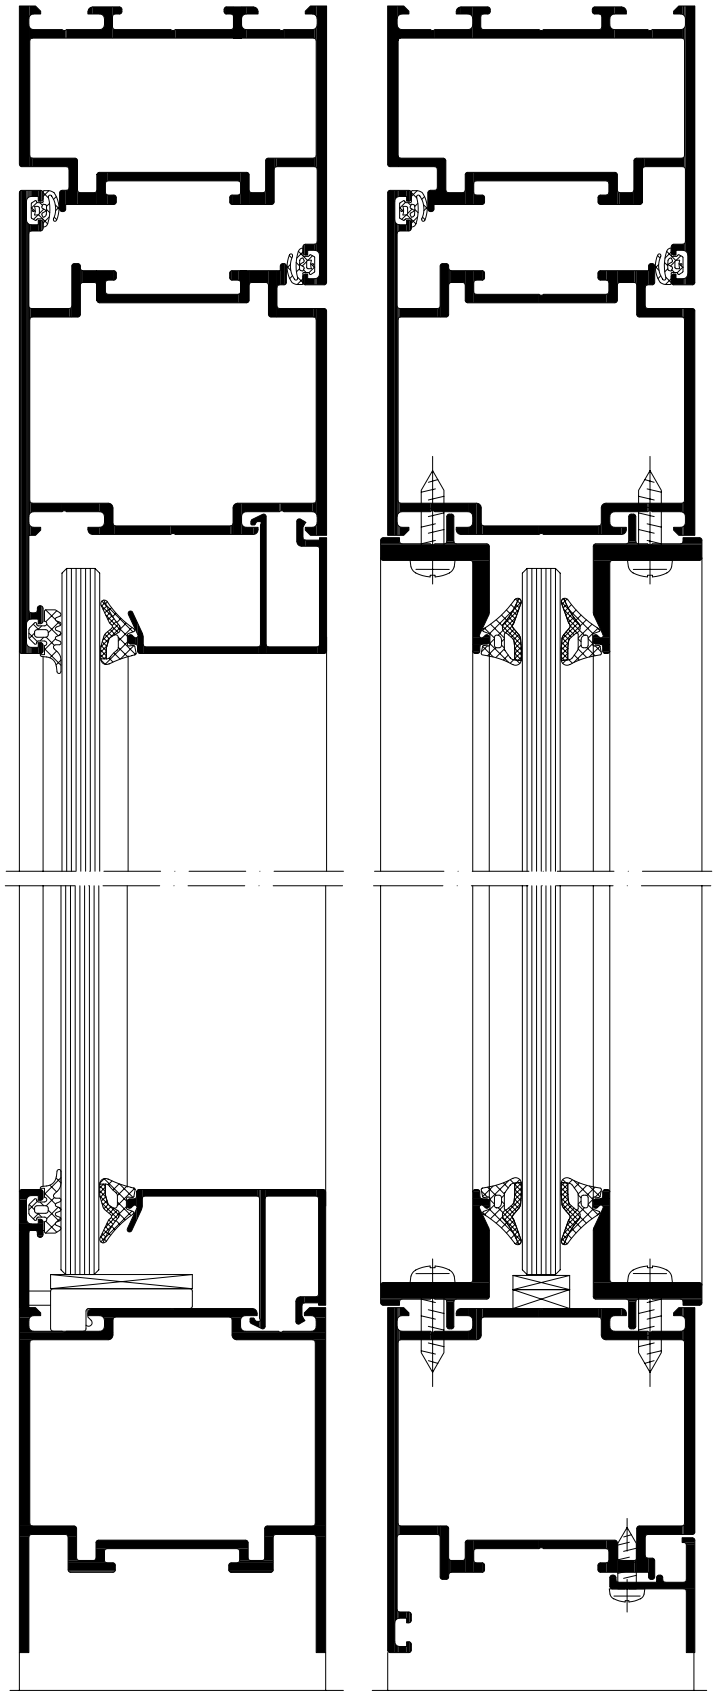

Detail verkleinert dargestellt
Detail shown smaller than actual size

Eigenschaften und Vorteile

- Stabile Einkammerhohlprofile, Bautiefe 65 mm
- Multifunktionsnut zur schnellen, klemmbaren Befestigung der Beschläge mit Drehnutensteinen
- Rollenklemmbänder in Alu, INOX-Optik und INOX
- Bis 3000 mm Flügelhöhe
- Mögliche Türvarianten:
  - Pendeltür
  - Ganzglastür
  - Gegentakttür
- Multifunktionseigenschaften:
  - Einbruchhemmung RC 2 (WK2)
  - Schallschutz
- Winkelglasleiste
- Mittige Verglasung
- Optisch kompatibel mit Schüco ADS 65.NI SP, Schüco ADS 65.NI FR 30, Schüco ADS 80 FR 30, Schüco ADS 80 FR 60

Features and benefits

- *Robust single-chamber hollow profiles, basic depth 65 mm*
- *Multi-purpose groove for rapid, push-in fixing of fittings using locking cams*
- *Barrel hinges in aluminium, INOX look and INOX*
- *Up to 3000 mm leaf height*
- *Possible door designs:*
  - *Swing door*
  - *All-glass door*
  - *Opposed opening door*
- *Multi-purpose features:*
  - *RC 2 (WK2) burglar resistance*
  - *Sound reduction*
- *Angled glazing bead*
- *Centre glazing*
- *Visually compatible with Schüco ADS 65.NI SP, Schüco ADS 65.NI FR 30, Schüco ADS 80 FR 30, Schüco ADS 80 FR 60*

Prüfungen und Normen* *Tests and standards**	
Einbruchhemmung nach DIN V ENV 1627 (DIN EN 1627) *Burglar resistance in accordance with DIN V ENV 1627 (DIN EN 1627)*	bis / *to* RC 2 (WK2)
Mechanische Beanspruchung nach DIN EN 13115 *Mechanical loading in accordance with DIN EN 13115*	Klasse / *Class* 4

* Die Angaben beschreiben die Bestwerte des Gesamtsystems. Die Eigenschaften einer jeweils gewählten Ausführungsvariante oder Elementkombination sind im Einzelfall anhand der ausführlichen Prüfdokumentation zu bestimmen.

* *The information describes the optimum values of the entire system. The properties of a selected design option or unit combination have to be determined on an individual basis based on the comprehensive test documentation.*