Schüco ASE 67 PD, 2-gleisig
Schüco ASE 67 PD, double-track

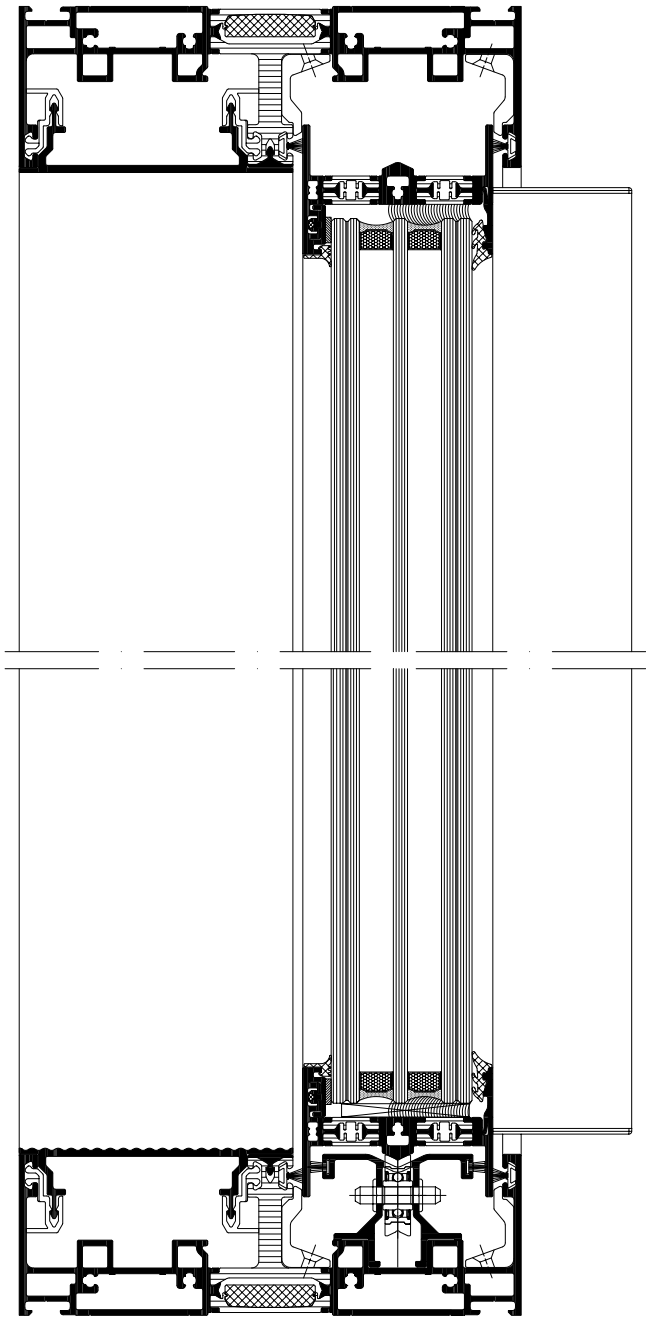


Abbildung verkleinert dargestellt.
Illustration shown smaller than actual size.

Eigenschaften und Vorteile

- System für Schiebeelemente mit Wärmedämmung für maximale Transparenz und größtmöglichen Lichteinfall
- Neue, vollständig integrierte Schließvorrichtungen
- Gestaltungsfreiheit dank der freien Auswahl an Griffen
- Optimale Integration in das Gebäude dank niedriger Höhe des Blendrahmens von 57 mm und 90 mm
- Große Flügeldimensionen, bis 3200 mm Breite und bis 3000 mm Höhe
- Blendrahmen mit Verbindung auf Stoß oder Gehrung
- Schmaler Verhakungsbereich mit nur 31 mm Aussichtsbreite
- Verglasung bis zu 49 mm Stärke
- Flügelgewicht bis zu 400 kg
- Austausch des Laufrollenprofils ohne Flügeldemontage
- Verschlusssystem mit Lüftungsposition
- Schwelle auf Nullniveau komplett bündig mit der Bodenebene auch bei geöffnetem Flügel

Features and benefits

- *System for sliding units with thermal insulation for the highest level of transparency and maximum light penetration*
- *New, fully integrated locking devices*
- *Design freedom thanks to the free selection of handles*
- *Optimum integration in the building thanks to low outer frame height of 57 mm or 90 mm.*
- *Large vent dimensions, up to 3200 mm in width and 3000 mm in height*
- *Outer frame with butt-joint or mitre-cut connection*
- *Narrow interlock section with only 31 mm face width*
- *Glazing thickness up to 49 mm*
- *Vent weight up to 400 kg*
- *Replace the roller profile without having to remove the vent*
- *Closing system with ventilation position*
- *Threshold to zero level completely flush with the floor, even when the vent is open*

Prüfungen und Normen* *Tests and standards**	
Windlastwiderstand nach DIN EN 12210 *Wind load resistance in accordance with DIN EN 12210*	bis Klasse *up to class* C3
Luftdurchlässigkeit nach DIN EN 12207 *Air permeability in accordance with DIN EN 12207*	bis Klasse *up to class* 4
Schlagregendichtheit nach DIN EN 12208 *Watertightness in accordance with DIN EN 12208*	bis Klasse *up to class* 7A / 9A
Einbruchhemmung nach DIN V ENV 1627* *Burglar resistance in accordance with DIN V ENV 1627**	bis Klasse *up to class* RC 2
Dauerfunktion nach DIN EN 12400* *Resistance to repeated opening and closing in accordance with DIN EN 12400**	bis Klasse *up to class* 3
Wärmedämmung nach DIN EN ISO 10077-2** *Thermal insulation in accordance with DIN EN ISO 10077-2***	ab 1,0 W/(m²K) *from* *1.0 W/(m²K)*

* Abhängig von der Ausführung (siehe Prüfzeugnis)
** Berechnungsbasis: Typ 2A/1 Elementmaße:
B x H 3000 mm x 2500 mm / Glas: 0,5 W/(m²K), Psi 0,034

* *Design-specific (see test certificate)*
** *Calculation basis: Type 2A/1 unit dimensions:*
W x H 3000 mm x 2500 mm / glazing: 0.5 W/(m²K), Psi 0.034

Das System Schüco ASE 67 PD kann nur von zertifizierten und eingewiesenen Metallbaupartnern bestellt und verbaut werden!

Only certified and trained metal fabrication partners are able to order and install the Schüco ASE 67 PD system.