
## Schüco ASS 32 SC

Systemprofile im Werksverbund
*System profiles, pre-rolled*

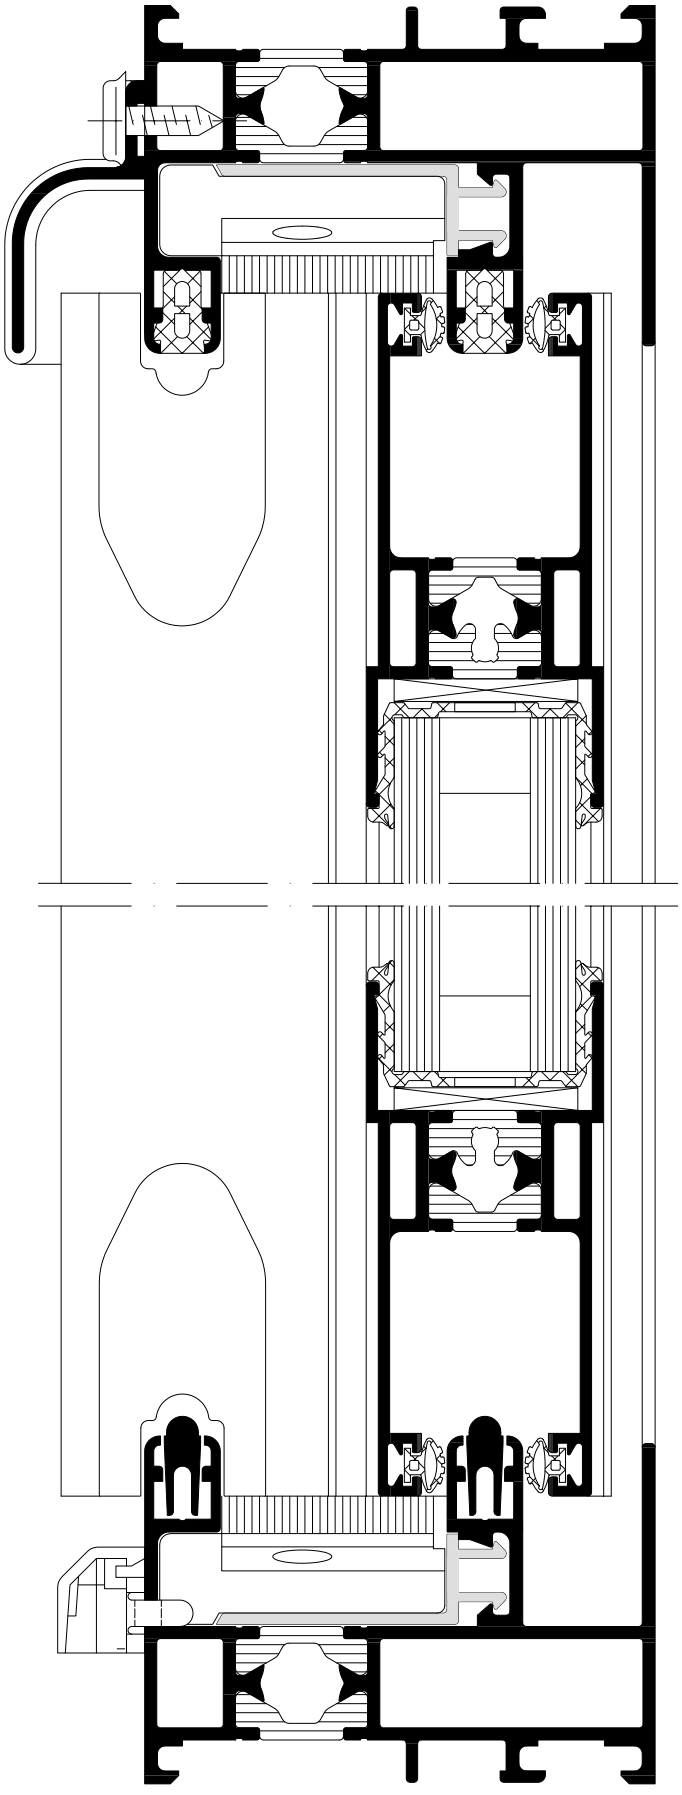

### Eigenschaften und Vorteile

- Wärmegedämmte Schiebekonstruktion mit schmalen Ansichtsbreiten
- Geringer Rahmenanteil, hoher Glasanteil
- Grundbautiefe Flügelprofil 31,5 mm
- Flaches Blendrahmenprofil als umlaufender Rahmen
- Verglasung ohne Glasleisten durch umfassendes Flügelprofil
- Bündige Verbundstege verhindern Restwasser im Falz
- Glasstärken 6 mm - 8 mm, 20 mm und 24 mm
- Ausführung mit zwei oder drei Laufschienen
- Leiser und geräuscharmer Lauf durch gelagerte Laufrollen
- Kompatibel mit Serie Schüco AWS 50 als Oberlicht oder Seitenteil
- Maximales Flügelgewicht 160 kg

### *Features and benefits*

- *Thermally broken sliding construction with narrow face widths*
- *Proportionately less frame and more glass*
- *Basic depth of vent profile 31.5 mm*
- *Flat outer frame profile as continuous frame*
- *Glazing without glazing beads using glass-enclosing vent profiles*
- *Flush insulating bars prevent residual water collecting in the rebate*
- *Glass thickness 6 mm - 8 mm, 20 mm and 24 mm*
- *Choice of double or triple track design*
- *Rollers run on bearings for smooth, quiet operation*
- *Compatible with the Schüco AWS 50 series as a toplight or sidelight*
- *Maximum vent weight 160 kg*

| Prüfungen und Normen<br>*Tests and standards* | |
|---|---|
| Windlastwiderstand nach DIN EN 12210*<br>*Wind load resistance in accordance with DIN EN 12210** | bis Klasse<br>*up to class*<br>B4/C4 |
| Schlagregendichtheit nach DIN EN 12208**<br>*Watertightness in accordance with DIN EN 12208*** | bis Klasse<br>*up to class*<br>6A/7A |
| Luftdurchlässigkeit nach DIN EN 12207<br>*Air permeability in accordance with DIN EN 12207* | bis Klasse<br>*up to class*<br>2 |
| Mechanische Beanspruchung nach DIN EN 13115<br>*Mechanical loading in accordance with DIN EN 13115* | Klasse<br>*Class*<br>4 |
| Dauerfunktion nach DIN EN 12400<br>*Long term functionality in accordance with DIN EN 12400* | Klasse<br>*Class*<br>3 |

* Durchbiegungsverhalten profilabhängig
* *The amount of deflection will depend on the profile*
** Abhängig von der Ausführung (siehe Prüfzeugnis)
** *Design-specific (see test certificate)*