
Schüco ASS 39 PD.NI

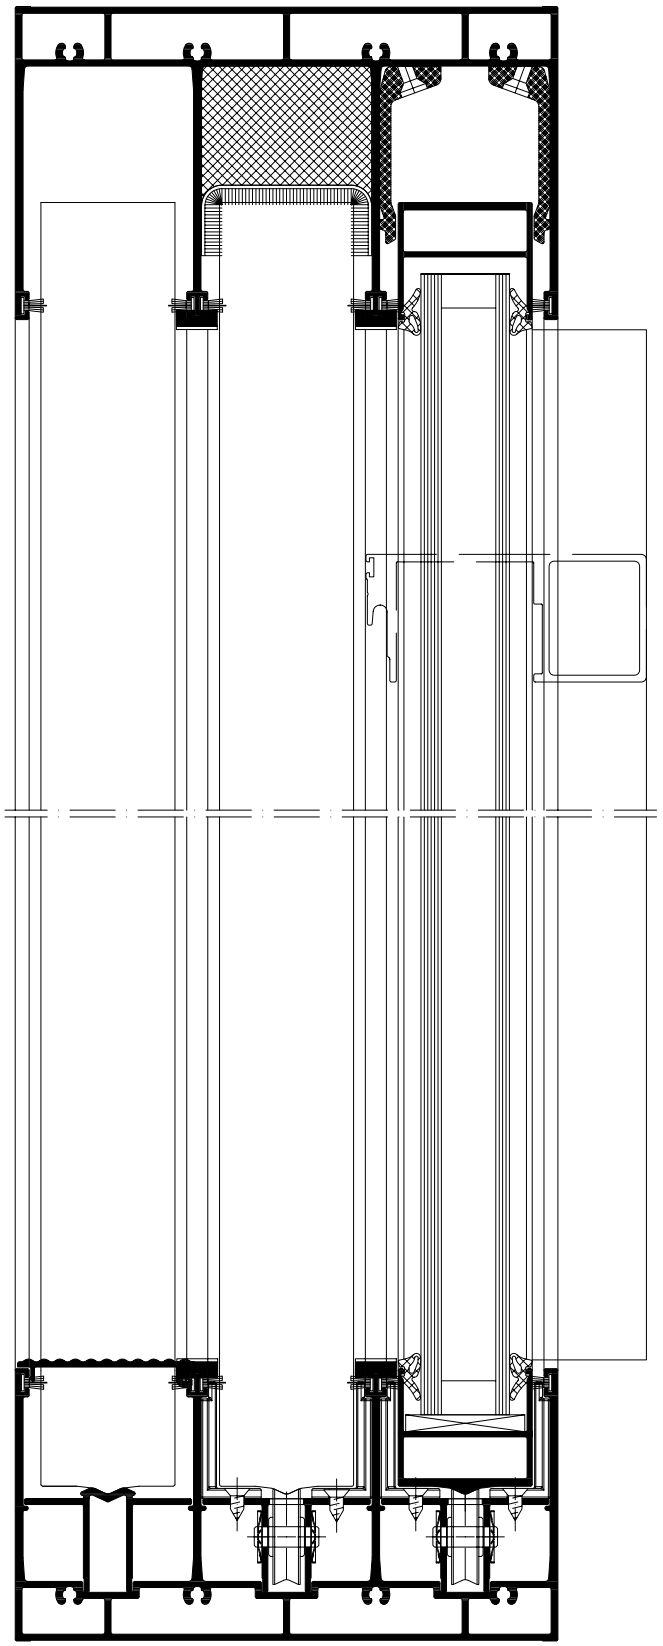

Detail verkleinert dargestellt
Detail shown smaller than actual size

Eigenschaften und Vorteile

- Attraktives System für den gehobenen Wohnbau in warmen Klimazonen
- Prüfungen nach europäischen Normen und AAMA-Standards (USA) gewährleisten eine sichere Investition
- Elementhöhen bis zu 3,5 m: variantenreiche Gestaltung attraktiver Wohnwelten
- Handgrifflose Systemlösung: klares und reduziertes Design
- Bodentiefe und deckenhohe Glaselemente: maximale Transparenz und ästhetische Formsprache
- Große Auswahl an Öffnungsvarianten auf Basis 2- und 3-spuriger Blendrahmen inklusive zu öffnender 90°-Ecken
- Durchgängige Griffleiste für ein elegantes, homogenes Design
- Einfache, schnelle Laufrollenreinigung und -wartung ohne Ausbau des Flügels
- Einfache Verarbeitung der Einzelkomponenten
- Reduzierte Anzahl von Einzelkomponenten

Features and benefits

- *Attractive system for the luxury residential sector in warm climate zones*
- *Tests in accordance with European standards and AAMA standards (USA) guarantee a secure investment*
- *Unit heights up to 3.5 m: variety of designs for an attractive living environment*
- *Handle-free system solution: clean and minimalist design*
- *Floor-to-ceiling glazing units: maximum transparency and aesthetic design*
- *Wide selection of opening types based on double and triple-track outer frames including 90° corner opening types*
- *Integrated pull grip for an elegant, homogenous design*
- *Simple and fast cleaning and maintenance of the rollers without removing the vent*
- *Easy to fabricate individual components*
- *Reduced number of individual components*

Prüfungen und Normen *Tests and standards*	
Windlastwiderstand nach DIN EN 12210* *Wind load resistance in accordance with DIN EN 12210**	bis Klasse *Up to Class* C2 / B2
Schlagregendichtheit nach DIN EN 12208** *Watertightness in accordance with DIN EN 12208***	bis Klasse *Up to Class* 7A
Luftdurchlässigkeit nach DIN EN 12207 *Air permeability in accordance with DIN EN 12207*	Klasse *Class* 3
Bedienkräfte nach DIN EN 13115 *Operating forces in accordance with DIN EN 13115*	Klasse *Class* 1
Mechanische Beanspruchung nach DIN EN 13115 *Mechanical loading in accordance with DIN EN 13115*	Klasse *Class* 4
Dauerfunktion nach DIN EN 12400 *Resistance to repeated opening and closing in accordance with DIN EN 12400*	Klasse *Class* 3
Stoßfestigkeit nach EN 13049 *Impact resistance in accordance with EN 13049*	Klasse *Class* 4

* Durchbiegungsverhalten profilabhängig
* *The amount of deflection will depend on the profile*

** Abhängig von der Ausführung (siehe Prüfzeugnis)
** *Design-specific (see test certificate)*

Weitere Prüfzeugnisse auf Anfrage (NBR / AAMA).
Other test certificates available on request (NBR / AAMA).