
Schüco ASS 39 SC

Systemprofile im Kunden- und Werksverbund
System profiles, pre-rolled and for rolling together by the customer

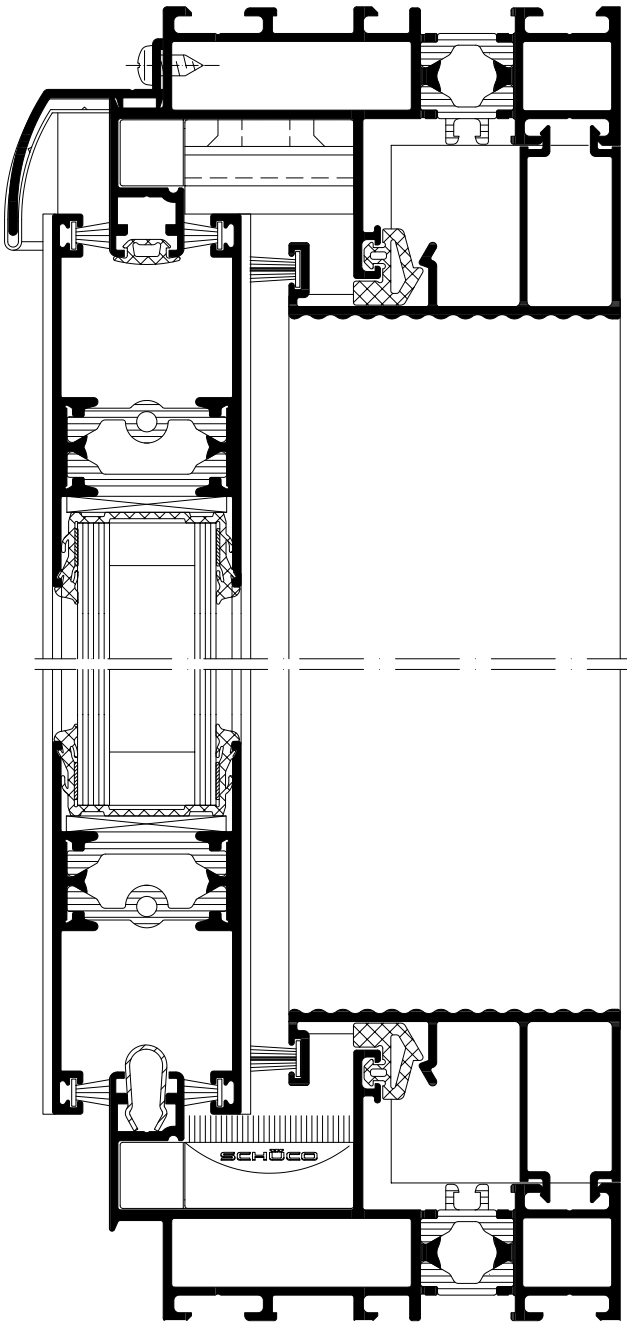

Detail verkleinert dargestellt
Detail shown smaller than actual size

Eigenschaften und Vorteile

- Wärmegedämmte Schiebekonstruktion mit schmalen Ansichtsbreiten
- Geringer Rahmenanteil, hoher Glasanteil
- Grundbautiefe Flügelprofil 39 mm
- Flaches Blendrahmenprofil als umlaufender Rahmen
- Verglasung ohne Glasleisten durch umfassendes Flügelprofil
- Bündige Verbundstege verhindern Restwasser im Falz
- Glasstärken 24 mm, 26 mm und 28 mm
- Ausführung mit 1, 2 oder 3 Laufschienen
- Geräuscharmer Lauf durch gelagerte Laufrollen
- Kompatibel mit Serie Schüco AWS 50 als Oberlicht oder Seitenteil
- Maximales Flügelgewicht 160 kg

Features and benefits

- *Thermally broken sliding construction with narrow face widths*
- *Proportionately less frame and more glass*
- *Basic depth of vent profile 39 mm*
- *Flat outer frame profile as continuous frame*
- *Glazing without glazing beads using glass-enclosing vent profiles*
- *Flush insulating bars prevent residual water collecting in the rebate*
- *Glass thickness 24 mm, 26 mm and 28 mm*
- *Single, double or triple-track design*
- *Quiet operation with rollers on bearings*
- *Compatible with the Schüco AWS 50 series as a toplight or sidelight*
- *Maximum vent weight 160 kg*

Prüfungen und Normen *Tests and standards*	
Windlastwiderstand nach DIN EN 12210* *Wind load resistance in accordance with DIN EN 12210**	bis Klasse *up to class* B1
Schlagregendichtheit nach DIN EN 12208** *Watertightness in accordance with DIN EN 12208***	bis Klasse *up to class* 7A
Luftdurchlässigkeit nach DIN EN 12207 *Air permeability in accordance with DIN EN 12207*	bis Klasse *up to class* 3
Einbuchhemmung nach DIN V ENV 1627** *Burglar resistance in accordance with DIN V ENV 1627***	bis Klasse *up to class* 2

* Durchbiegungsverhalten profilabhängig
* *The amount of deflection will depend on the profile*
** Abhängig von der Ausführung (siehe Prüfzeugnis)
** *Design-specific (see test certificate)*