
Schüco ASS 43/48

Systemprofile im Kunden- und Werksverbund
System profiles, pre-rolled and for rolling together by the customer

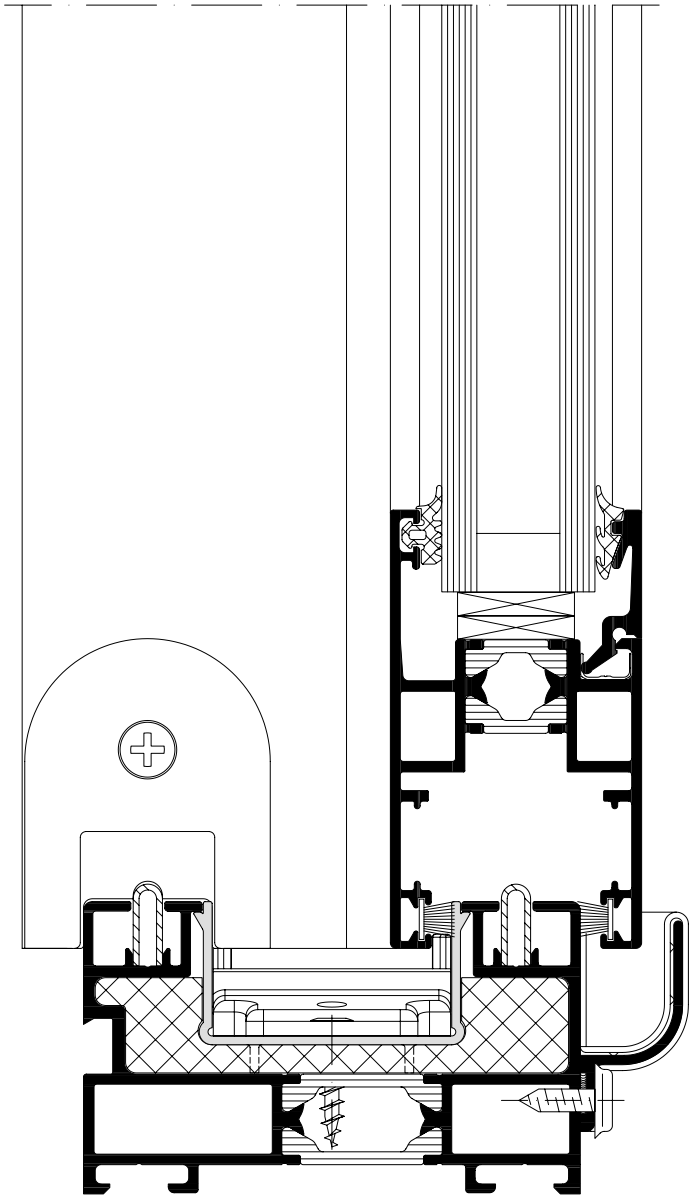

Detail verkleinert dargestellt
Detail shown smaller than actual size

Eigenschaften und Vorteile

- Gedämmtes Schiebesystem
- Flügelvarianten 43 mm und 48 mm bei gleichem Blendrahmen
- Flügelgewichte bis 230 kg
- Max. Elementmaße (B x H) 2500 mm x 2600 mm
- 2- und 3-gleisiger Blendrahmen
- Glasstärke bis 26 mm bei 43 mm Flügel, bis 32 mm bei 48 mm Flügel
- Einheitliches Beschlagssystem für alle Flügelvarianten
- Hohe Flexibilität im Objektgeschäft durch Profileigenverbund
- Blendrahmenprofil als umlaufender Rahmen

Features and benefits

- *Insulated sliding system*
- *43 mm and 48 mm vent types with identical outer frame*
- *Vent weights up to 230 kg*
- *Max. unit dimensions (W x H) 2500 mm x 2600 mm*
- *Double and triple track outer frames*
- *Glazing thickness up to 26 mm for 43 mm vent, up to 32 mm for 48 mm vent*
- *Uniform fittings system for all vent types*
- *High degree of flexibility with large-scale projects due to customers being able to roll their own profiles together*
- *Outer frame profile as continuous frame on all sides*

Prüfungen und Normen *Tests and standards*	
Windlastwiderstand nach DIN EN 12210* *Wind load resistance in accordance with DIN EN 12210**	bis Klasse *up to class* B3
Schlagregendichtheit nach DIN EN 12208** *Watertightness in accordance with DIN EN 12208***	bis Klasse *up to class* 7A
Luftdurchlässigkeit nach DIN EN 12207 *Air permeability in accordance with DIN EN 12207*	bis Klasse *up to class* 4
Einbuchhemmung nach DIN V ENV 1627** *Burglar resistance in accordance with DIN V ENV 1627***	bis Klasse *up to class* 2
Schalldämmung nach DIN EN ISO 140-3** *Sound insulation in accordance with DIN EN ISO 140-3***	bis *up to* 38 dB

* Durchbiegungsverhalten profilabhängig
* *The amount of deflection will depend on the profile*
** Abhängig von der Ausführung (siehe Prüfzeugnis)
** *Design-specific (see test certificate)*