

3-fach Verglasung mit Nassversiegelung
Triple glazing with wet sealing

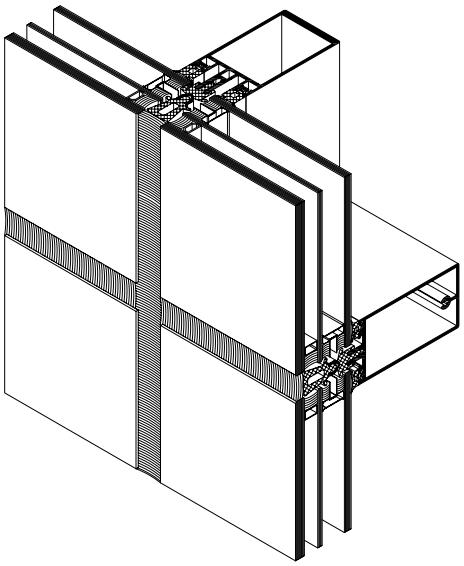


3-fach Verglasung mit vertikalen Deckschalen
Triple glazing with vertical cover caps

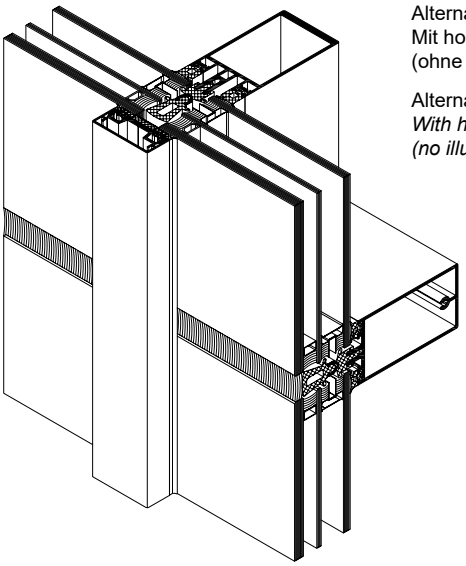


Alternativ:
Mit horizontalen Deckschalen
(ohne Abbildung)

Alternative:
With horizontal cover caps
(no illustration)


2-fach Verglasung mit flächenbündiger Trockenverglasung
Double glazing with flush dry glazing

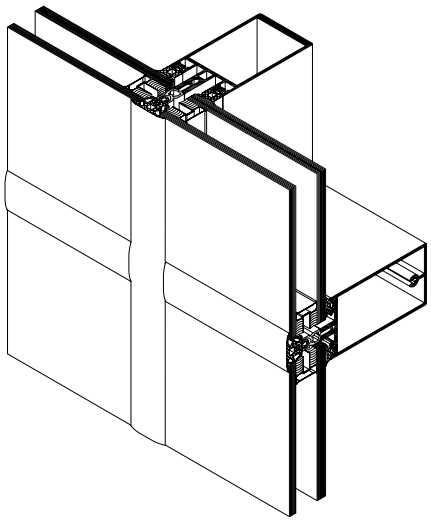


2-fach Verglasung mit U-förmiger Trockenverglasung
Double glazing with U-shaped dry glazing

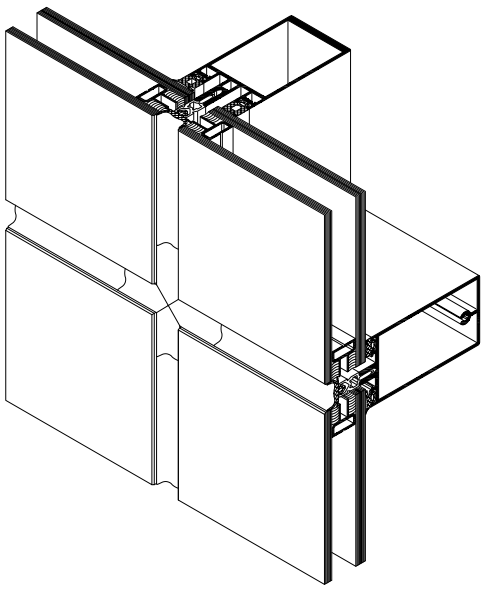

2-fach Verglasung mit Nassversiegelung
Double glazing with wet sealing

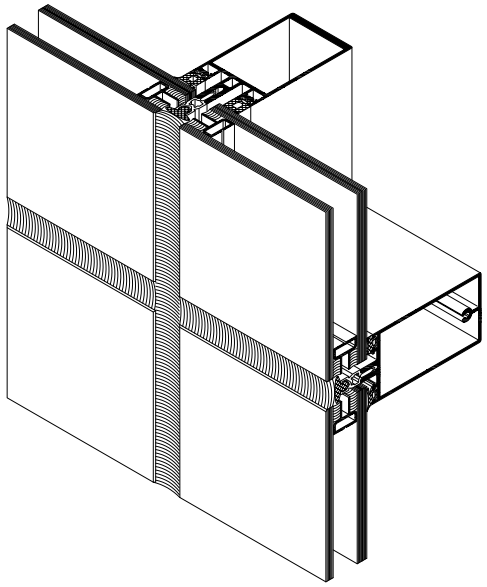

2-fach Verglasung mit horizontalen Deckschalen
Double glazing with horizontal cover caps

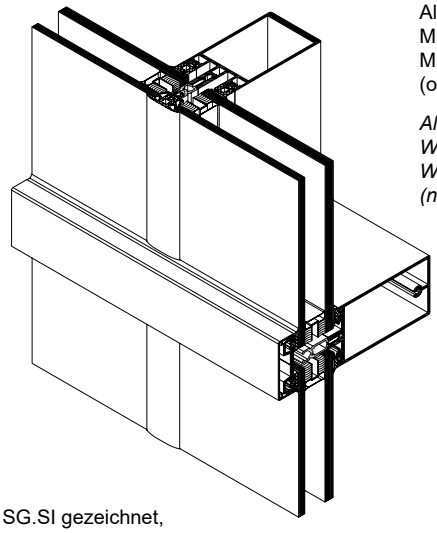


Alternativ:
Mit vertikalen Deckschalen
Mit Nassversiegelung
(ohne Abbildung)

Alternative:
With vertical cover caps
With wet sealing
(no illustration)

FWS 50 SG / FWS 50 SG.SI gezeichnet,
FWS 60 SG / FWS 60 SG.SI sinnbildlich

FWS 50 SG / FWS 50 SG.SI shown,
Similar principles apply to FWS 60 SG / FWS 60 SG.SI

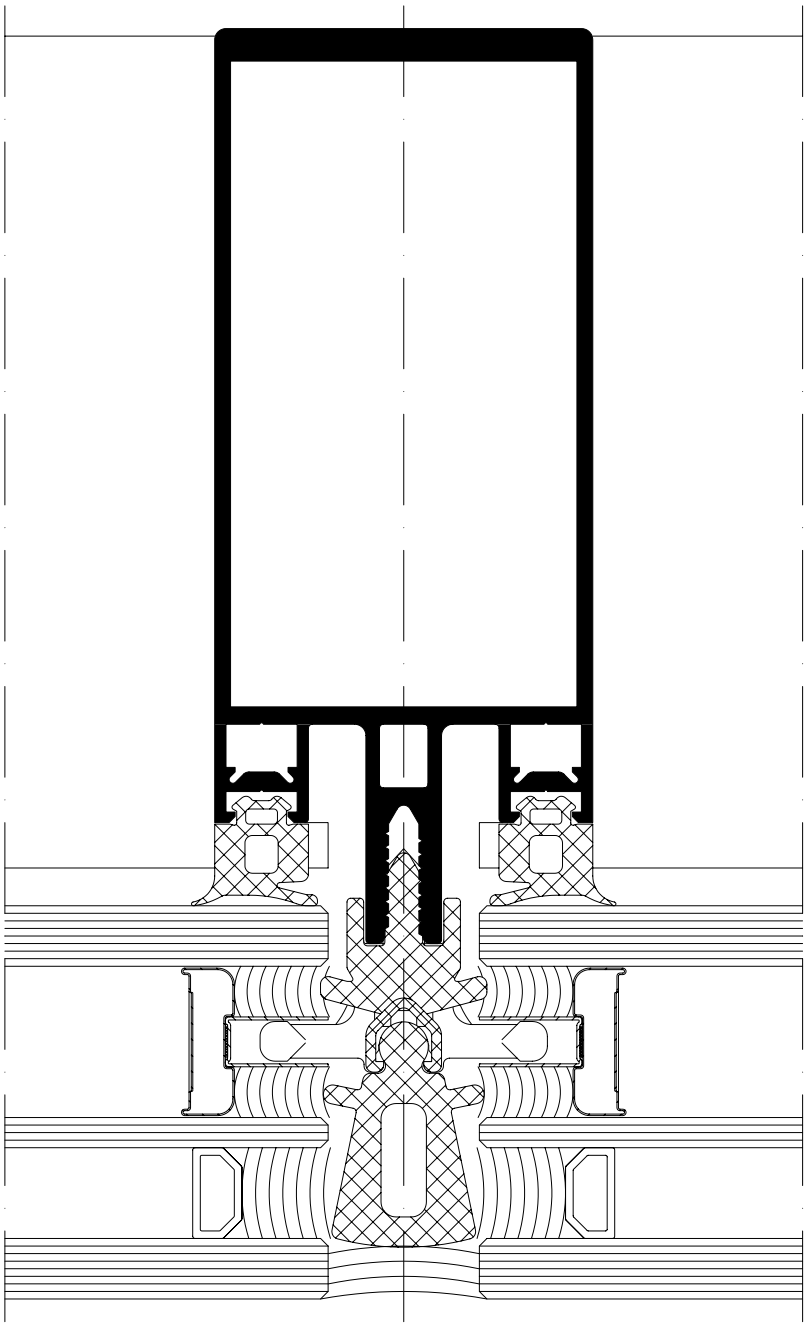

Schüco FWS 50 SG.SI / FWS 60 SG.SI


Optische Gestaltungsvarianten:


- Ganzglas-Fassade
  - Mit Nassversiegelung
  - Mit vertikalen Deckschalen
  - Mit horizontalen Deckschalen
- Stoßfugenbreiten bei Nassversiegelung 20 mm
- Glasdicken von 48 mm bis 66 mm
- Äußerer Scheibenzwischenraum mit 12 mm und 16 mm
- Verdeckt liegende Befestigung der Isolierglaseinheiten mit Glashaltern
- Edelstahl-Abstandhalter für einen gasdichten Randverbund der Structural Glazing-Isolierglasscheibe, geprüft nach EN 1279
- Kunststoff-Tasche als stückweiser Eingriff für die mechanische Befestigung der Isolierglaseinheit ans Tragwerk
- Sicherheit im System nach RC 2
- Glaslasten bis zu 670 kg

Different design options:

- *All-glass façade*
  - *With wet sealing*
  - *With vertical cover caps*
  - *With horizontal cover caps*
- *Joint widths of 20 mm when wet sealing is used*
- *Glass thicknesses of 48 mm to 66 mm*
- *External spaces between the panes of 12 mm and 16 mm*
- *Concealed fixing of insulating glass units with glazing clips*
- *Stainless steel spacers for a gas-tight edge seal of the structural glazing insulating glass pane, tested in accordance with EN 1279*
- *Plastic pocket profile for incremental mechanical fixing of the insulating glass unit to the load-bearing structure*
- *System-based security in class RC 2*
- *Glass loads up to 670 kg*

Beachten Sie die Glaszuschnittstoleranzen
Observe the glass cutting tolerances



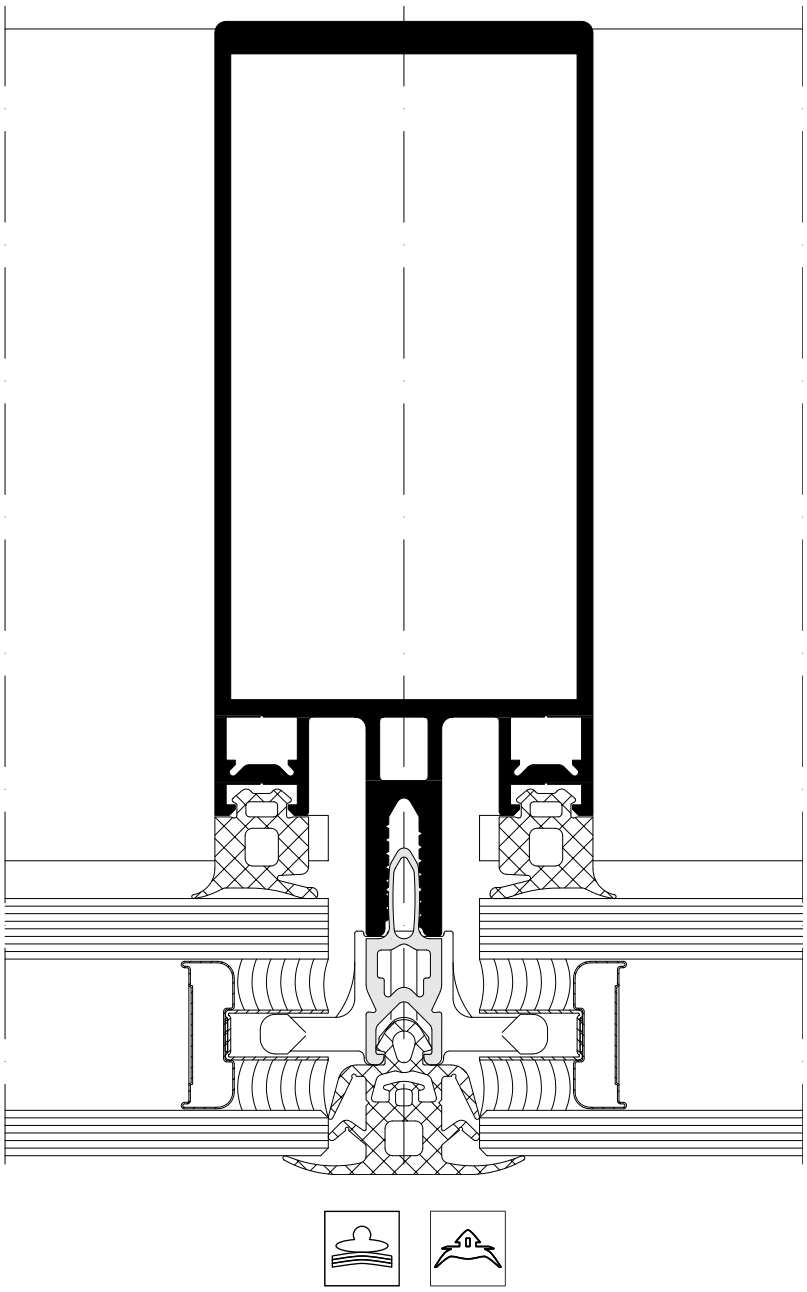

Schüco FWS 50 SG / FWS 60 SG

Optische Gestaltungsvarianten:

- Ganzglas-Fassade
  - Mit flächenbündiger Trockenverglasung
  - Mit U-förmiger Trockenverglasung
  - Mit Nassversiegelung
  - Mit vertikalen Deckschalen
  - Mit horizontalen Deckschalen
- Stoßfugenbreiten bei Nassversiegelung oder Trockenverglasung 20 mm
- Glasdicken von 32 mm bis 46 mm
- Verdeckt liegende Befestigung der Isolierglaseinheiten mit Glashaltern
- Edelstahl-Abstandhalter für einen gasdichten Randverbund der Structural Glazing-Isolierglasscheibe, geprüft nach EN 1279
- Aluminium-Abstandhalter für einen luftdichten Randverbund der Structural Glazing-Isolierglasscheibe, geprüft nach EN 1279
- Kunststoff-Tasche als stückweiser Eingriff für die mechanische Befestigung der Isolierglaseinheit ans Tragwerk
- Sicherheit im System nach RC 2
- Glaslasten bis zu 830 kg

Different design options:

- *All-glass façade*
  - *With flush dry glazing*
  - *With U-shaped dry glazing*
  - *With wet sealing*
  - *With vertical cover caps*
  - *With horizontal cover caps*
- *Joint widths of 20 mm when wet sealing or dry glazing is used*
- *Glass thicknesses of 32 mm to 46 mm*
- *Concealed fixing of insulating glass units with glazing clips*
- *Stainless steel spacers for a gas-tight edge seal of the structural glazing insulating glass pane, tested in accordance with EN 1279*
- *Aluminium spacers for an air-tight edge seal of the structural glazing insulating glass pane, tested in accordance with EN 1279*
- *Plastic pocket profile for incremental mechanical fixing of the insulating glass unit to the load-bearing structure*
- *System-based security in class RC 2*
- *Glass loads up to 830 kg*

Beachten Sie die Glaszuschnittstoleranzen
Observe the glass cutting tolerances

