

Schüco ASE 47 IB

Perfiles del sistema para preensamblado y ensamblado por parte del cliente
System profiles, pre-rolled and rolling together by the customer

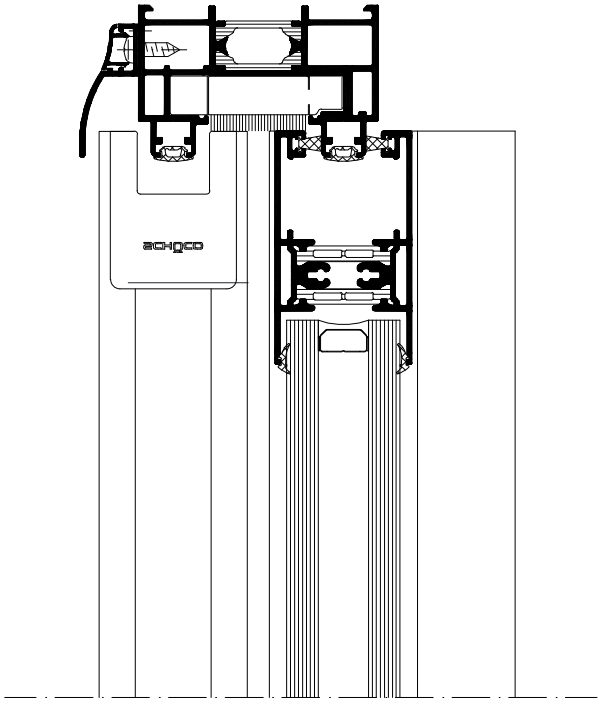

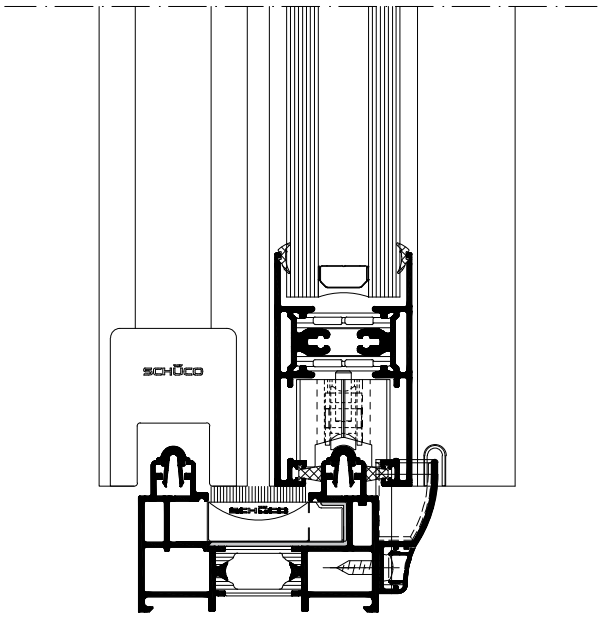

Características y ventajas

• Sistema de correderas con rotura de puente térmico y caras vistas reducidas
• Profundidad de construcción básica del perfil de hoja de 47 mm
• Sección de cruce reducida, de tan solo 39 mm
• Acristalamiento sin junquillos gracias a la geometría especial de los perfiles de hoja
• Correderas de dos y tres carriles
• Multitud de tipologías de apertura disponibles
• Espesor de vidrio hasta 36 mm
• Fabricación de la hoja en corte recto
• Máximas dimensiones de hoja: 2,3 m de ancho y 2,8 m de alto
• Máximo peso de hoja: 250 kg

Features and benefits

• *Sliding system with thermal break and narrow face widths*
• *47 mm basic vent profile depth*
• *Slimline interlock section, with only 39 mm*
• *Glazing without glazing beads using glass-enclosing vent profiles*
• *Double and triple track design*
• *Multiple opening types available*
• *Glass thickness up to 36 mm*
• *Square cut vent fabrication*
• *Maximum vent dimensions: 2,3 m width and 2,8 m height*
• *Maximum vent weight 250 kg*

Ensayos y normas ***Tests and standards***	
Resistencia al viento según UNE EN 12210 *Wind load resistance according to DIN EN 12210*	hasta la clase *up to class* C3
Estanqueidad al agua según UNE EN 12208 *Watertightness according to UNE EN 12208*	hasta la clase *up to class* 6A
Permeabilidad al aire según UNE EN 12207 *Air permeability according to UNE EN 12207*	hasta la clase *up to class* 3
Durabilidad mecánica según UNE EN 12400 *Mechanical durability according to UNE EN 12400*	hasta la clase *up to class* 3
Resistencia a la efracción según UN EN 1627 *Burglar resistance according to UNE EN 1627*	hasta la clase *up to class* RC 2