Tubo Geberit Mapress acero inoxidable CrNiMo

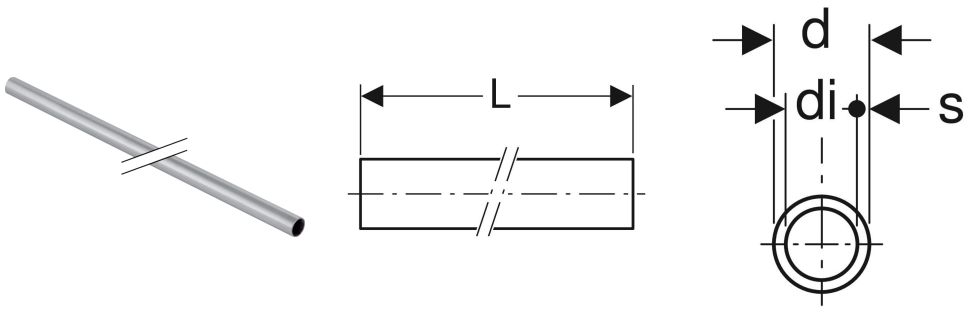


Imagen de ejemplo

PROPIEDADES

- Libre de lubricantes
- Extremo de tubo con tapón de protección azul

INFORMACIÓN TÉCNICA

Material	Acero CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
Rugosidad de la superficie	1.5 µm
Dilatación térmica	0.0165 mm/(m·K)
Conductividad térmica, tubería	15 W/(m·K)
Capacidad térmica	500 J/(kg·K)

ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS

- Cortatubos R Geberit Mapress
- Desbarbador para tubos Geberit Mapress
- Calibre para la profundidad de inserción con rotulador Geberit Mapress
- Desbarbador eléctrico Geberit Mapress RE 1 en maletín

N.º de art.	DN	d, ø mm	di, ø mm	s mm	L m
Estos artículos corresponden al sistema: **Geberit Mapress Acero Inoxidable**					
39002	12	15	13	1	6
39003	15	18	16	1	6
39004	20	22	19.6	1.2	6
39005	25	28	25.6	1.2	6

N.º de art.	DN	d, ø mm	di, ø mm	s mm	L m
39006	32	35	32	1.5	6
39007	40	42	39	1.5	6
39008	50	54	51	1.5	6
39009	65	76.1	72.1	2	6
39010	80	88.9	84.9	2	6
39011	100	108	104	2	6
39012	10	12	10	1	6
Estos artículos corresponden al sistema: **Geberit Mapress Acero Inoxidable (FKM azul)**					
39002	12	15	13	1	6
39003	15	18	16	1	6
39004	20	22	19.6	1.2	6
39005	25	28	25.6	1.2	6
39006	32	35	32	1.5	6

N.º de art.	DN	d, ø mm	di, ø mm	s mm	L m
39007	40	42	39	1.5	6
39008	50	54	51	1.5	6
39009	65	76.1	72.1	2	6
39010	80	88.9	84.9	2	6
39011	100	108	104	2	6
Estos artículos corresponden al sistema: **Geberit Mapress Acero Inoxidable (gas)**					
39002	12	15	13	1	6
39003	15	18	16	1	6
39004	20	22	19.6	1.2	6
39005	25	28	25.6	1.2	6
39006	32	35	32	1.5	6
39007	40	42	39	1.5	6
39008	50	54	51	1.5	6

N.º de art.	DN	d, ø mm	di, ø mm	s mm	L m
39009	65	76.1	72.1	2	6
39010	80	88.9	84.9	2	6
39011	100	108	104	2	6
Estos artículos corresponden al sistema: **Geberit Mapress Acero Inoxidable (libre de silicona)**					
39002	12	15	13	1	6
39003	15	18	16	1	6
39004	20	22	19.6	1.2	6
39005	25	28	25.6	1.2	6
39006	32	35	32	1.5	6
39007	40	42	39	1.5	6
39008	50	54	51	1.5	6
39009	65	76.1	72.1	2	6
39010	80	88.9	84.9	2	6

N.º de art.	DN	d, ø mm	di, ø mm	s mm	L m
39011	100	108	104	2	6