Canal de ducha Geberit CleanLine20

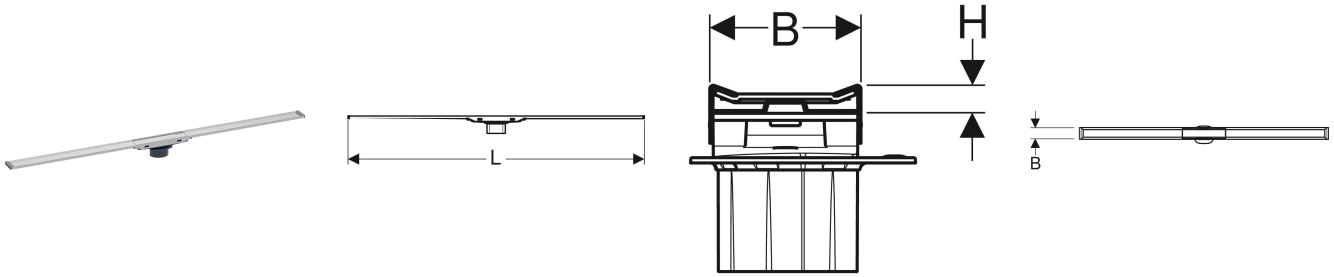


Imagen de ejemplo

APLICACIONES

- Para la evacuación de agua en duchas de obra a ras de suelo
- Para la instalación central o en pared
- Para la instalación en mortero de capa delgada
- Para impermeabilizaciones combinadas
- Apto para construcción sin barreras

PROPIEDADES

- Control de calidad según EN 1253-3
- Canal de ducha recortable
- Grosor de alicatado en el suelo 8–35 mm
- Canal de ducha ajustable en altura, inclinación y desalineación
- Limpieza sencilla
- Serie de resistencia K 3 (3 kN)

INFORMACIÓN TÉCNICA

Material	Acero CrNiMo 1.4404 (EN 10088)

VOLUMEN DE SUMINISTRO

- Filtro anticabello
- Tubo de entrada con anillo de compensación
- 2 piezas terminales enchufables
- Ventosa

PEDIR DE MANERA ADICIONAL

- Juego de instalación para canales de ducha de la línea CleanLine

INFO

- Las baldosas de suelo de piedra natural pueden perder color en la zona de la ducha

N.º de art.	Color / superficie	L cm	B cm	H cm
154.450.KS.1	Bastidor: acero inoxidable electropulido Superficie: acero inoxidable cepillado	30–90	4.3	0.8
154.451.KS.1	Bastidor: acero inoxidable electropulido Superficie: acero inoxidable cepillado	30–130	4.3	0.8

N.º de art.	Color / superficie	L cm	B cm	H cm
154.453.00.1	Bastidor: negro/acero inoxidable recubierto Superficie: acero inoxidable cepillado	30–160	4.3	0.8
154.453.KS.1	Bastidor: acero inoxidable electropulido Superficie: acero inoxidable cepillado	30–160	4.3	0.8
154.461.KS.1 Nuevo	Bastidor: acero inoxidable electropulido Superficie: acero inoxidable cepillado	30–110	4.3	0.8