# Sistema de descarga para inodoros Geberit con accionamiento electrónico, servicio de red, para cisterna empotrada Sigma 12 cm, con pulsador Sigma10, round, para barra de apoyo abatible, manual

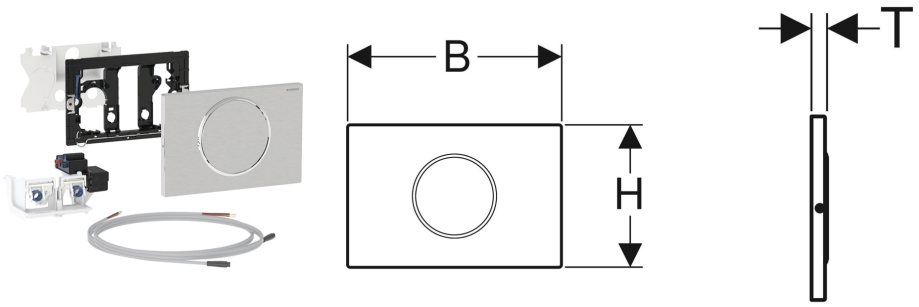



Imagen de ejemplo

## APLICACIONES

- Para accionamiento manual de la descarga a distancia de las cisternas empotradas Sigma 12 cm en barras de apoyo abatibles por pulsadores sin potencial con función de cierre
- Para descarga simple
- Para el montaje en pared de obra y pared ligera
- Apto para construcción sin barreras
- Para cisternas empotradas Sigma de 12 cm
- No adecuado para la aplicación con el soporte para inserción de pastilla activa para la cisterna Geberit

## PROPIEDADES

- Accionamiento de la descarga con conexión por cable
- Accionamiento de la descarga a través de barras de apoyo abatibles, con conexión por cable
- Pulsadores pueden ser conectados en paralelo
- Descarga simple accionable mediante pulsador
- Alimentación eléctrica mediante fuente de alimentación externa
- Transformación de la tensión de red en una muy baja tensión de seguridad de 12 V CC
- Funcionamiento con muy baja tensión de seguridad, ninguna tensión de red en la cisterna
- Con conexión enchufable a prueba de confusiones
- Descarga periódica predeterminada
- Descarga periódica ajustable
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Puede conectarse por cable con Geberit Gateway mediante un convertidor GEBUS
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Compatible con Geberit Connect
- Mecanismo elevador silencioso
- Dispositivo elevador eléctrico autocalibrado
- Pulsador atornillable

## INFORMACIÓN TÉCNICA

| | |
|---|---|
| Grado de protección | IP45 |
| Tensión nominal | 85–240 V CA |
| Tensión de funcionamiento | 12 V CC |
| Frecuencia de red | 50–60 Hz |
| Consumo de potencia en espera | 0.15 W |
| Descarga periódica, rango de ajuste | 1–168 h |
| Descarga periódica ajustada de fábrica | 24 h |
| Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste | 1–200 s |
| Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica | 5 s |
| Forma del pulsador | redondo |

## VOLUMEN DE SUMINISTRO

- Pulsador Sigma10
- Marco de fijación
- Tapa de protección
- Varilla de accionamiento
- Bloque soporte con servomotor y dispositivo elevador, premontado
- Control eléctrico
- 2 cables prefabricados, longitud 1,2 m
- Material de fijación

## PEDIR DE MANERA ADICIONAL

- Caja de alimentación y conexión Geberit
- Fuente de alimentación Geberit para caja de alimentación y conexión

| N.º de art. | Color / superficie | Material | B cm | H cm | T cm | Consumo de potencia W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **115.863.16.6** | Placa: negro mate, revestimiento fácil de limpiar<br>Embellecedor: negro | Acero inoxidable | 24.6 | 16.4 | 1.5 | ≤ 4 |
| **115.863.SN.6** | Placa y pulsador: cepillado, revestimiento fácil de limpiar<br>Embellecedor: pulido | Acero inoxidable | 24.6 | 16.4 | 1.5 | ≤ 4 |