Canal de ducha Geberit CleanLine50

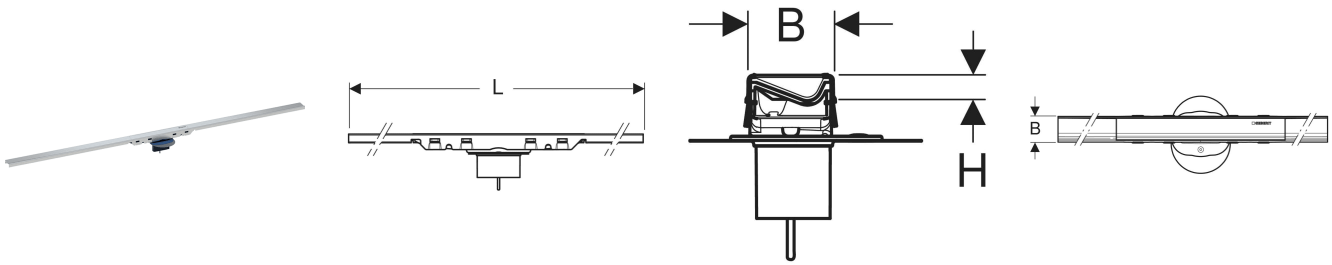


Imagen de ejemplo

APLICACIONES

- Para la evacuación de agua en duchas de obra a ras de suelo
- Para instalación en sala
- Para la instalación en mortero de capa delgada
- Para impermeabilizaciones combinadas
- Apto para construcción sin barreras

PROPIEDADES

- Control de calidad según EN 1253-3
- Con pendiente integrada
- Canal de ducha recortable
- Adecuado para grosor de alicatado en el suelo de 10–35 mm
- Canal de ducha ajustable en altura, inclinación y desalineación
- Limpieza sencilla
- Con revestimiento antihuellas (solo para los modelos en cromado negro)
- Capacidad de descarga de 0,4 l/s si se utiliza el juego de instalación con una altura de sifón de 30 mm y una altura de solado en la entrada de 65 mm
- Capacidad de descarga de 0,6 l/s si se utiliza el juego de instalación con una altura de sifón de 50 mm y una altura de solado en la entrada de 90 mm
- Capacidad de descarga de 0,8 l/s si se utiliza el juego de instalación con una altura de sifón de 50 mm y una altura de solado en la entrada de 140 mm
- Capacidad de descarga de 1 l/s si se utiliza el juego de instalación con una altura de sifón de 50 mm y una altura de solado en la entrada de 200 mm

INFORMACIÓN TÉCNICA

Material	Acero CrNiMo 1.4404 (EN 10088)

VOLUMEN DE SUMINISTRO

- Filtro anticabello
- Tubo de entrada con anillo de compensación
- Ventosa
- Junta de manguito

PEDIR DE MANERA ADICIONAL

- Juego de instalación para canales de ducha de la línea CleanLine

INFO

- Las baldosas de suelo de piedra natural pueden perder color en la zona de la ducha

N.º de art.	Color / superficie	L cm	B cm	H cm
154.446.KS.2 Nuevo	Acero inoxidable cepillado	30–90	3	1
154.446.QC.2 Nuevo	Cromado negro / Cepillado	30–90	3	1
154.447.KS.2 Nuevo	Acero inoxidable cepillado	30–130	3	1
154.447.QC.2 Nuevo	Cromado negro / Cepillado	30–130	3	1
154.448.KS.2 Nuevo	Acero inoxidable cepillado	30–110	3	1
154.448.QC.2 Nuevo	Cromado negro / Cepillado	30–110	3	1