Sistema de descarga para inodoros electrónico Geberit, servicio de red, para cisterna empotrada Sigma 12 cm, con pulsador Sigma10, redondo, para barra de apoyo abatible, para pulsador a distancia Bluetooth®

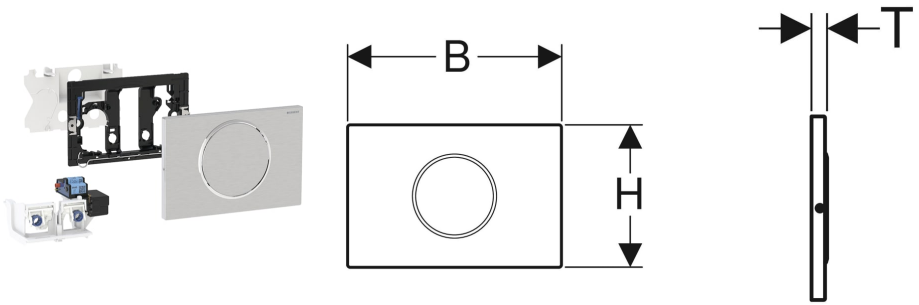


Imagen de ejemplo

APLICACIONES

- Para el accionamiento manual de la descarga a distancia de cisternas empotradas Sigma 12 cm mediante barras de apoyo abatibles con pulsador a distancia Bluetooth®
- Para el accionamiento manual de la descarga a distancia de cisternas empotradas Sigma 12 cm mediante pulsador a distancia Geberit Bluetooth®
- Para el accionamiento de una descarga simple mediante pulsador Sigma10
- Para el accionamiento de una descarga simple o doble descarga mediante un pulsador a distancia Bluetooth®
- Para el montaje en pared de obra y pared ligera
- Apto para construcción sin barreras
- Para cisternas empotradas Sigma de 12 cm
- No adecuado para la aplicación con el soporte para inserción de pastilla activa para la cisterna Geberit

PROPIEDADES

- Accionamiento de la descarga mediante barra de apoyo abatible, inalámbrico, con pulsador a distancia Bluetooth®
- Accionamiento de la descarga mediante pulsador a distancia Geberit Bluetooth®, inalámbrico
- Doble descarga activable mediante un pulsador a distancia Bluetooth®
- Descarga simple accionable mediante pulsador
- Alimentación eléctrica mediante fuente de alimentación externa
- Transformación de la tensión de red en una muy baja tensión de seguridad de 12 V CC
- Funcionamiento con muy baja tensión de seguridad, ninguna tensión de red en la cisterna
- Con conexión enchufable a prueba de confusiones
- Descarga periódica predeterminada
- Descarga periódica ajustable
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Puede conectarse por cable con Geberit Gateway mediante un convertidor GEBUS
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Compatible con Geberit Connect
- Mecanismo elevador silencioso
- Dispositivo elevador eléctrico autocalibrado
- Pulsador atornillable

INFORMACIÓN TÉCNICA

Grado de protección	IP45
Tensión nominal	85–240 V CA
Frecuencia de red	50–60 Hz
Tensión de funcionamiento	12 V CC
Consumo de potencia en espera	0.15 W
Radiofrecuencia	2400 MHz
Distancia de radiofrecuencia	10 m
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	1–200 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Forma del pulsador	redondo

VOLUMEN DE SUMINISTRO

- Pulsador Sigma10
- Marco de fijación

- Tapa de protección
- Varilla de accionamiento
- Bloque soporte con servomotor y dispositivo elevador, premontado
- Control electrónico con receptor Bluetooth®
- Material de fijación

PEDIR DE MANERA ADICIONAL

- Pulsador a distancia Geberit para doble descarga, Bluetooth®
- Caja de alimentación y conexión Geberit
- Fuente de alimentación Geberit para caja de alimentación y conexión

ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS

- Pulsador a distancia Geberit para descarga simple, Bluetooth®

INFO

- Solo compatible con pulsador a distancia Bluetooth® según los accesorios y la lista de compatibilidad del catálogo online

N.º de art.	Color / superficie	Material	B cm	H cm	T cm	Consumo de potencia W
115.705.16.6 Nuevo	negro / Mate	Acero inoxidable	24.6	16.4	1.5	≤ 4
115.705.SN.6 Nuevo	Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Acero inoxidable	24.6	16.4	1.5	≤ 4

Nuevos artículos disponible a partir de 01.04.2026