Transición Geberit Mepla con unión con anillo bicónico

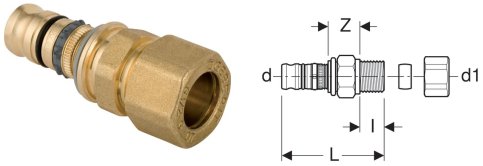


Imagen de ejemplo

Aplicaciones

- Para productos químicos y fluidos técnicos
- Para agua potable fría y caliente
- Para agua de calefacción
- Para agua de refrigeración sin anticongelante
- Para agua de refrigeración con anticongelante
- Para aire comprimido (clase de pureza de aceite 0–3)
- Para presión negativa
- Para gases inertes (p.ej. nitrógeno)
- Para aplicaciones sanitarias y calefacción, industria y construcción naval

- Vista general de utilización – Geberit Mepla

Propiedades

- No estanca si no está comprimida
- Junta tórica de EPDM
- Empalme de compresión con tapón de protección trasparente

Información técnica

Material	Latón CW617N

Volumen de suministro

- Unión con anillo bicónico

N.º de art.	DN	d, ø	d1, ø	L	l	Z
611.541.00.5	12 / 10	16 mm	12 mm	4.9 cm	1.3 cm	1.1 cm
611.542.00.5	12	16 mm	15 mm	4.9 cm	1.3 cm	1.1 cm
612.542.00.5	15 / 12	20 mm	15 mm	5.1 cm	1.3 cm	1.1 cm