Canal de ducha Geberit CleanLine80

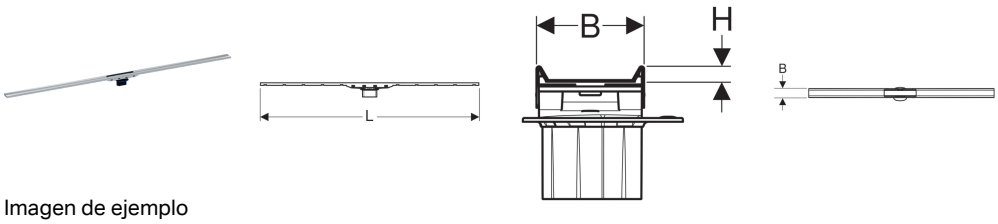


Imagen de ejemplo

Aplicaciones

- Para la evacuación de agua en duchas de obra a ras de suelo
- Para la instalación central o en pared
- Para la instalación en mortero de capa delgada
- Para impermeabilizaciones combinadas
- Apto para construcción sin barreras

Propiedades

- Control de calidad según EN 1253-3
- Con pendiente integrada
- Canal de ducha recortable
- Adecuado para grosor de alicatado en el suelo de 10–35 mm
- Canal de ducha ajustable en altura, inclinación y desalineación
- Limpieza sencilla
- Evacuación del agua por encima de la impermeabilización combinada
- Evacuación del agua sobre el suelo acabado con aplicación de la lámina de aislamiento
- Tipo de resistencia K 3 (3 kN)
- Con revestimiento antihuellas

Información técnica

Material	Acero inoxidable

Volumen de suministro

- Filtro anticabello
- Tubo de entrada con anillo de compensación
- Ventosa
- Lámina de aislamiento

Pedir de manera adicional

- Juego de instalación para canales de ducha de la línea CleanLine

N.º de art.	Color / superficie	L	B	H	
154.440.KS.1	Bastidor: acero inoxidable pulido, revestido Superficie: acero inoxidable cepillado, revestido	30-90 cm	4.4 cm	1 cm	Nuevo
154.440.39.1	Bastidor: champán/cepillado, revestido Superficie: champán/pulido, revestido	30-90 cm	4.4 cm	1 cm	Nuevo
154.441.KS.1	Bastidor: acero inoxidable pulido, revestido Superficie: acero inoxidable cepillado, revestido	30-130 cm	4.4 cm	1 cm	Nuevo
154.441.39.1	Bastidor: champán/cepillado, revestido Superficie: champán/pulido, revestido	30-130 cm	4.4 cm	1 cm	Nuevo
154.440.QC.1	Bastidor: cepillado, revestido/cromado negro Superficie: cromado negro /pulido, revestido	30-90 cm	4.4 cm	1 cm	Nuevo
154.441.QC.1	Bastidor: cepillado, revestido/cromado negro Superficie: cromado negro /pulido, revestido	30-130 cm	4.4 cm	1 cm	Nuevo

- Las baldosas de suelo de piedra natural pueden perder color en la zona de la ducha.