Desagüe para ducha Geberit, para altura de solado en la entrada 65–90 mm

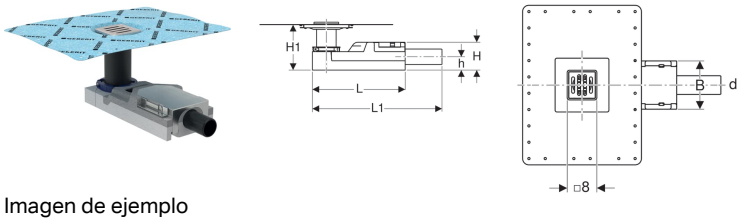


Imagen de ejemplo

Aplicaciones

- Para la instalación en el interior de edificios
- Para la evacuación de agua en duchas de obra a ras de suelo
- Apto para construcción sin barreras
- Para impermeabilizaciones combinadas
- Para instalación con espesores de suelo muy reducidos
- Para alturas de solado ≥ 65 mm en la entrada

Propiedades

- A diferencia de los requisitos de la norma EN 1253, la altura de sifón es solamente de 30 mm
- Adecuado para grosor de alicatado en el suelo de 2–30 mm
- Tela laminada de impermeabilización premontada
- Tela laminada de impermeabilización con anchura de 10 cm, para conexión de sistemas de sellado
- Rejilla de acero inoxidable
- Rejilla ajustable en altura, inclinación y desalineación
- Elemento base de EPS para acoplamiento con el pavimento y fijación de sifón

Información técnica

Capacidad de descarga	0.4 l/s
Altura de sifón	30 mm

Volumen de suministro

- Tapa de protección con borde de referencia para alisar superficies
- Reborde para capa delgada
- Filtro anticabello
- Marco de rejilla con anillo de compensación
- Rejilla
- Sifón antiolores de PE-HD
- Material de fijación

N.º de art.	DN	d, ø	L	L1	B	H	H1	h
154.052.00.1	40	40 mm	30 cm	35.8 cm	13 cm	6.5 cm	6.5-17.5 cm	3.2 cm

Accesorios complementarios

- Rejilla atornillable Geberit, 8 x 8 cm
- Rejilla de diseño Geberit Circle, 8 x 8 cm
- Rejilla de diseño Geberit Square, 8 x 8 cm

- Con tamaños de baldosa < 5 cm, tener en cuenta el revestimiento del solado. El material y el grosor del solado debe determinarlo un solador.
- Las baldosas de suelo de piedra natural pueden perder color en la zona de la ducha.

- Disponible "Desagüe para ducha Geberit, para altura de solado en la entrada 90–200 mm" referencia 154.050.00.1, consultar