
# Juego de instalación Geberit para canales de ducha de la línea CleanLine, para altura de solado en la entrada 65–90 mm



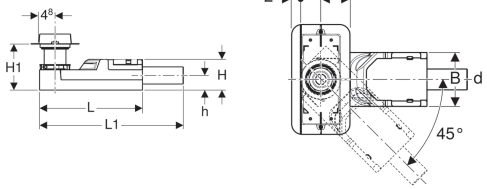



Imagen de ejemplo

## Aplicaciones

- Para la instalación en el interior de edificios
- Para la evacuación de canales de ducha Geberit de la línea CleanLine
- Para impermeabilizaciones combinadas
- Para instalación con espesores de suelo muy reducidos
- Para alturas de solado ≥ 65 mm en la entrada

## Propiedades

- A diferencia de los requisitos de la norma EN 1253, la altura de sifón es solamente de 30 mm
- Tela laminada de impermeabilización premontada
- Tela laminada de impermeabilización con anchura de 10 cm, para conexión de sistemas de sellado
- Elemento base de EPS para acoplamiento con el pavimento y fijación de sifón

## Información técnica

| | |
|---|---|
| Capacidad de descarga | 0.4 l/s |
| Altura de sifón | 30 mm |

## Volumen de suministro

- Tapa de protección con borde de referencia para alisar superficies
- Reborde para capa delgada
- Sifón antiolores de PE-HD
- Material de fijación

## Pedir de manera adicional

- Canal de ducha de la línea CleanLine

| N.º de art. | DN | d, ø | L | L1 | B | H | H1 | h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.152.00.1 | 40 | 40 mm | 30 cm | 35.8 cm | 13 cm | 6.5 cm | 6.5-17.5 cm | 3.2 cm |

## Accesorios complementarios

- Canal de ducha Geberit CleanLine20
- Canal de ducha Geberit CleanLine60
- Canal de ducha Geberit CleanLine60 para revestimientos de suelo finos
- Canal de ducha Geberit CleanLine, embaldosable

- Con tamaños de baldosa < 5 cm, tener en cuenta el revestimiento del solado. El material y el grosor del solado debe determinarlo un solador.

- Disponible "Juego de instalación, para canales de ducha Geberit de la línea CleanLine, para altura de solado en la entrada 90–220 mm: d=50 mm" referencia 154.150.00.1, consultar