Canal de ducha Geberit CleanLine20

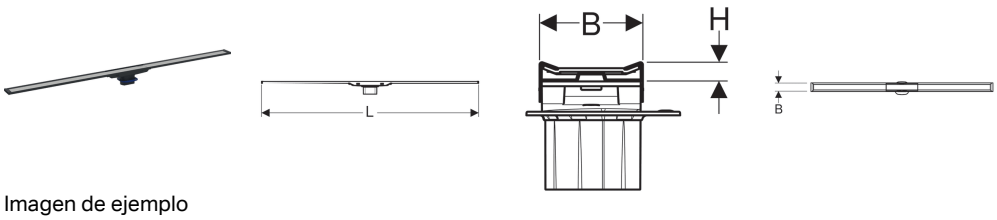


Imagen de ejemplo

Aplicaciones

- Para la evacuación de agua en duchas de obra a ras de suelo
- Para la instalación central o en pared
- Para la instalación en mortero de capa delgada
- Para impermeabilizaciones combinadas
- Apto para construcción sin barreras

Propiedades

- Control de calidad según EN 1253-3
- Canal de ducha recortable
- Grosor de alicatado en el suelo 8–35 mm
- Canal de ducha ajustable en altura, inclinación y desalineación
- Limpieza sencilla
- Evacuación del agua por encima de la impermeabilización combinada
- Tipo de resistencia K 3 (3 kN)

Información técnica

Material	Acero inoxidable

Volumen de suministro

- Filtro anticabello
- Tubo de entrada con anillo de compensación
- 2 piezas terminales enchufables
- Ventosa

Pedir de manera adicional

- Juego de instalación para canales de ducha de la línea CleanLine

N.º de art.	Color / superficie	L	B	H	
154.450.00.1	Bastidor: negro/acero inoxidable recubierto Superficie: acero inoxidable cepillado	30-90 cm	4.3 cm	0.8 cm	
154.450.KS.1	Bastidor: acero inoxidable electropulido Superficie: acero inoxidable cepillado	30-90 cm	4.3 cm	0.8 cm	
154.451.00.1	Bastidor: negro/acero inoxidable recubierto Superficie: acero inoxidable cepillado	30-130 cm	4.3 cm	0.8 cm	
154.451.KS.1	Bastidor: acero inoxidable electropulido Superficie: acero inoxidable cepillado	30-130 cm	4.3 cm	0.8 cm	
154.453.00.1	Bastidor: negro/acero inoxidable recubierto Superficie: acero inoxidable cepillado	30-160 cm	4.3 cm	0.8 cm	Nuevo
154.453.KS.1	Bastidor: acero inoxidable electropulido Superficie: acero inoxidable cepillado	30-160 cm	4.3 cm	0.8 cm	Nuevo

- Las baldosas de suelo de piedra natural pueden perder color en la zona de la ducha.