Canal de ducha Geberit CleanLine60 para revestimientos de suelo finos

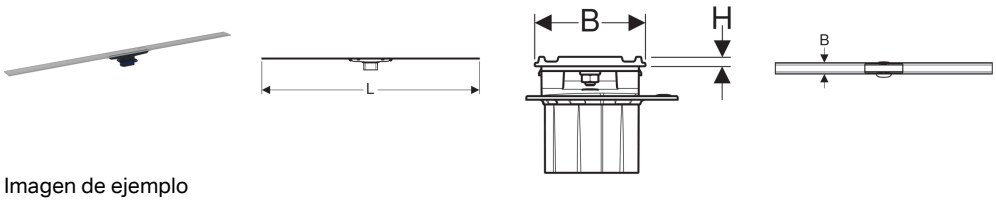


Imagen de ejemplo

Aplicaciones

- Para la evacuación de agua en duchas de obra a ras de suelo
- Para la instalación central o en pared
- Para la instalación en mortero de capa delgada
- Para impermeabilizaciones combinadas
- Para la integración en superficies acabadas con base de resina epoxi
- Para la integración en superficies acabadas con base de poliuretano
- Apto para construcción sin barreras

Propiedades

- Control de calidad según EN 1253-3
- Canal de ducha recortable
- Adecuado para grosor de alicatado en el suelo 4–30 mm
- Canal de ducha ajustable en altura, inclinación y desalineación
- Limpieza sencilla
- Evacuación del agua por encima de la impermeabilización combinada
- Evacuación del agua sobre el suelo acabado con aplicación de la lámina de aislamiento

Información técnica

Material	Acero inoxidable

Volumen de suministro

- Filtro anticabello
- Tubo de entrada con anillo de compensación
- Ventosa
- Lámina de aislamiento

Pedir de manera adicional

- Juego de instalación para canales de ducha de la línea CleanLine

N.º de art.	Superficie/color	L	B	H
154.458.00.1	Acero inoxidable cepillado	30-90 cm	4.7 cm	0.4 cm
154.459.00.1	Acero inoxidable cepillado	30-130 cm	4.7 cm	0.4 cm

- Las baldosas de suelo de piedra natural pueden perder color en la zona de la ducha.