Canal de ducha Geberit CleanLine, embaldosable

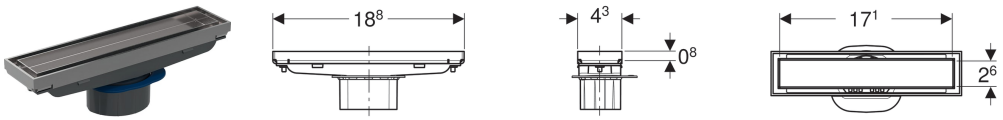


Imagen de ejemplo

Aplicaciones

- Para la evacuación de agua en duchas de obra a ras de suelo
- Para la instalación central o en pared
- Para la instalación en mortero de capa delgada
- Para impermeabilizaciones combinadas
- Apto para construcción sin barreras

Propiedades

- Grosor de alicatado de suelo 13–35 mm
- Altura de la inserción de las baldosas con pegamento para baldosas de 0,8 cm
- Canal de ducha ajustable en altura, inclinación y desalineación
- Evacuación del agua por encima de la impermeabilización combinada
- Limpieza sencilla

Información técnica

Material	Acero inoxidable

Volumen de suministro

- Filtro anticabello
- Tubo de entrada con anillo de compensación

Pedir de manera adicional

- Juego de instalación para canales de ducha de la línea CleanLine

N.º de art.	Color / superficie
154.455.00.1	Personalizable / Acero inoxidable cepillado

- Las baldosas de suelo de piedra natural pueden perder color en la zona de la ducha.
- Inserto de azulejos incl. adhesivo para azulejos 17,1 x 2,6 x 0,8 cm