airfal INTERNATIONAL

Ficha técnica

www.airfal.com

COBRA

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUERPO LUMINARIA	Aluminio lacado
REFLECTOR	Aluminio brillante
TAPAS FINALES	A.B.S.
CORRIENTE	0.02-0.6 A
TENSIÓN ALIMENTACIÓN	230V, 50HZ (electromagnética) 220-240V, 50-60Hz (electrónica) Para otras tensiones, consultar
TIPO DE LÁMPARA	T8 / T5 / TC-L
GRADO IP	IP 42 / con difusor IP 44
AISLAMIENTO ELÉCTRICO	CLASE I
TEMPERATURA DE TRABAJO	T8: De –20º C a 45º C — T5: De –20º C a 45º C
SEGÚN NORMA	EN 60598-1

2. IMÁGENES



COBRA


airfal INTERNATIONAL

Ficha técnica

www.airfal.com

COBRA

3. DIMENSIONES Y OTROS DATOS DE INTERÉS

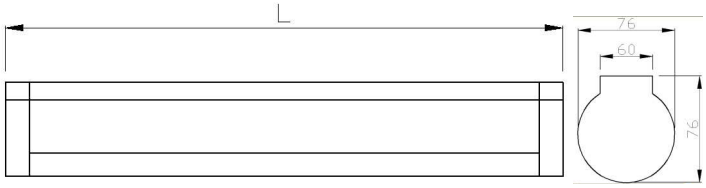

COBRA T8 1 TUBO / 2 TUBOS		
POTENCIA (W)	**LONGITUD (mm)**	**EMBALAJE (uds)**
15	473	6
18	623	6
30	927	6
36	1232	6
58	1533	6

COBRA T5 1 TUBO / 2 TUBOS		
POTENCIA (W)	**LONGITUD (mm)**	**EMBALAJE (uds)**
ALTA EFICACIA		
14	579	6
21	879	6
28	1179	6
35	1479	6
ALTO RENDIMIENTO		
39	879	6
54	1179	6

COBRA TC-L			
POTENCIA (W)	**LONGITUD (mm)**	**EMBALAJE (uds)**	
5	220	6	Siempre equipada con difusor y con condensador antiparasitario.
7	220	6	
9	220	6	
11	290	6	
18	290	6	
24	360	6	
36	470	6	

airfal INTERNATIONAL

Ficha técnica

www.airfal.com

COBRA

COLORES DISPONIBLES COBRA T8 / T5 / TC-L


* las tapas, los accesorios de unión y de suspensión solamente disponibles en blanco y negro

4. POTENCIAS DISPONIBLES

COBRA T8 1 TUBO / 2 TUBOS			
POTENCIA (W)	ELECTROMAGNÉTICA ALTO FACTOR	ELECTRÓNICA	REGULABLE
15	✓	-	-
18	✓	✓	✓
30	✓	-	-
36	✓	✓	✓
58	✓	✓	✓

COBRA T5 1 TUBO / 2 TUBOS		
POTENCIA (W)	ELECTRÓNICA	REGULABLE
ALTA EFICACIA		
14	✓	✓
21	✓	✓
28	✓	✓
35	✓	✓
ALTO RENDIMIENTO		
39	✓	✓
54	✓	✓

COBRA TC-L	
POTENCIA (W)	ELECTROMAGNÉTICA BAJO FACTOR
5	✓
7	✓
9	✓
11	✓
18	✓
24	✓
36	✓

airfal INTERNATIONAL

Ficha técnica


www.airfal.com

COBRA

5. ACCESORIOS ESPECIALES


5.1. DIFUSOR

La luminaria Cobra dispone como accesorio lumínico de difusores prismáticos de policarbonato para evitar deslumbramientos en las instalaciones.

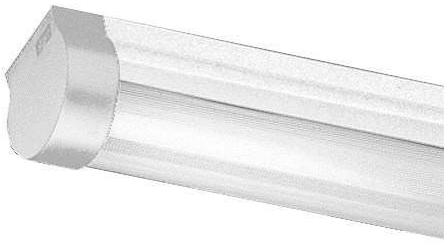

5.2. LAMA

La luminaria Cobra dispone como accesorio lumínico de celosías de lamas blancas en policarbonato para evitar deslumbramientos en las instalaciones.

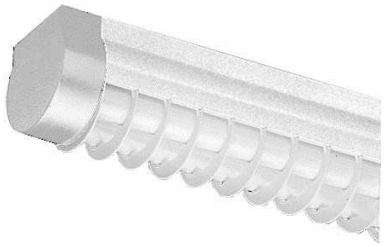

5.3. PERFIL—TAPA

Estos dos accesorios están fabricados en el mismo aluminio de la luminaria de modo que los tramos ciegos en las estructuras tengan buen acabado y sean uniformes.



airfal INTERNATIONAL


Ficha técnica

www.airfal.com

COBRA

5.4. SUJECIÓN A CARRIL “DELTA”

Posibilidad de sujeción a carril “Delta” mediante los siguientes accesorios: 2 uds. M88 por luminaria

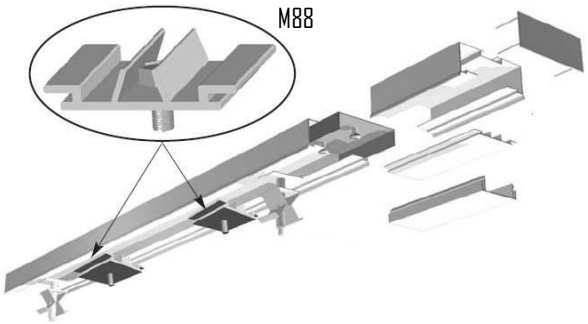


5.5. ELEMENTOS DE UNIÓN


Todos estos accesorios son de A.B.S., lo que les confiere la adaptabilidad óptima para conseguir una fácil instalación.



ADAPTADOR ÁNGULO



ADAPTADOR LÍNEA CONTÍNUA



ADAPTADOR “T”



ADAPTADOR “X”

airfal INTERNATIONAL

Ficha técnica

www.airfal.com

COBRA

5.6. ELEMENTOS DE SUSPENSIÓN

Cable de acero, suspensión extensible, tija de tubo y soporte giratorio



CABLE DE ACERO
(1900mm)



SUSPENSIÓN EXTENSIBLE
(mín. 400 mm.)
(máx. 1200 mm.)



TIJA TUBO (95, 250, 500, 1000, 1500mm)



SOPORTE
GIRATORIO

Adaptadores superiores final, continuo, angular, “T” y “X” y cuerpo superior.



ADAPTADOR SUPERIOR FINAL




ADAPTADOR SUPERIOR CONTINUO



ADAPTADOR SUPERIOR ANGULAR



ADAPTADOR SUPERIOR “T”

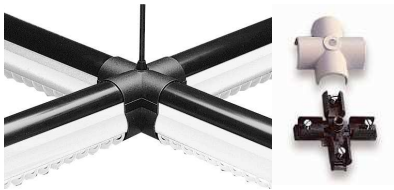

ADAPTADOR SUPERIOR “X”



CUERPO SUPERIOR

airfal INTERNATIONAL

Ficha técnica

www.airfal.com

COBRA



6. APLICACIONES

La luminaria COBRA de Airfal es un modelo monolámpara o bilámpara, con el que se consigue optimizar la formación de líneas continuas al minimizar el espacio entre fluorescentes.

Sus dimensiones y la posibilidad de instalación tanto por separado como formando las más variadas figuras, hace que este modelo sea apropiado para iluminar cualquier lugar donde sea necesaria una luminaria de reducido tamaño.

A pesar de destacar por su apariencia redondeada, cuenta con la ventaja de poseer la base plana, lo que permite una cómoda instalación adosada al techo.

airfal INTERNATIONAL


Ficha técnica

www.airfal.com


COBRA

7. FOTOMETRÍA

Luminaria COBRA.

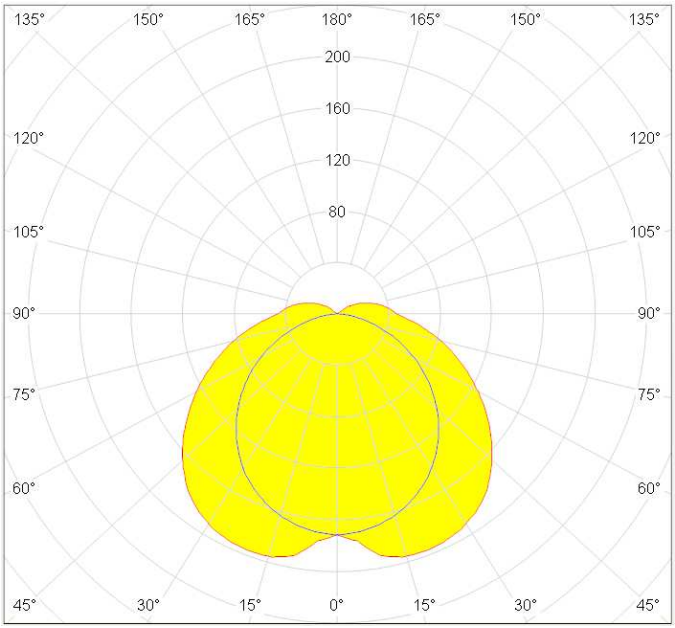

Luminaria COBRA con lama.

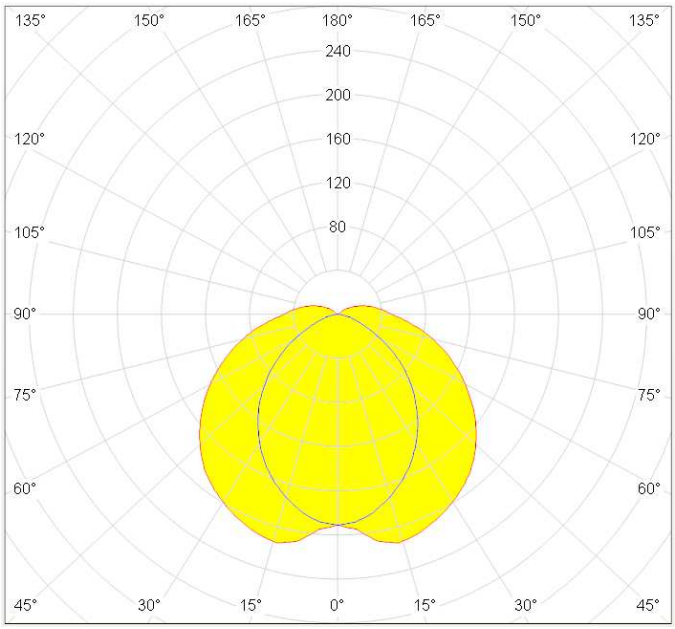

airfal INTERNATIONAL

Ficha técnica

COBRA

8. LUMINARIAS CON KIT DE EMERGENCIA

El Kit de Emergencia es un dispositivo funcional que permite convertir una luminaria fluorescente en una luminaria de emergencia.
Pueden actuar en modo permanente o no permanente.
La autonomía y el flujo luminoso en emergencia se adaptan automáticamente en función de la potencia del tubo instalado y el selector de potencia del equipo.
Las potencias que admiten el Kit de Emergencia en el modelo COBRA son:

		PERMANENTE
T8	15	-
	18	-
	23	✓
	30	✓
	36	✓
	58	✓
T5	14	-
	21	✓
	28	✓
	35	✓
	39	✓
	54	✓

Para mayor información póngase en contacto con el departamento técnico.