airfal INTERNATIONAL

Ficha técnica


www.airfal.com


CYLINDRIC

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUERPO LUMINARIA	Policarbonato de 1 mm de espesor
REFLECTOR	Sin reflector. Proyección lumínica 360º.
TAPAS FINALES	A.B.S.
CORRIENTE	0.07-0.1 A
TENSIÓN ALIMENTACIÓN	220-240V, 50-60Hz (electrónica) Para otras tensiones, consultar
TIPO DE LAMPARA	T5
GRADO IP/IK	IP 40 / IK 07
AISLAMIENTO ELÉCTRICO	CLASE I
TEMPERATURA DE TRABAJO	De –20ºC a +55 ºC
ENSAYO HILO INCANDESCENTE	850º C
SEGÚN NORMA	EN 60598-1
ACCESORIOS	Tubo fluorescente incluido, tono 840. Cable de conexión incorporado con enchufe

2. IMÁGENES

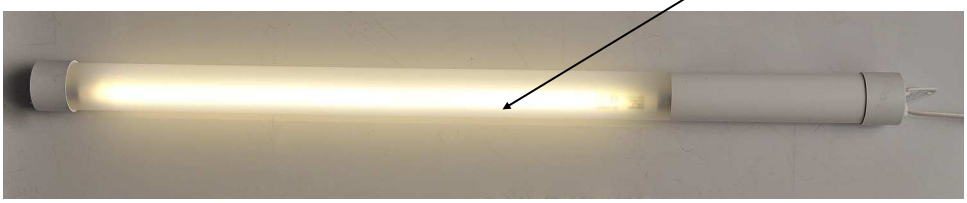

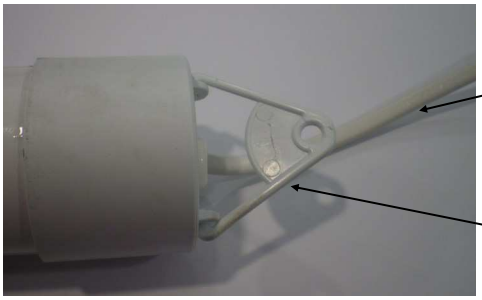


airfal INTERNATIONAL

Ficha técnica

www.airfal.com

CYLINDRIC


3. DIMENSIONES Y POTENCIAS DISPONIBLES

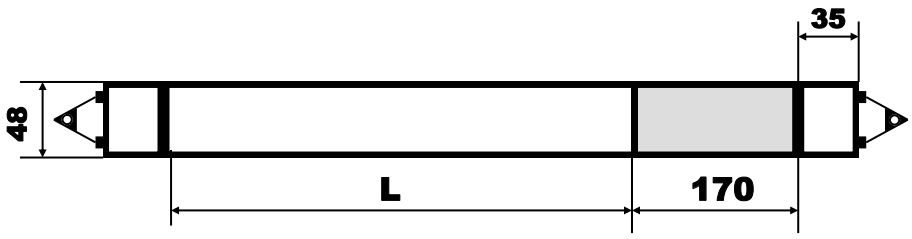

TR4 T5			
POTENCIA (W)	L1(mm)	D (mm)	EMBALAJE (uds)
ALTA EFICACIA			
14	550	48	6
21	850	48	6
ALTO RENDIMIENTO			
24	550	48	6

4. SUSPENSIONES:

La nueva suspensión de acero puede adaptarse al enganche triangular de la luminaria, pasando el cable a través del agujero del extremo.

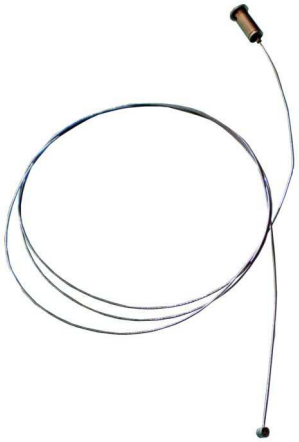

airfal INTERNATIONAL

Ficha técnica

www.airfal.com

CYLINDRIC

5. APLICACIONES

Esta luminaria posee un grado de protección IP 20 está pensada como elemento decorativo colgante para interiores, tales como:

- Espacios interiores en centros comerciales.
- Terrazas y espacios de ocio cerrados.
- Mobiliario interior.
- Puentes y pasarelas.
- Molduras y falsos techos.
- Patios interiores.
- Salones, salas de conferencias, salones de actos.
- Bares, restaurantes.

Otra gran ventaja de esta luminaria es su reducido diámetro, que permite instalarla en **espacios muy reducidos.**

Importante: El policarbonato se degrada rápidamente en presencia de hidrocarburos.