airfal INTERNATIONAL

Ficha técnica

www.airfal.com

CYLINDRIC +

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUERPO LUMINARIA	Policarbonato opal de 1 mm de espesor.
REFLECTOR	Aluminio brillante
TAPAS FINALES	A.B.S.
CORRIENTE	0.07-0.3 A
TENSIÓN ALIMENTACIÓN	220-240V, 50-60Hz (electrónica) Para otras tensiones, consultar.
TIPO DE LAMPARA	T8 / T5
GRADO IP/IK	IP 67 / IK 07
AISLAMIENTO ELÉCTRICO	CLASE I / CLASE II (bajo demanda)
TEMPERATURA DE TRABAJO	De –20 ºC a +55 ºC
ENSAYO HILO INCANDESCENTE	850º C
SEGÚN NORMA	EN 60598-1
ACCESORIOS INCLUIDOS	Prensaestopas de poliamida PG-11

2. IMÁGENES

PROYECCIÓN 360º, TUBO OPAL




airfal INTERNATIONAL

Ficha técnica

www.airfal.com

CYLINDRIC +

3. DIMENSIONES Y OTROS DATOS DE INTERÉS

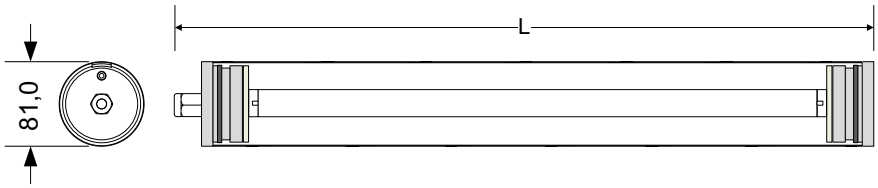

CYLINDRIC + T8			
POTENCIA (W)	L (mm)	D (mm)	EMBALAJE (uds)
18	1313	81	6
36	1923	81	6
58	2228	81	6

CYLINDRIC + T5			
POTENCIA (W)	L (mm)	D (mm)	EMBALAJE (uds)
ALTA EFICACIA			
14	1280	81	6
21	1570	81	6
28	1880	81	6
35	2200	81	6
ALTO RENDIMIENTO			
24	1280	81	6
39	1570	81	6
49	2200	81	6
54	1880	81	6
80	2200	81	6

Bajo demanda, se pueden suministrar con regulación analógica o digital.


airfal INTERNATIONAL

Ficha técnica

www.airfal.com

CYLINDRIC +

4. CROQUIS LUMINARIA Y DIFUSIÓN DE LUZ.

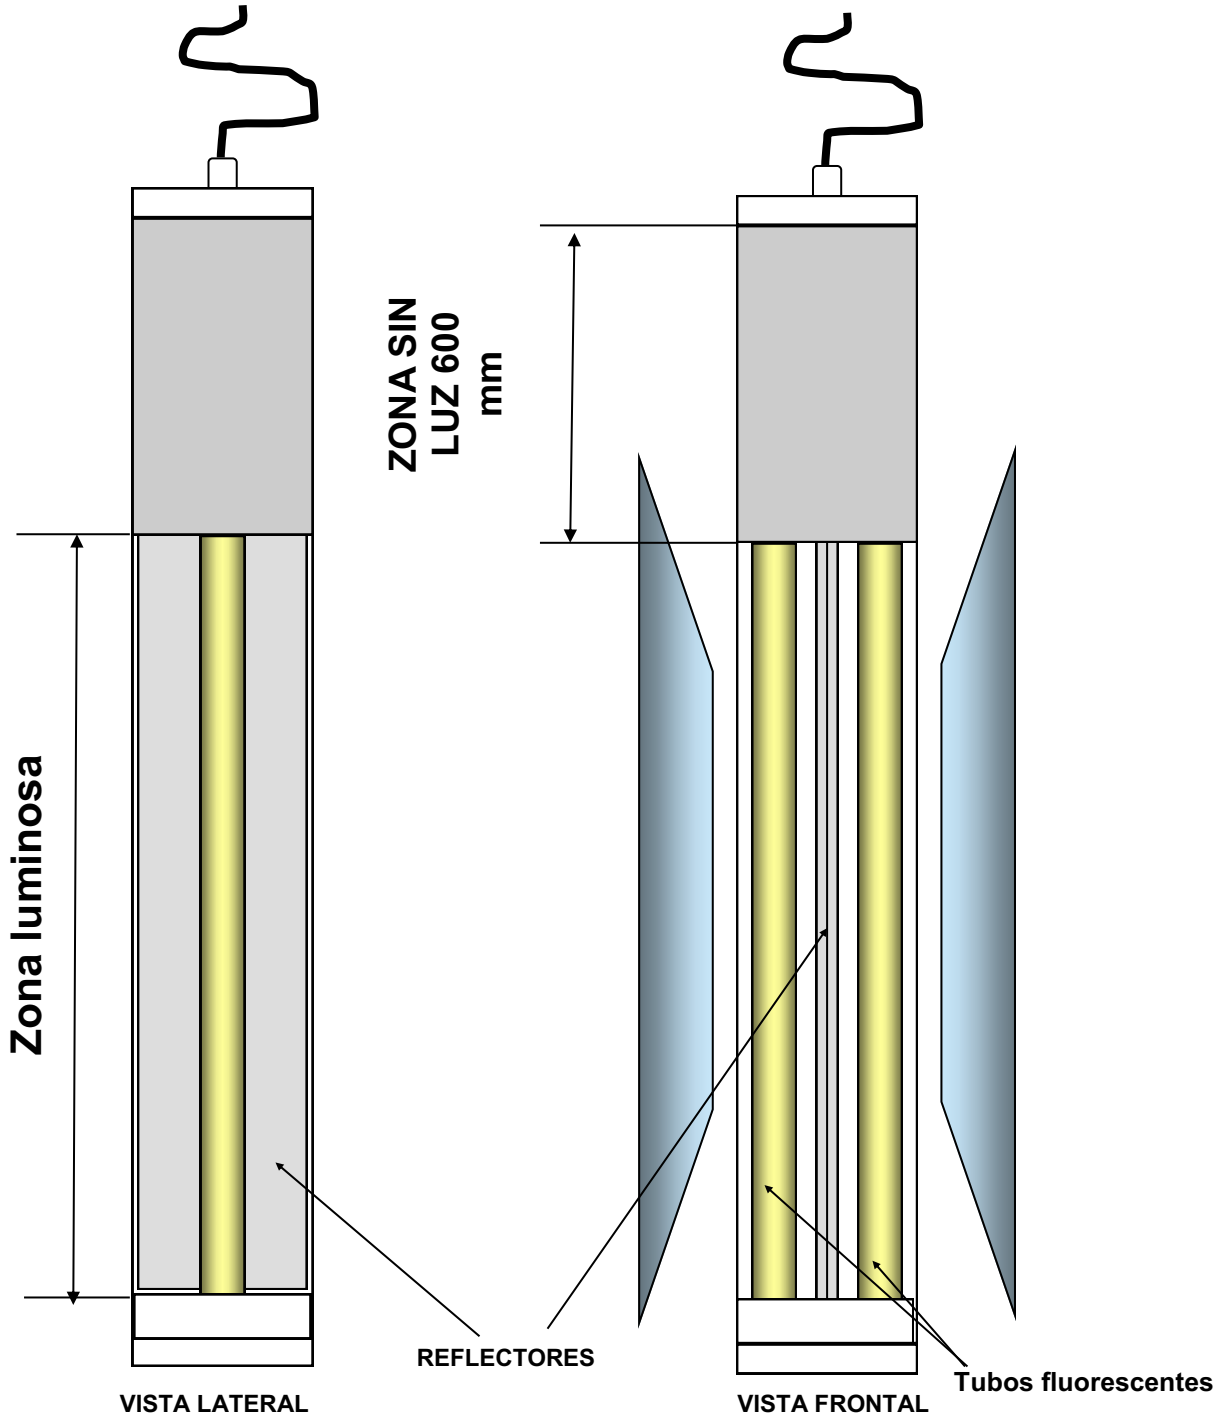

airfal INTERNATIONAL

Ficha técnica

www.airfal.com



CYLINDRIC +

5. APLICACIONES

Esta luminaria está pensada como una derivación de la conocida TR3, por lo que sus características principales son las mismas. Su uso, sin embargo, está pensado para usos más decorativos o arquitectónicos.

- Superficies comerciales.
- Halls de entrada de edificios públicos.
- Polideportivos.
- Salas de conciertos y auditorios.
- Museos.
- Residencial (Porches de Chalets, etc…).
- Jardinería (No colocar en áreas inundables).