airfal INTERNATIONAL

Ficha técnica

www.airfal.com

DECO

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUERPO LUMINARIA	Chapa de acero prelacada
TAPAS FINALES	A.B.S.
CORRIENTE	0.07-0.8 A
TENSIÓN ALIMENTACIÓN	220-240V, 50-60hZ (electrónica) Para otras tensiones, consultar
TIPO DE LÁMPARA	T8 / T5
GRADO IP	IP 20
AISLAMIENTO ELÉCTRICO	Clase I
TEMPERATURA DE TRABAJO	T8: De –20º C a 45º C — T5: De –20º C a 45º C
SEGÚN NORMA	EN 60598-1
REFLECTOR	Aluminio brillante
DIFUSOR	Policarbonato

2. IMÁGENES



DECO T8 / T5 DE 1 O 2 TUBOS


airfal INTERNATIONAL

Ficha técnica

www.airfal.com

DECO

3. DIMENSIONES Y OTROS DATOS DE INTERÉS

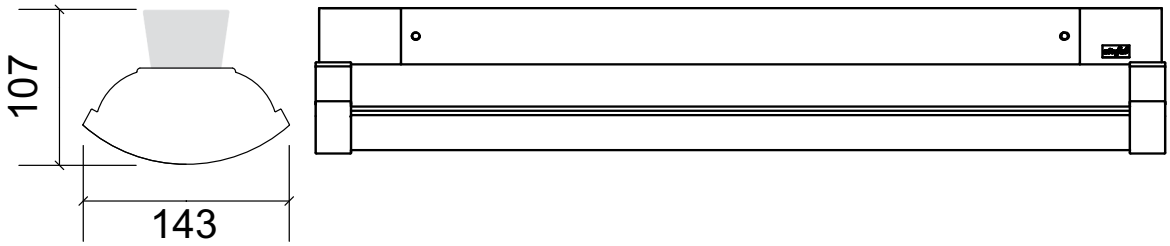

DECO 1 O 2 TUBOS

DECO T8 1 TUBO / 2 TUBOS		
POTENCIA (W)	**LONGITUD (mm)**	**EMBALAJE (uds)**
18	624	6
30	928	6
36	1233	6
58	1534	6

DECO T5 1 TUBO / 2 TUBOS		
POTENCIA (W)	**LONGITUD (mm)**	**EMBALAJE (uds)**
ALTA EFICACIA		
14	587	6
21	887	6
28	1187	6
35	1487	6
ALTO RENDIMIENTO		
24	587	6
39	887	6
49	1487	6
54	1187	6
80	1487	6

airfal INTERNATIONAL

Ficha técnica

www.airfal.com

DECO

4. POTENCIAS DISPONIBLES

DECO T8 1 TUBO / 2 TUBOS		
POTENCIA (W)	ELECTRÓNICA	REGULABLE
18	✓	✓
30	✓	✓
36	✓	✓
58	✓	✓

DECO T5 1 TUBO / 2 TUBOS		
POTENCIA (W)	ELECTRÓNICA	REGULABLE
ALTA EFICACIA		
14	✓	✓
21	✓	✓
28	✓	✓
35	✓	✓
ALTO RENDIMIENTO		
24	✓	✓
39	✓	✓
49	✓	✓
54	✓	✓
80	✓	✓

5. ACCESORIOS ESPECIALES

5.1. ELEMENTOS DE FIJACIÓN EN SUSPENSIÓN



CABLE DE ACERO (1900 mm)



TIJA TUBO (250, 500, 1000, 1500 mm)

5.2. ELEMENTOS DE FIJACIÓN MEDIANTE CARRIL

Carriles T8

Existen cuatro perfiles diferentes de carril, tres de aluminio y uno de chapa de acero prelacada. Las longitudes estándar son:

- 3070mm. para 2 luminarias de 58W.
- 3700mm. para 3 luminarias de 36W.
- 4620mm. para 3 luminarias de 58W.

5.3. ELEMENTOS DE UNIÓN DE LUMINARIAS

Esta luminaria carece de accesorios de unión especiales ya que al instalar las luminarias completas (con tapas) quedan perfectamente unidas y alineadas, simplificando así la instalación.

airfal INTERNATIONAL

Ficha técnica


www.airfal.com

DECO

Carriles T5

Existen cuatro perfiles diferentes de carril, tres de aluminio y uno de chapa de acero prelacada. Las longitudes estándar son:


- 3000mm. para 2 luminarias de 35 / 49W.
- 3598mm. para 3 luminarias de 28 / 54W.

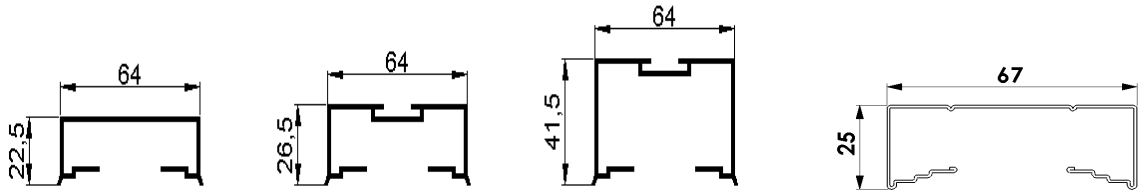

CARRILES DE ALUMINIO

CARRIL DE CHAPA

Sujeciones a carril, tapa ciega, tapa final y empalme de carriles

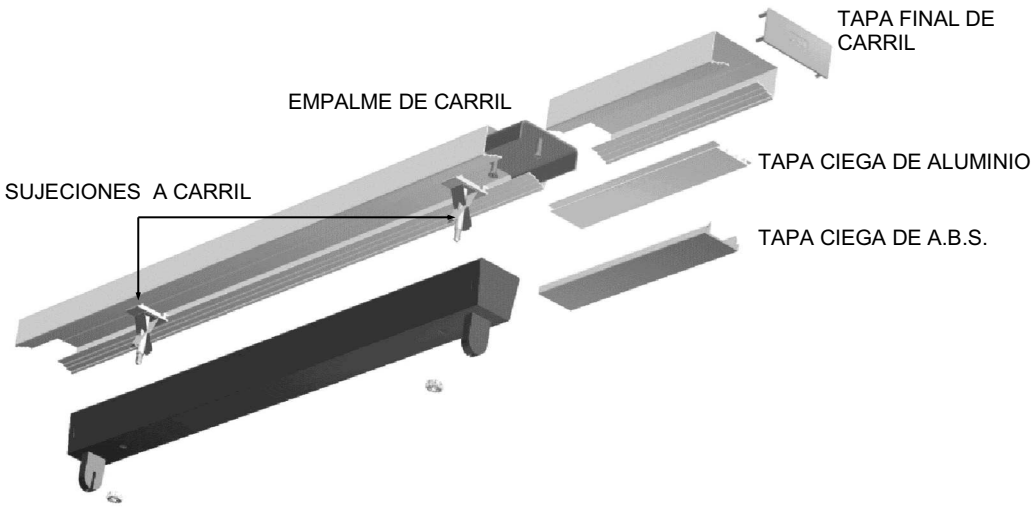

airfal INTERNATIONAL

Ficha técnica

www.airfal.com

DECO

6. APLICACIONES

Las características técnicas de la luminaria Deco la hacen apropiada para su uso en escuelas, establecimientos comerciales y toda gran superficie sumando a las características técnicas industriales que posee, estética y funcionalidad.

Para mayor información póngase en contacto con el departamento técnico.