airfal INTERNATIONAL

Ficha técnica

www.airfal.com

F40

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUERPO LUMINARIA	Aluminio extrusionado
TAPAS FINALES	A.B.S.
CORRIENTE	0.07-0.6 A
TENSIÓN ALIMENTACIÓN	230V, 50HZ (electromagnética) 220-240V, 50-60Hz (electrónica) Para otras tensiones, consultar
TIPO DE LÁMPARA	T8
GRADO IP	IP 20
AISLAMIENTO ELÉCTRICO	CLASE I
TEMPERATURA DE TRABAJO	De –20º C a 45º C
SEGÚN NORMA	EN 60598-1
TUBO PASACABLE	Aluminio


2. IMÁGENES




MÓDULO FINAL



MÓDULO LÍNEA CONTINUA

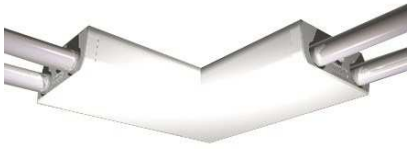

MÓDULO ANGULAR

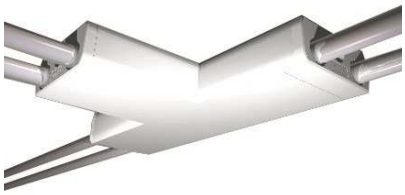


MÓDULO “T”

airfal INTERNATIONAL

Ficha técnica


www.airfal.com

F40

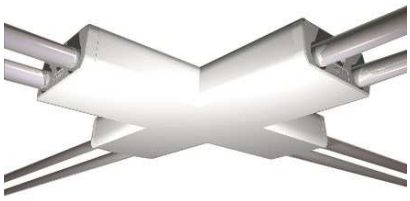


MÓDULO EN CRUZ


3. DIMENSIONES Y OTROS DATOS DE INTERÉS




MÓDULO FINAL / LÍNEA CONTINUA



MÓDULO ANGULAR

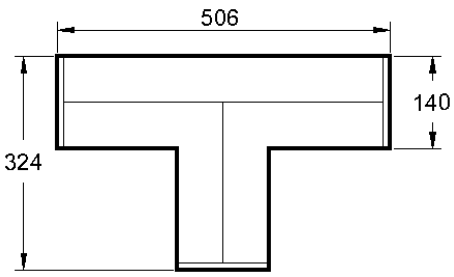

MÓDULO “T”

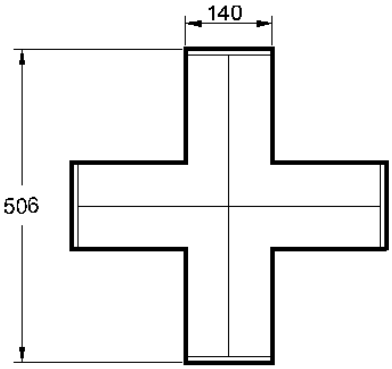


MÓDULO EN CRUZ

airfal INTERNATIONAL

Ficha técnica

www.airfal.com

F40

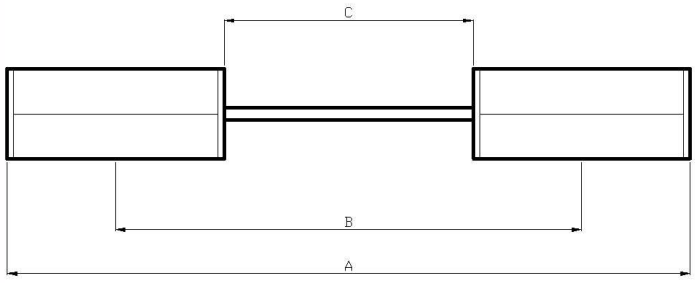


F-40

F-40 2 TUBOS			
POTENCIA (W)	**A (mm)**	**B (mm)**	**C (mm)**
15	1061	724	387
18	1213	876	539
23	1593	1256	919
30	1515	1178	841
36	1823	1486	1149
58	2123	1786	1449

COLORES DISPONIBLES F-40



Módulo especial

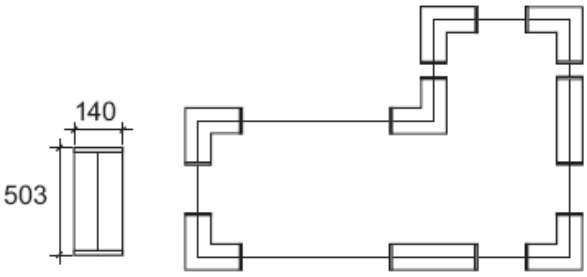


airfal INTERNATIONAL

Ficha técnica

www.airfal.com

F40

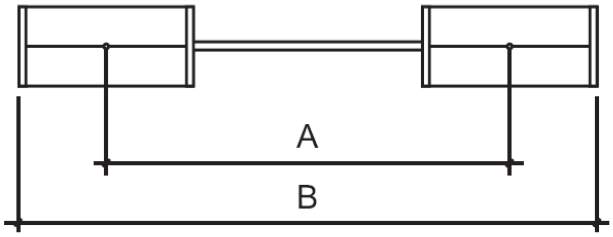


F-40 2 TUBOS		
POTENCIA (W)	A (mm)	B (mm)
15	724	1061
18	876	1213
23	1256	1593
30	1178	1515
36	1486	1823
58	1786	2123

4. POTENCIAS DISPONIBLES

F-40 2 TUBOS		
POTENCIA (W)	ELECTROMAGNÉTICA	ELECTRÓNICA
	ALTO FACTOR	
15	✓	-
18	✓	✓
23	✓	-
30	✓	-
36	✓	✓
58	✓	✓

5. ACCESORIOS ESPECIALES

5.1. ACCESORIOS

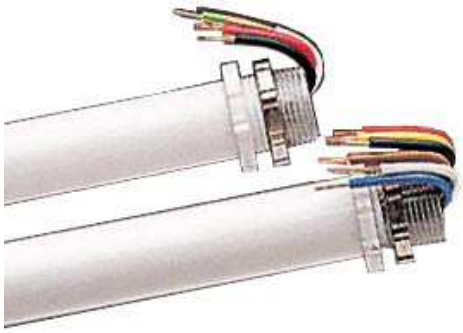

BARRAS CABLEADAS DE ALUMINIO



REFLECTOR ALUMINIO BRILLANTE

airfal INTERNATIONAL

Ficha técnica

www.airfal.com

F40

5.2. ELEMENTOS DE FIJACIÓN EN SUSPENSIÓN

Cable de acero, suspensión extensible y tija de tubo



CABLE DE ACERO
(1900mm)



TIJA TUBO (95, 250, 500, 1000, 1500mm)

6. APLICACIONES

El sistema de soporte para lámparas F-40 consiste en la unión de tubos electrificados con tubos pasacables, gracias a la cual se consigue una estructura sólida y funcional.
Las principales aplicaciones de este modelo son para amplias exposiciones donde se requiera un alto nivel de iluminación.

Para mayor información póngase en contacto con el departamento técnico.