airfal INTERNATIONAL

Ficha técnica

www.airfal.com

F328

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUERPO LUMINARIA	Aluminio extrusionado
REFLECTOR	Aluminio brillante
TAPAS FINALES	A.B.S.
CORRIENTE	1.4-0.6 A
TENSIÓN ALIMENTACIÓN	230V, 50HZ (electromagnética) 220-240V, 50-60Hz (electrónica) Para otras tensiones, consultar
TIPO DE LÁMPARA	T8
GRADO IP	IP 42 / con difusor IP 44
AISLAMIENTO ELÉCTRICO	CLASE I
TEMPERATURA DE TRABAJO	De –20º C a 45º C
SEGÚN NORMA	EN 60598-1

2. IMÁGENES



MODELO F-328


airfal INTERNATIONAL

Ficha técnica

www.airfal.com

F328

3. DIMENSIONES Y OTROS DATOS DE INTERÉS

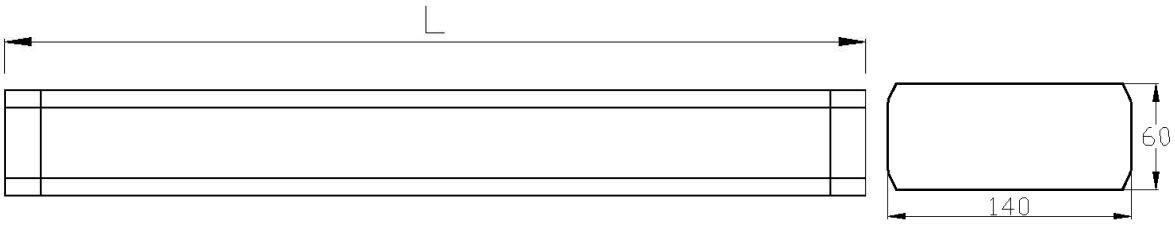

F-328

F-328		
POTENCIA (W)	**LONGITUD (mm)**	**EMBALAJE (uds)**
15	488	1
18	640	1
23	1107	1
30	943	1
36	1248	1
58	1548	1

COLORES DISPONIBLES F-328



* las tapas, los accesorios de unión y de suspensión solamente disponibles en blanco y negro

airfal INTERNATIONAL

Ficha técnica

www.airfal.com

F328

4. POTENCIAS DISPONIBLES

F-328			
POTENCIA (W)	ELECTROMAGNÉTICA ALTO FACTOR	ELECTRÓNICA	REGULABLE
15	✓	-	-
18	✓	✓	✓
23	✓	-	-
30	✓	-	-
36	✓	✓	✓
58	✓	✓	✓

5. ACCESORIOS ESPECIALES

5.1. DIFUSOR

La luminaria F-328 dispone como accesorio lumínico de difusores prismáticos de policarbonato para evitar deslumbramientos en las instalaciones.



airfal INTERNATIONAL

Ficha técnica

www.airfal.com

F328

5.2. REJILLA

La luminaria F-328 dispone como accesorio lumínico de una rejilla en aluminio extrusionado para evitar deslumbramientos en las instalaciones.




5.3. PERFIL-TAPA

Estos dos accesorios están fabricados en el mismo aluminio de la luminaria de modo que los tramos ciegos en las estructuras tengan buen acabado y sean uniformes.



5.4. ELEMENTOS DE UNIÓN

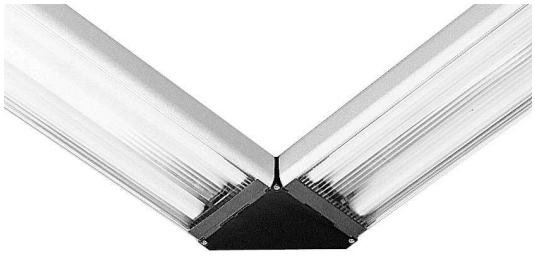

ADAPTADOR ÁNGULO




ADAPTADOR LÍNEA CONTÍNUA

airfal INTERNATIONAL


Ficha técnica

www.airfal.com

F328

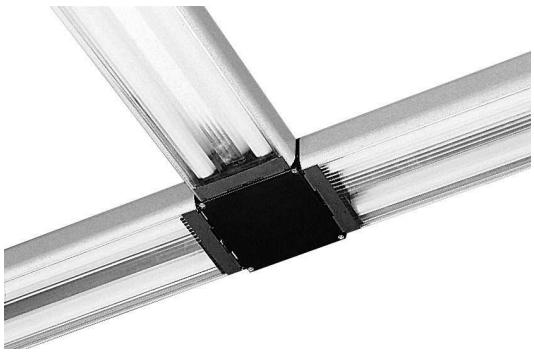

ADAPTADOR “T”

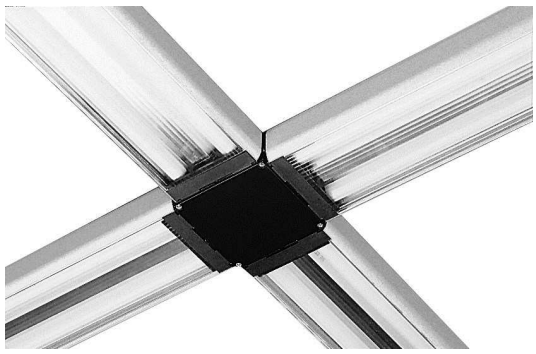

ADAPTADOR EN CRUZ

5.5. ELEMENTOS DE FIJACIÓN EN SUSPENSIÓN

Cable de acero, tija de tubo y soporte giratorio



CABLE DE ACERO
(1900mm)



TIJA TUBO
(95, 250, 500, 1000, 1500mm)



SOPORTE
GIRATORIO

airfal INTERNATIONAL

Ficha técnica

F328

6. APLICACIONES

El modelo F-328 se caracteriza por su elegante diseño y su perfecto acabado, que lo convierte en el adecuado para la iluminación de espacios en los que prime la estética.
Por otro lado, permite una gran sencillez de montaje en la formación de líneas continuas, gracias a sus accesorios.

7. LUMINARIAS CON KIT DE EMERGENCIA

El Kit de Emergencia es un dispositivo funcional que permite convertir una luminaria fluorescente en una luminaria de emergencia.
Pueden actuar en modo permanente o no permanente.
La autonomía y el flujo luminoso en emergencia se adaptan automáticamente en función de la potencia del tubo instalado y el selector de potencia del equipo.
Las potencias que admiten el Kit de Emergencia en el modelo F-328 son:

	PERMANENTE
15	-
18	-
23	✓
30	✓
36	✓
58	✓

Para mayor información póngase en contacto con el departamento técnico.