airfal INTERNATIONAL

Ficha técnica

www.airfal.com

JOTA

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUERPO LUMINARIA	Chapa de acero prelacada en blanco
REFLECTOR	Aluminio extrusionado en blanco
TAPAS FINALES	A.B.S.
CORRIENTE	0.07-0.6 A
TENSIÓN ALIMENTACIÓN	230V, 50HZ (electromagnética) 220-240V, 50-60Hz (electrónica) Para otras tensiones, consultar
TIPO DE LÁMPARA	T8
GRADO IP	IP 44
AISLAMIENTO ELÉCTRICO	CLASE I
TEMPERATURA DE TRABAJO	De –20º C a 45º C
SEGÚN NORMA	EN 60598-1
DIFUSOR	Policarbonato

2. IMÁGENES



JOTA DIFUSOR OPAL



JOTA DIFUSOR TRANSPARENTE


airfal INTERNATIONAL

Ficha técnica

www.airfal.com

JOTA

3. DIMENSIONES Y OTROS DATOS DE INTERÉS

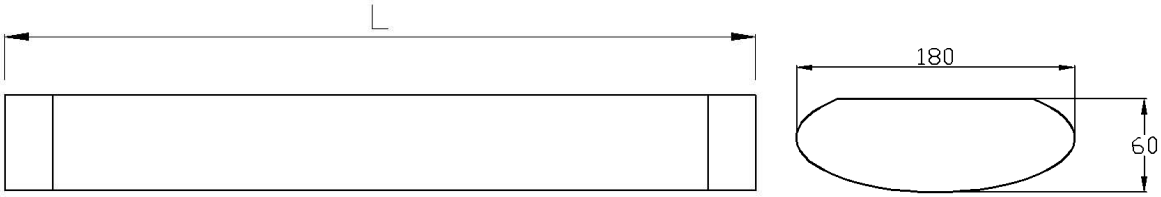

JOTA

JOTA 2 TUBOS DIFUSOR OPAL / TRANSPARENTE		
POTENCIA (W)	**LONGITUD (mm)**	**EMBALAJE (uds)**
15	474	1
18	627	1
23	1007	1
30	931	1
36	1236	1
58	1537	1

4. POTENCIAS DISPONIBLES

JOTA 2 TUBOS DIFUSOR OPAL / TRANSPARENTE			
POTENCIA (W)	**ELECTROMAGNÉTICA**		**ELECTRÓNICA**
	BAJO FACTOR	**ALTO FACTOR**	
15	✓	✓	-
18	✓	✓	✓
23	✓	✓	-
30	✓	✓	-
36	✓	✓	✓
58	✓	✓	✓

airfal INTERNATIONAL

Ficha técnica

www.airfal.com

JOTA

5. ACCESORIOS ESPECIALES

5.1. ELEMENTOS DE SUSPENSIÓN

Cable de acero y tija de tubo



CABLE DE ACERO
(1900mm)



TIJA TUBO
(95, 250, 500, 1000, 1500mm)

6. APLICACIONES

La luminaria JOTA es muy utilizada para incorporar a muebles, cocinas, etc. debido a sus líneas redondeadas y limpias.

7. LUMINARIAS CON KIT DE EMERGENCIA

El Kit de Emergencia es un dispositivo funcional que permite convertir una luminaria fluorescente en una luminaria de emergencia.
Pueden actuar en modo permanente o no permanente.
La autonomía y el flujo luminoso en emergencia se adaptan automáticamente en función de la potencia del tubo instalado y el selector de potencia del equipo.

airfal INTERNATIONAL

Ficha técnica

JOTA

Las potencias que admiten el Kit de Emergencia en el modelo JOTA son:

	PERMANENTE
15	-
18	-
23	✓
30	✓
36	✓
58	✓

Para mayor información póngase en contacto con el departamento técnico.