airfal INTERNATIONAL

Ficha técnica

www.airfal.com

DOWNLIGHT

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

REFLECTOR	Aluminio brillante
ARO	A.B.S.
CIERRE	Vidrio templado
CORRIENTE	0.09-0.13
TENSIÓN ALIMENTACIÓN	230V, 50Hz (electromagnética) 220-240V, 50-60Hz (electrónica) Para otras tensiones, consultar
GRADO IP	IP 42
AISLAMIENTO ELÉCTRICO	Clase I
TEMPERATURA DE TRABAJO	De –20º C a 45º C
SEGÚN NORMA	EN 60598-1

2. IMÁGENES



DOWNLIGHT

airfal INTERNATIONAL


Ficha técnica


www.airfal.com

DOWNLIGHT


3. DIMENSIONES Y OTROS DATOS DE INTERÉS


DOWNLIGHT Ø 206 mm

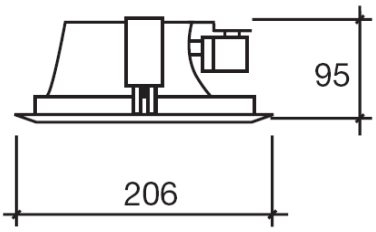





DOWNLIGHT Ø 230 mm

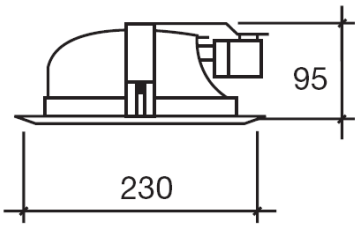




DOWNLIGHT Ø 245 mm

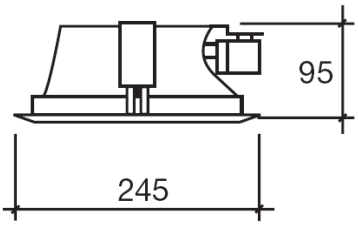



4. SISTEMA DE INSTALACIÓN

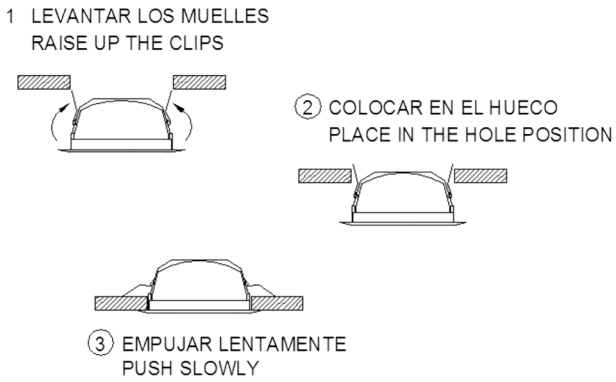

NUESTROS DOWNLIGHTS SIEMPRE INCLUYEN:

OUR DOWNLIGHTS ALWAYS INCLUDE:

Muelles de sujeción de imposible pérdida según patente nº U200D01754 más caja portareactancias

*Unbreakable supports according to patent nº U*200D01754 and ballast holder box

airfal INTERNATIONAL

Ficha técnica

www.airfal.com



DOWNLIGHT

5. POTENCIAS DISPONIBLES

DOWNLIGHT Ø 206 (1 LÁMPARA)				
POTENCIA (W)	ELECTROMAGNÉTICA		ELECTRÓNICA	REGULABLE
	BAJO FACTOR	ALTO FACTOR		
10	✓	✓	✓	-
13	✓	✓	✓	-
18	✓	✓	✓	✓
DOWNLIGHT Ø 230 (1 O 2 LÁMPARAS)				
POTENCIA (W)	ELECTROMAGNÉTICA		ELECTRÓNICA	REGULABLE
	BAJO FACTOR	ALTO FACTOR		
1 LÁMPARA				
18	✓	✓	✓	✓
26	✓	✓	✓	✓
2 LÁMPARAS				
13	✓	✓	✓	-
18	✓	✓	✓	✓
26	✓	✓	✓	✓

DOWNLIGHT Ø 245 (1 O 2 LÁMPARAS)				
POTENCIA (W)	ELECTROMAGNÉTICA		ELECTRÓNICA	REGULABLE
	BAJO FACTOR	ALTO FACTOR		
1 LÁMPARA				
18	✓	✓	✓	✓
26	✓	✓	✓	✓
32	-	-	✓	✓
2 LÁMPARAS				
13	✓	✓	✓	-
18	✓	✓	✓	✓
26	✓	✓	✓	✓

airfal INTERNATIONAL

Ficha técnica

www.airfal.com

DOWNLIGHT

6.1. CRISTALES



TRANSPARENTE



SERIGRAFIADO



OPAL

6.2. AROS

6.2.1. DE A.B.S.

Disponibles para todos los modelos



NEGRO



ORO BRILLO



CROMO MATE

airfal INTERNATIONAL

Ficha técnica

www.airfal.com

DOWNLIGHT

6.2.2. METÁLICOS

Disponibles sólo para los Downlight de Ø230



NEGRO



BLANCO



CROMO MATE

7. VERSIONES ESPECIALES

7.1. DOWNLIGHT PARA LÁMPARA ELECTRÓNICA

Sin equipo externo, lo que permite menor consumo y menos ruidos, por falta de vibración de la caja.



airfal INTERNATIONAL

Ficha técnica

www.airfal.com

DOWNLIGHT

DISPONIBLE EN LAS SIGUIENTES VERSIONES			
PORTALÁMPARAS	**Ø 206**	**Ø 230**	**Ø 245**
1 x E-27 (Máx. 26W)	✓	✓	✓
2 x E-27 (Máx. 26W)	-	✓	✓

* longitud máxima de la lámpara electrónica 140 mm.

7.2. DOWNLIGHT CON EMERGENCIA



Solo válido para lámparas de 4 pines (TD-DEL), con reactancia electrónica.

8. APLICACIONES

Las características técnicas de los Downlights las hacen apropiadas para su uso en establecimientos comerciales, clínicas y en general para todo lugar que no requiera unas condiciones de estanqueidad elevadas.

airfal INTERNATIONAL


Ficha técnica

www.airfal.com


DOWNLIGHT

9. FOTOMETRÍA

Luminaria DOWNLIGHT con una lámpara.

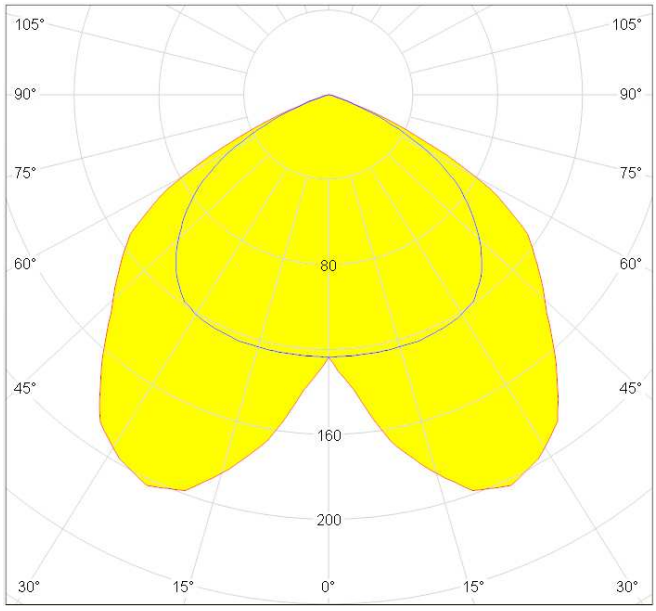

Luminaria DOWNLIGHT con dos lámparas.

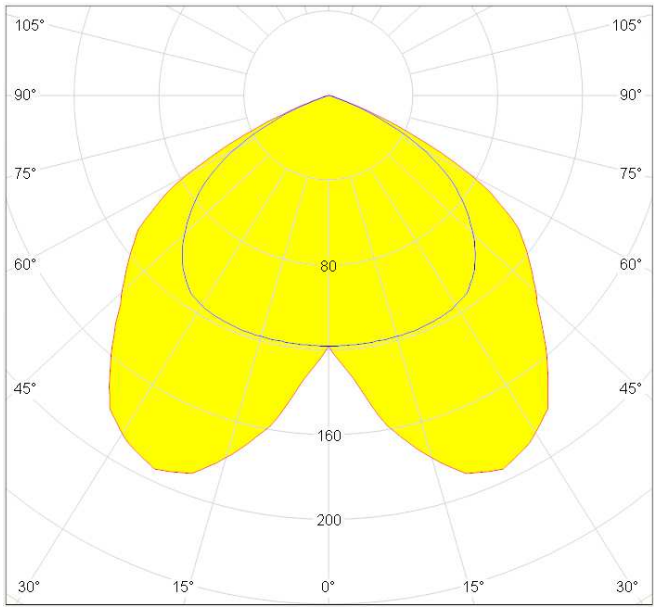

Para mayor información póngase en contacto con el departamento técnico.