airfal INTERNATIONAL

Ficha técnica

www.airfal.com

METALLIC

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUERPO LUMINARIA	Chapa de acero prelacada
TAPAS FINALES	A.B.S. metalizado
CORRIENTE	0.07-0.8 A
TENSIÓN ALIMENTACIÓN	230V, 50HZ
TIPO DE LÁMPARA	T8 / T5
GRADO IP	IP 20
AISLAMIENTO ELÉCTRICO	Clase I
TEMPERATURA DE TRABAJO	T8: De –20º C a 45º C — T5: De –20º C a 45º C
SEGÚN NORMA	EN 60598-1
REFLECTOR	Aluminio brillante
LAMAS	Aluminio brillante

2. IMÁGENES



METALLIC CON 1 TUBO



METALLIC CON 2 TUBOS


airfal INTERNATIONAL

Ficha técnica

www.airfal.com

METALLIC

3. DIMENSIONES Y OTROS DATOS DE INTERÉS

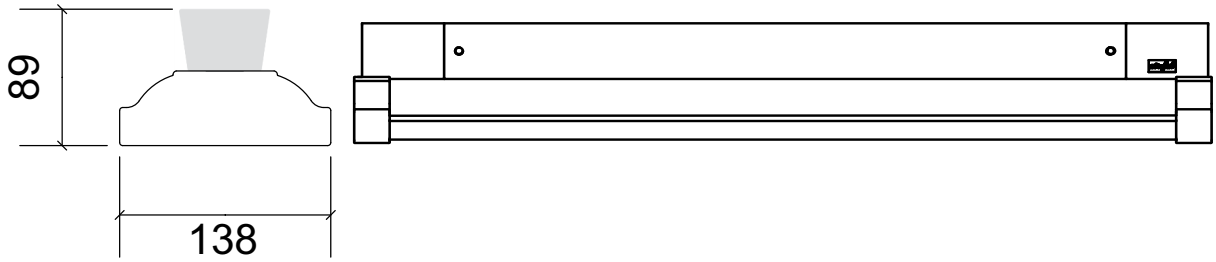

METALLIC T8 — T5

METALLIC T8		
POTENCIA (W)	**LONGITUD (mm)**	**EMBALAJE (uds)**
18	624	6
36	1233	6
58	1534	6

METALLIC T5		
POTENCIA (W)	**LONGITUD (mm)**	**EMBALAJE (uds)**
ALTA EFICACIA		
28	1187	6
35	1487	6
ALTO RENDIMIENTO		
49	1487	6
54	1187	6

airfal INTERNATIONAL

Ficha técnica

www.airfal.com

METALLIC

4. POTENCIAS DISPONIBLES

METALLIC T8				
POTENCIA (W)	ELECTROMAGNÉTICA		ELECTRÓNICA	REGULABLE
	BAJO FACTOR	ALTO FACTOR		
18	✓	✓	✓	✓
36	✓	✓	✓	✓
58	✓	✓	✓	✓

METALLIC T5		
POTENCIA (W)	ELECTRÓNICA	REGULABLE
ALTA EFICACIA		
28	✓	✓
35	✓	✓
ALTO RENDIMIENTO		
49	✓	✓
54	✓	✓

5. ACCESORIOS ESPECIALES

5.1. ELEMENTOS DE FIJACIÓN EN SUSPENSIÓN



CABLE DE ACERO (1900 mm)



TIJA TUBO (95, 250, 500, 1000, 1500 mm)

5.2. ELEMENTOS DE FIJACIÓN MEDIANTE CARRIL

Carriles T8


Existen cuatro perfiles diferentes de carril, tres de aluminio y uno de chapa de acero prelacada. Las longitudes estándar son:

- 3070mm. para 2 luminarias de 58W.
- 3700mm. para 3 luminarias de 36W.
- 4620mm. para 3 luminarias de 58W.

Carriles T5

Existen cuatro perfiles diferentes de carril, tres de aluminio y uno de chapa de acero prelacada. Las longitudes estándar son:

- 3000mm. para 2 luminarias de 35 / 49W.
- 3598mm. para 3 luminarias de 28 / 54W.

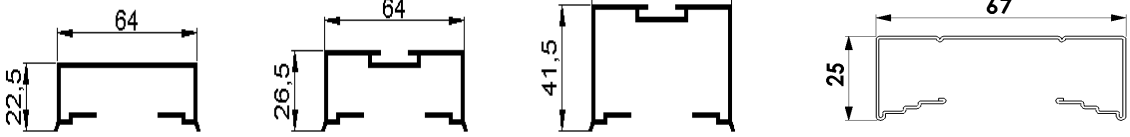

CARRILES DE ALUMINIO

CARRIL DE CHAPA

5.3. ELEMENTOS DE UNIÓN DE LUMINARIAS

Esta luminaria carece de accesorios de unión especiales ya que al instalar las luminarias completas (con tapas) quedan perfectamente unidas y alineadas, simplificando así la instalación.


airfal INTERNATIONAL

Ficha técnica

www.airfal.com

METALLIC

Sujeciones a carril, tapa ciega, tapa final y empalme de carriles

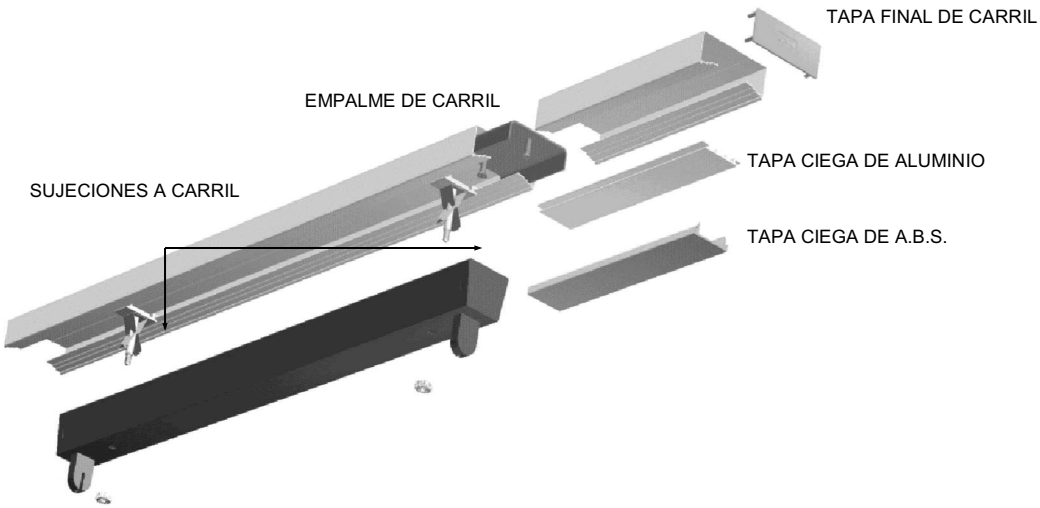

6. APLICACIONES

La luminaria Metallic está formada por una óptica de aluminio brillante 99.50 antirreflejos con un acabado electro -abrillantado que permite tener controlada la irisación, lo que supone una optimización de la eficiencia luminosa y por lo tanto la hace apropiada para su uso en lugares como escuelas, oficinas, establecimientos comerciales, etc. al proporcionar una iluminación muy acorde con la necesaria en estos ambientes.

airfal INTERNATIONAL


Ficha técnica

www.airfal.com


METALLIC

7. FOTOMETRÍA

Luminaria METALLIC de 1 tubo.

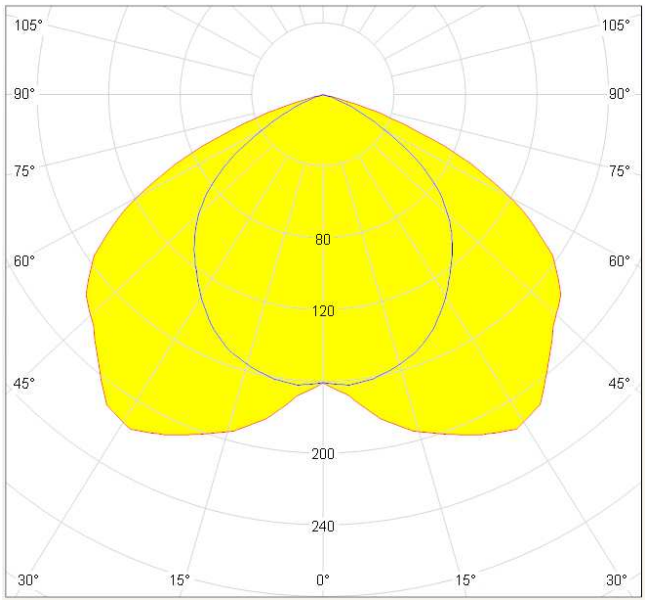

Luminaria METALLIC de 2 tubos.

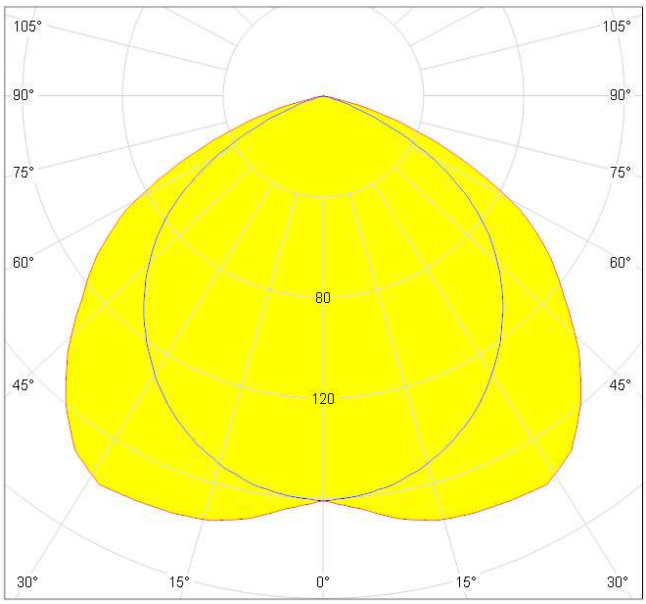

Para mayor información póngase en contacto con el departamento técnico.