airfal INTERNATIONAL

Ficha técnica

www.airfal.com

MODELO X

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUERPO LUMINARIA	Aluminio extrusionado
REFLECTOR	Aluminio brillante
TAPAS FINALES	A.B.S.
CORRIENTE	0.07-0.6 A
TENSIÓN ALIMENTACIÓN	230V, 50HZ (electromagnética) 220-240V, 50-60Hz (electrónica) Para otras tensiones, consultar
TIPO DE LÁMPARA	T8 / T5 / TC-L
GRADO IP	IP 42 / IP 44 con difusor
AISLAMIENTO ELÉCTRICO	CLASE I
TEMPERATURA DE TRABAJO	De –20º C a 45º C
SEGÚN NORMA	EN 605981-1

2. IMÁGENES



MODELO X


airfal INTERNATIONAL

Ficha técnica

www.airfal.com

MODELO X

3. DIMENSIONES Y OTROS DATOS DE INTERÉS

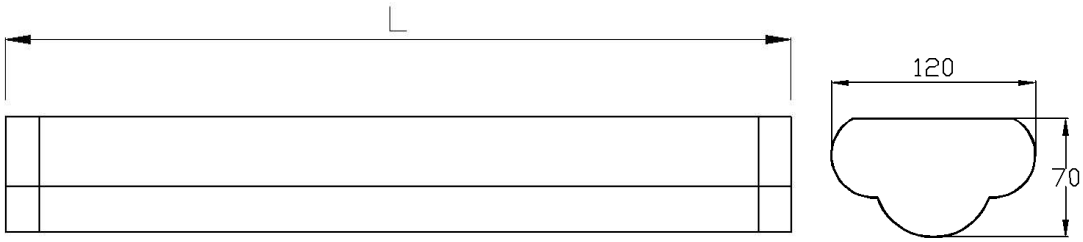

MODELO X

MODELO X T8 1 TUBO / 2 TUBOS		
POTENCIA (W)	LONGITUD (mm)	EMBALAJE (uds)
15	476	4
18	628	4
23	1008	4
30	933	4
36	1238	4
58	1538	4

MODELO X T5 1 TUBO / 2 TUBOS		
POTENCIA (W)	LONGITUD (mm)	EMBALAJE (uds)
ALTA EFICACIA		
14	580	4
21	880	4
28	1180	4
35	1490	4
ALTO RENDIMIENTO		
39	880	4
54	1180	4

airfal INTERNATIONAL

Ficha técnica

www.airfal.com

MODELO X

MODELO X TC-L 1 LÁMPARA		
POTENCIA (W)	**LONGITUD (mm)**	**EMBALAJE (uds)**
18	265	4
24	355	4
36	455	4
55	580	4

MODELO X TC-L 2 LÁMPARAS CONTINUAS		
POTENCIA (W)	**LONGITUD (mm)**	**EMBALAJE (uds)**
18	520	4
24	710	4
36	900	4
55	1145	4

COLORES DISPONIBLES MODELO X T8/T5/TC-L



* las tapas, los accesorios de unión y de suspensión solamente disponibles en blanco y negro

4. POTENCIAS DISPONIBLES

MODELO X T8 1 TUBO / 2 TUBOS			
POTENCIA (W)	**ELECTROMAGNÉTICA**	**ELECTRÓNICA**	**REGULABLE**
	ALTO FACTOR		
15	✓	-	-
18	✓	✓	✓
23	✓	-	-
30	✓	-	-
36	✓	✓	✓
58	✓	✓	✓

airfal INTERNATIONAL

Ficha técnica

www.airfal.com

MODELO X

MODELO X T5 1 TUBO / 2 TUBOS		
POTENCIA (W)	**ELECTRÓNICA**	**REGULABLE**
ALTA EFICACIA		
14	✓	✓
21	✓	✓
28	✓	✓
35	✓	✓
ALTO RENDIMIENTO		
39	✓	✓
54	✓	✓

MODELO X TC-L 1 LÁMPARA / 2 LÁMPARAS CONTINUAS			
POTENCIA (W)	**ELECTROMAGNÉTICA**	**ELECTRÓNICA**	**REGULABLE**
	ALTO FACTOR		
18	✓	✓	✓
24	✓	✓	✓
36	✓	✓	✓
55	-	✓	✓

5. ACCESORIOS ESPECIALES

5.1. DIFUSOR

La luminaria Modelo X dispone como accesorio lumínico de difusores prismáticos de policarbonato para evitar deslumbramientos en las instalaciones.



airfal INTERNATIONAL

Ficha técnica

www.airfal.com

MODELO X

5.2. LAMAS CROMADAS

La luminaria Modelo X dispone como accesorio lumínico de lamas de policarbonato cromadas para evitar deslumbramientos en las instalaciones.



5.3. ELEMENTOS DE FIJACIÓN EN SUSPENSIÓN

Cable de acero, suspensión extensible y tija de tubo



CABLE DE ACERO
(1900mm)



SUSPENSIÓN EXTENSIBLE
(mín. 400 mm.)
(máx. 1200 mm.)



TIJA TUBO (95, 250, 500, 1000, 1500mm)

airfal INTERNATIONAL

Ficha técnica

www.airfal.com

MODELO X

6. VERSIONES ESPECIALES

6.1. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN



6.2. CON 2 LÁMPARAS TC-L VOLANTES



Dimensiones y otros datos de interés

MODELO X TC-L 2 LÁMPARAS VOLANTES		
POTENCIA (W)	**LONGITUD (mm)**	**EMBALAJE (uds)**
18	550	4
24	670	4
36	860	4
55	1180	4

airfal INTERNATIONAL

Ficha técnica

www.airfal.com

MODELO X

Potencias disponibles

MODELO X TC-L 2 LÁMPARAS VOLANTES			
POTENCIA (W)	ELECTROMAGNÉTICA ALTO FACTOR	ELECTRÓNICA	REGULABLE
18	✓	✓	✓
24	✓	✓	✓
36	✓	✓	✓
55	-	✓	✓

7. APLICACIONES

La luminaria MODELO X es el artículo del catálogo AIR-FAL más vendido en tiendas de decoración y de diseño en iluminación.
Sus dimensiones y la posibilidad de instalación de cualquiera de sus variantes hace que este modelo sea apropiado para iluminar cualquier lugar donde sea necesaria una luminaria de reducido tamaño, además de poder ser utilizada para labores de señalización y alumbrado.
La principal característica es su diseño de estilo retro y su versatilidad, ya que es apta para suspensión y para adosar, gracias a la superficie superior plana.

8. LUMINARIAS CON KIT DE EMERGENCIA

El Kit de Emergencia es un dispositivo funcional que permite convertir una luminaria fluorescente en una luminaria de emergencia.
Pueden actuar en modo permanente o no permanente.
La autonomía y el flujo luminoso en emergencia se adaptan automáticamente en función de la potencia del tubo instalado y el selector de potencia del equipo.

airfal INTERNATIONAL


Ficha técnica

www.airfal.com


MODELO X

9. FOTOMETRÍA

Luminaria MODELO X.

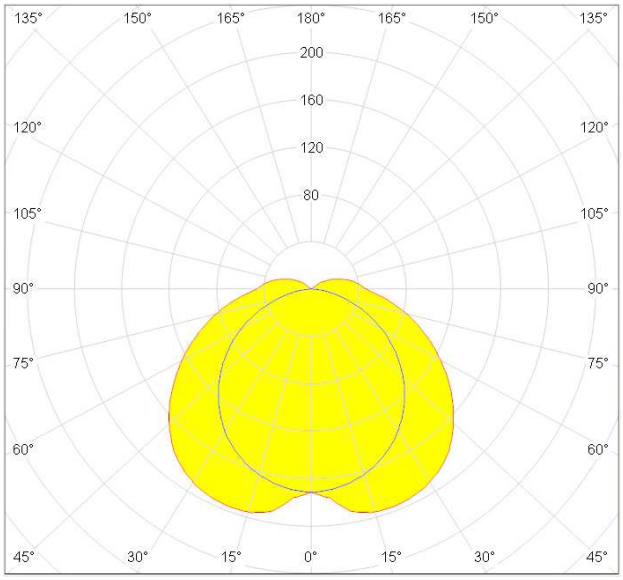

Luminaria MODELO X con lamas.

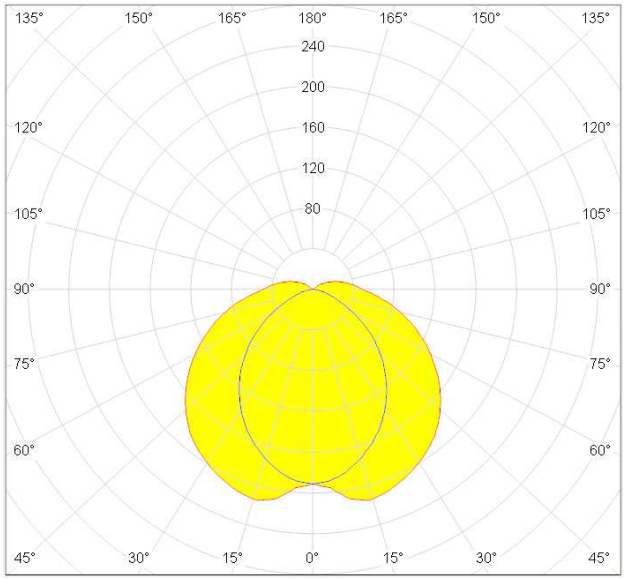

Para mayor información póngase en contacto con el departamento técnico.