airfal INTERNATIONAL

# Ficha técnica

www.airfal.com

# SUPERDELTA

## 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| **CUERPO LUMINARIA** | Chapa de acero prelacada |
| **TAPAS FINALES** | A.B.S. |
| **CORRIENTE** | 0.07-0.8 A |
| **TENSIÓN ALIMENTACIÓN** | 230V, 50HZ |
| **TIPO DE LÁMPARA** | T8 / T5 |
| **GRADO IP** | IP 20 |
| **AISLAMIENTO ELÉCTRICO** | Clase I |
| **TEMPERATURA DE TRABAJO** | T8: De –20º C a 45º C — T5: De –20º C a 45º C |
| **SEGÚN NORMA** | EN 60598-1 |
| **REFLECTOR** | Aluminio brillante |
| **LAMAS** | A.B.S. |

## 2. IMÁGENES



SUPERDELTA T8 / T5 DE 1 O 2 TUBOS


airfal INTERNATIONAL

# Ficha técnica

www.airfal.com

## SUPERDELTA

### 3. DIMENSIONES Y OTROS DATOS DE INTERÉS




SUPERDELTA 1 O 2 TUBOS

| SUPERDELTA T8 | | |
|---|---|---|
| **POTENCIA (W)** | **LONGITUD (mm)** | **EMBALAJE (uds)** |
| 15 | 471 | 6 |
| 18 | 624 | 6 |
| 23 | 1004 | 6 |
| 30 | 928 | 6 |
| 36 | 1233 | 6 |
| 58 | 1534 | 6 |

| SUPERDELTA T5 | | |
|---|---|---|
| **POTENCIA (W)** | **LONGITUD (mm)** | **EMBALAJE (uds)** |
| **ALTA EFICACIA** | | |
| 14 | 587 | 6 |
| 21 | 887 | 6 |
| 28 | 1187 | 6 |
| 35 | 1487 | 6 |
| **ALTO RENDIMIENTO** | | |
| 24 | 587 | 6 |
| 39 | 887 | 6 |
| 49 | 1487 | 6 |
| 54 | 1187 | 6 |
| 80 | 1487 | 6 |

airfal INTERNATIONAL

# Ficha técnica

www.airfal.com

## SUPERDELTA

### 4. POTENCIAS DISPONIBLES

| SUPERDELTA T8 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| POTENCIA (W) | ELECTROMAGNÉTICA | | ELECTRÓNICA | REGULABLE |
| | BAJO FACTOR | ALTO FACTOR | | |
| 15 | ✓ | ✓ | - | - |
| 18 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 23 | ✓ | ✓ | - | - |
| 30 | ✓ | ✓ | - | - |
| 36 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 58 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| SUPERDELTA T5 | | |
|---|---|---|
| POTENCIA (W) | ELECTRÓNICA | REGULABLE |
| ALTA EFICACIA | | |
| 14 | ✓ | ✓ |
| 21 | ✓ | ✓ |
| 28 | ✓ | ✓ |
| 35 | ✓ | ✓ |
| ALTO RENDIMIENTO | | |
| 24 | ✓ | ✓ |
| 39 | ✓ | ✓ |
| 49 | ✓ | ✓ |
| 54 | ✓ | ✓ |
| 80 | ✓ | ✓ |

# SUPERDELTA

## 5. ACCESORIOS ESPECIALES

### 5.1. PIEZA DE ALINEACIÓN DE REFLECTORES



PIEZAS DE ALINEACIÓN DE REFLECTORES

### 5.2. ELEMENTOS DE FIJACIÓN EN SUSPENSIÓN



CABLE DE ACERO (1900 mm)



TIJA TUBO (250, 500, 1000, 1500 mm)

### 5.3. ELEMENTOS DE FIJACIÓN MEDIANTE CARRIL

**Carriles T8**


Existen cuatro perfiles diferentes de carril, tres de aluminio y uno de chapa de acero prelacada. Las longitudes estándar son:

- 3070mm. para 2 luminarias de 58W.
- 3700mm. para 3 luminarias de 36W.
- 4620mm. para 3 luminarias de 58W.

**Carriles T5**

Existen cuatro perfiles diferentes de carril, tres de aluminio y uno de chapa de acero prelacada. Las longitudes estándar son:

- 3000mm. para 2 luminarias de 35 / 49W.
- 3598mm. para 3 luminarias de 28 / 54W.

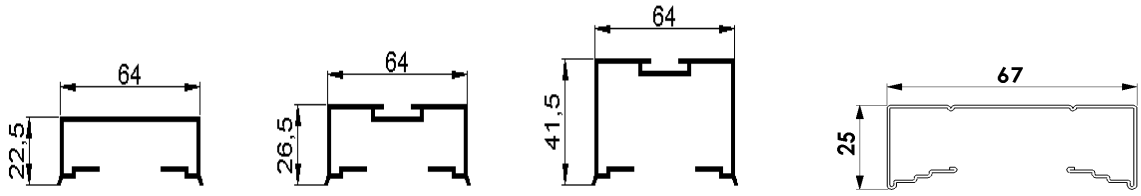



CARRILES DE ALUMINIO

CARRIL DE CHAPA

# SUPERDELTA

**Sujeciones a carril, tapa ciega, tapa final y empalme de carriles**

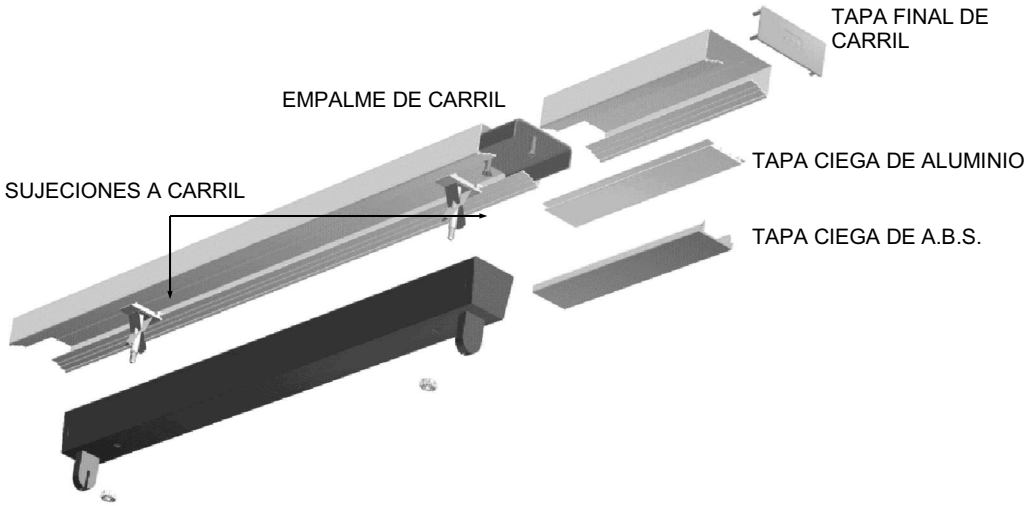


## 6. APLICACIONES

Las características técnicas de la luminaria Superdelta la hacen apropiada para su uso en escuelas, establecimientos comerciales y en general para todo lugar que no requiera unas condiciones de estanqueidad específicas.

airfal INTERNATIONAL

# Ficha técnica


www.airfal.com

## SUPERDELTA


### 7. FOTOMETRÍA

Luminaria SUPERDELTA T8.

1 TUBO

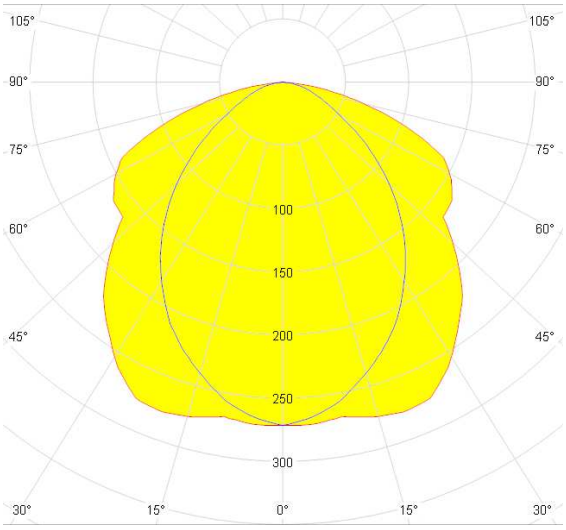



2 TUBOS

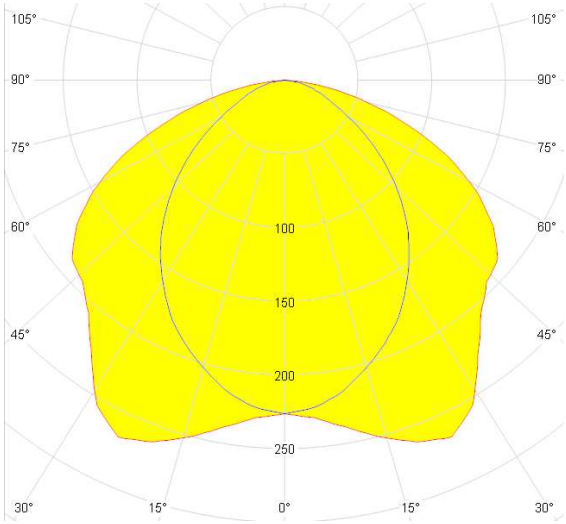



Luminaria SUPERDELTA T5.

1 TUBO

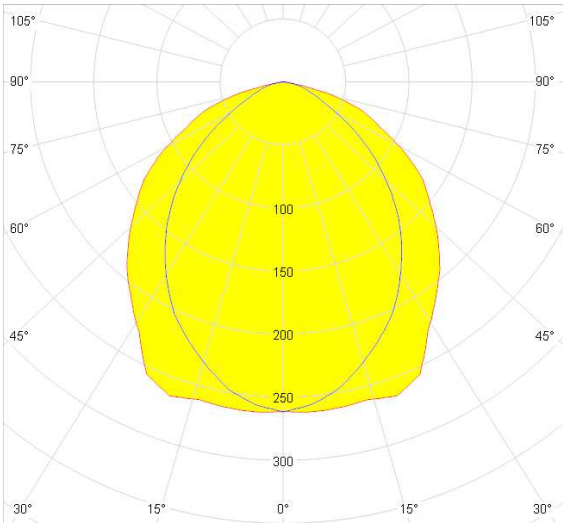


2 TUBOS

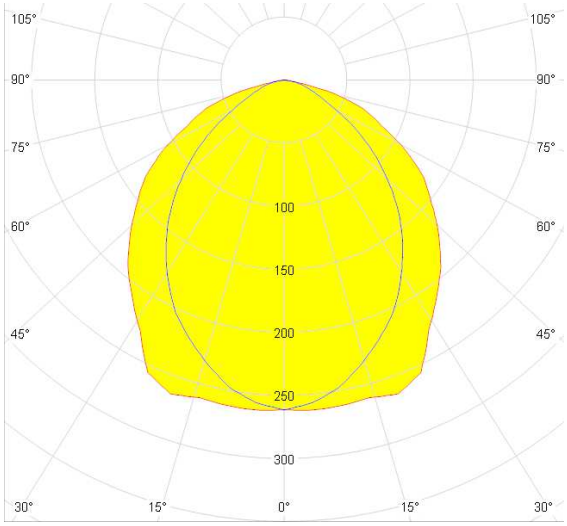


**Para mayor información póngase en contacto con el departamento técnico.**