airfal INTERNATIONAL

Ficha técnica

www.airfal.com

SLIM


1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUERPO LUMINARIA	Material plástico
CORRIENTE	0.04-0.2 A
TENSIÓN ALIMENTACIÓN	230V, 50HZ
TIPO DE LÁMPARA	T5
GRADO IP	IP 42
AISLAMIENTO ELÉCTRICO	CLASE II
TEMPERATURA DE TRABAJO	De +5ºC a 40ºC
SEGÚN NORMA	EN 60598-1
DIFUSOR	Poliestireno extruido
ACCESORIOS	Interruptor, cable de conexión a red de 1.4m. y accesorios de sujeción a techo y pared.

2. IMÁGENES



SLIM

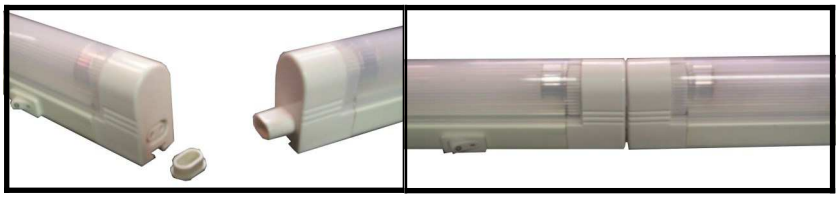

MONTAJE EN LÍNEA


airfal INTERNATIONAL

Ficha técnica

www.airfal.com

SLIM

3. DIMENSIONES Y OTROS DATOS DE INTERÉS

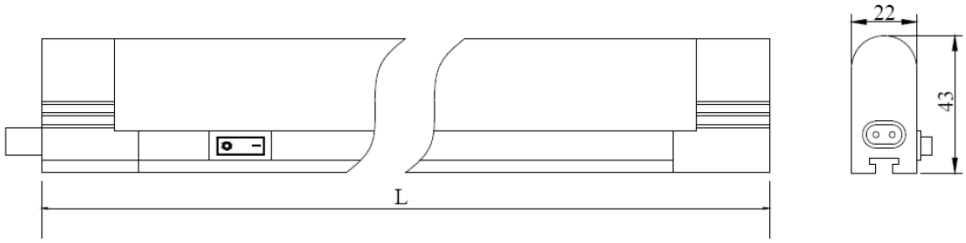

SLIM

SLIM		
POTENCIA (W)	**LONGITUD (mm)**	**EMBALAJE (uds)**
8	340	50
13	571	40
14	601	40
21	901	20
28	1201	20
35	1501	20

4. POTENCIAS DISPONIBLES

SLIM		
POTENCIA (W)	**ELECTRÓNICA**	**CONEXIÓN MÁXIMA EN LÍNEA (uds)**
8	✓	10
13	✓	8
14	✓	8
21	✓	6
28	✓	4
35	✓	2

airfal INTERNATIONAL


Ficha técnica

www.airfal.com

SLIM

5. ACCESORIOS ESPECIALES

Todas las luminarias incluyen tubo fluorescente de muestra y enchufe. Además se puede adquirir un cable para conexión en línea.

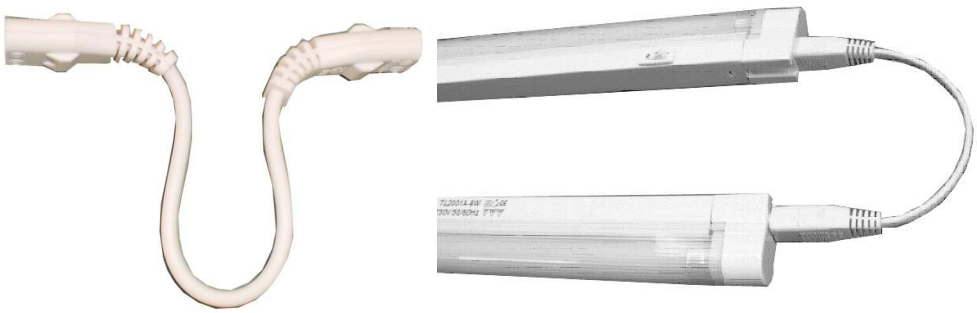

CABLE CONEXIÓN EN LÍNEA CONTÍNUA
(no incluido en la luminaria)
LONGITUD 275 mm

6. APLICACIONES

El modelo Slim posee un diseño funcional, es económico y permite formar líneas continuas, ya sea directamente o mediante el accesorio: cable de conexión.
El principal uso de esta luminaria es en lugares como cocinas e iluminaciones indirectas en espacios reducidos.
Para conseguir el funcionamiento más óptimo posible de esta luminaria se recomienda su utilización de forma unitaria.
No se recomienda el uso de esta luminaria para instalaciones industriales.

*No apta para ciclos de funcionamiento superiores a 10 horas en continuo ni para su utilización con detector de presencia.

Para mayor información póngase en contacto con el departamento técnico.